



Terminal Block

导轨端子产品系列

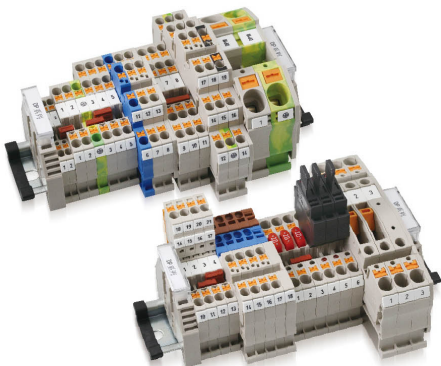

DC-31.1C

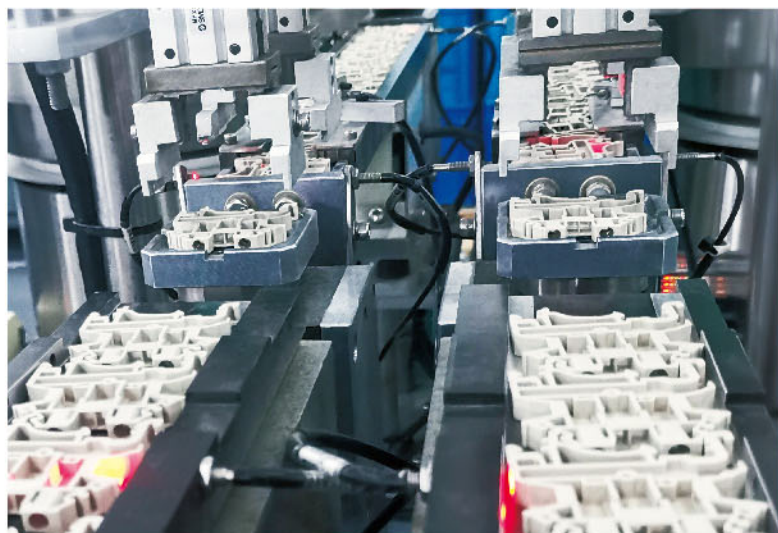

为您快速实现成功!!

自1983年创立以来，町洋集团始终坚持创新的力量及工匠精神，以生产优质的产品和提供高效的服务从而实现与客户联结。

我们凭借30多年来丰富的行业经验与专业技术，聆听客户的需求，不断推陈出新，积极架构高效的全球服务体系。与客户及同业人员精诚合作，携手共进。

时刻关注客户的需求，正确理解，正确执行，是町洋制胜的关键。



町洋创立于台湾，在全球设有贸易与服务机构，是全球主要的接线端子制造公司之一。

为客户提供以结果为导向的高性价比解决方案，是我们一直以来追求的目标。

町洋人一直坚守在自己的岗位，坚持创新的工匠精神，追求最高的产品质量，以双赢的结果为导向，营造相互信任，公平公正的合作关系。

客户的信赖与支持是我们保持激情，不断创新的动力。


今天的町洋，已不再只是高质量端子台的供货商，更是您多元需求的合作伙伴。

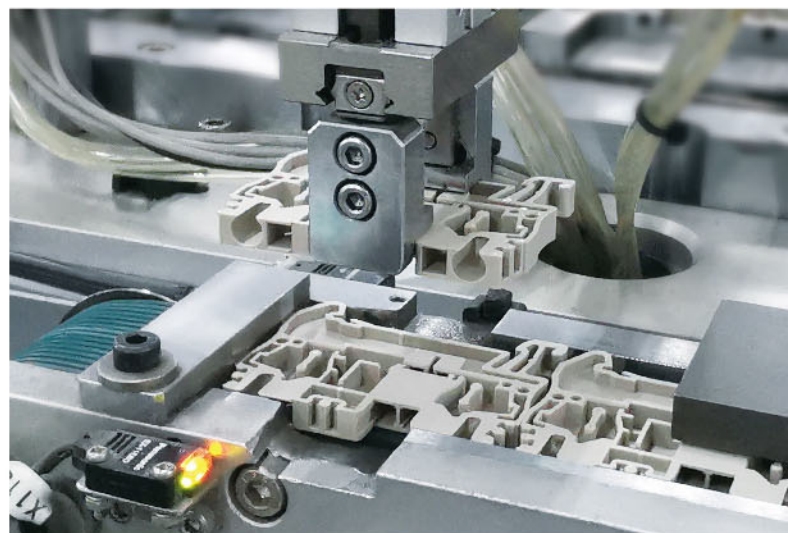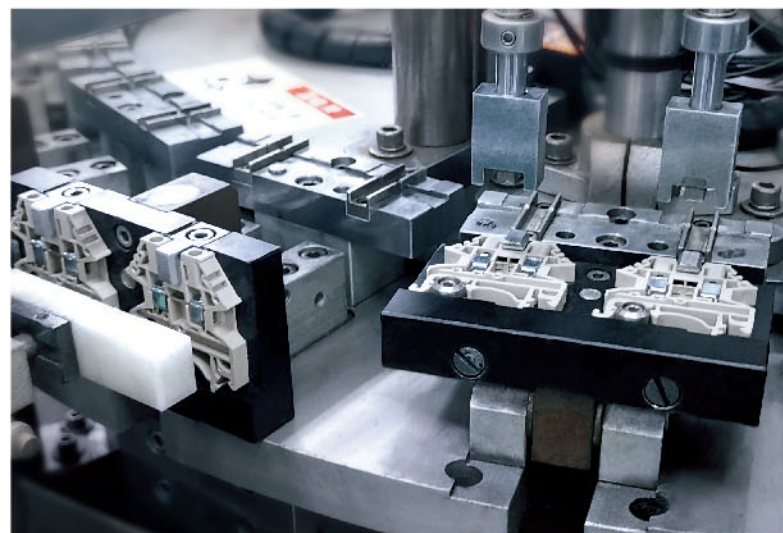

产品主要特点

- 直插式端子，采用 PID 设计，使接线变得简单快捷
- 回拉式直通型端子，采用 Spring Clamp 紧固设计，装卸方便，强力夹持，耐震动
- 螺丝固定式直通型端子，采用全新设计的压线框接线方式，耐震动、防松脱、接触面积大信赖度高
- 高品质导体材料，低阻抗、高传导能力
- 提供标示牌、联接件、隔板等配件


直插式端子 / Push-In Design Terminal Blocks

第9-10页							
	DP1.5	DP2.5	DP4	DP6	DP10	DP16	
第11-12页							
	DP1.5-TN	DP2.5-TN	DP4-TN	DP6-TN	DP10-TN		
第13-14页							
	DP1.5-TR	DP2.5-TR	DP4-TR	DP6-TR			
第15-16页							
	DPP1.5	DPP2.5	DPP4	DP2.5-3L	DP2.5-3L-PV	DP2.5-3L-L3PE	
第17-18页							
	DP1.5-PE	DP2.5-PE	DP4-PE	DP6-PE	DP10-PE	DP16-PE	
第19-20页							
	DP1.5-TN-PE	DP2.5-TN-PE	DP4-TN-PE	DP6-TN-PE	DP10-TN-PE		
第21-23页							
	DP1.5-TR-PE	DP2.5-TR-PE	DP4-TR-PE	DP6-TR-PE	DPP1.5-PE	DPP2.5-PE	DPP4-PE
第24-26页							
	DP2.5-ES	0207-01XX	DP2.5/1P	DP2.5PG-XXP	DP4-TFU	DP4-TFU(5X20)	DP4-TFUL(5X20)
第27-28页							
	DPTD6	DPTL6	DPTD6-D05	DPTD6-D06			

回拉式直通型端子 / Spring Clamp Connection Terminal Blocks

第30-31页							
	AK1.5	AK2.5	AK4	AK6	AK10	AK16	AK35






回拉式直通型端子 / Spring Clamp Connection Terminal Blocks

第32-33页	     
第34-37页	       
第38-39页	     
第40-41页	    
第42-43页	    
第44-46页	     
第47-49页	     
第50-52页	     

螺丝固定式直通型端子 / Feed-Through Screw Type Terminal Blocks

第54-56页	       
第57-60页	       

螺丝固定式直通型端子 / Feed-Through Screw Type Terminal Blocks

第61-62页								
	DK2.5N-PE	DK4N-PE	DK6N-PE	DK10N-PE	DK16N-PE			
第63-64页								
	DK2.5N-TN-PE	DK4N-TN-PE	DK2.5N-TR-PE	DK4N-TR-PE				
第65-68页								
	DK2.5N-TP	DK4N-TP	DKK2.5N-TP	DKK4N-TP	DK2.5N-TG	DK4N-TG	DKK2.5N-TG	DKK4N-TG
第69-72页								
	DK2.5N-CP	DK4N-CP	DKK2.5N-CP	DKK4N-CP	DK4N-TF(5X20)	DK4N-TFL(5x20)	DKTD6N	
第73-74页								
	DK2.5	DK4	DK6	DK10	DK16H	DK35H		
第75-77页								
	DK50	DK95	DK150	DK240	DK1.5-TR	DK4-TR		
第78-80页								
	DKK2.5	DKK4	DKK2.5-PV	DKK4-PV	DK2.5SG	DK2.5SG-PE		
第81-82页								
	DK2.5-PE	DK4-PE	DK10-PE	DK16-PE	DK35H-PE	DK50-PE	DK95-PE	
第83-85页								
	DK2.5-TG	DK4-TR-TG	DK4-TF(5X20)	DK4-TFL(5X20)	DKK4-TF(5X20)	DK10-TF(5X20)	DK10-TFA(5X20)	
第86-88页								
	DKTD6	DKTL6	DKK2.5-D01	DKK2.5-D02	DKK2.5-D03	DKK2.5-D04		

螺丝固定式直通型端子 / Feed-Through Screw Type Terminal Blocks

第89-91页									
	DKES1.5	DKES1.5-XXP	DKES1.5M-XXP	DK2.5S	DK4S	DK6S	DK2.5P	DK4P	DK6P

螺柱固定型端子 / Stud Terminal Blocks

第93-94页						
	DKM5	DKM6	DKM8	DKM10	DKM12	DKMW8
第95页						
	DKM6-2	DKM8-2	DKM10-2			

汇流排端子 / Busbar Terminal Blocks

第97页							
	DKZ4	DKZ4E	DKZ4E-YG	DKZ16	DKZ35	DKZ35A	DKZ70A

第98页						
	DKZ70B	DKZ120	DSH1	DSH2	DSHG	DKZB

面板固定型端子 / Panel Type Terminal Blocks

第100-101页						
	PM2.5N	PM4N	PM6N	PM2.5WS	PM2.5WSA	
第101-104页						
	PMM2.5WS	PMM2.5WSA	PM2.5WSH	PM2.5WSHA	PMM2.5WSH	PMM2.5WSHA
第105-106页						
	PM2.5WN	PMM2.5WN	AK2.5PN	AK2.5PPN		

第108页	 SS2  SS3  SS4  SS5
第108页	 SS6  SS7  SS8  SS11
第108-109页	 MKH-001  MKH-002  MKW  MKL  MKG-001  MKG-002  MKG-003  MKG-004
第109页	 DKSPS-001  DKSPS-007  DKTLP  DKNSPS-001  DKNSPS-002  DKNSPS-003  DKNSPS-004
第109-110页	 DKNSPS-007  AKSPS-001  AKSPS-002  AKSPS-003  AKSPS-004
第110页	 AKSPS-005  DKSPS-002  DKSPS-003  DKSPS-006  DKNSPS-005  DKNSPS-006
第110-111页	 DKNSPS-008  DKNSPS-009  DKNSPS-010  DKBCXX-1000
第111-113页	 DKMC  DKMSPS  DSD01-XX..N  DSD03-1.5  DSS2.5N-6688-XXP  DSS XX N-XX P
第114-115页	 DSD02-XX/X  DSD03-XX/X  DSXX-XXP  DSD02-XX XX-A  DSD02-XX XX-B  DS6A03
第115-116页	 DS6B01-02P  DS6B02-02P  CSC-XX XX P  CSC-XX XXPN  CSC-XX XXPS  CSC-XX XX P

其他配件 / Accessories

第117页									
	C000007000	DS-204	CSD02-X-A	0208-T00X	0208-E00X	0175-T002	0175L1		
第117-118页									
	DP-PZ-0XP	DP-PR	DP-FU(5x20)	DP-FUL(5x20)	FUK6.3A-01	DKTD6N-KP	DS6S4		
第118页									
	C002-0101	PMH	TS-35C	AKP-TG	AKP-TP	AKP-CP			
第119页									
	TS-15	TS-35	TS-35/15	TS-35N	TS-35/15N	TS-35NS	TS-35/15NS	TSC-S01	TSC-S02

标示系统 / Marking System

第121页					
	TMP-002	TMPF-04	TMPT-11-300	TMPT-12	TMPC-05

压着端子及螺丝刀 / Ferrules & Screw Driver


第125页					
	DNT13-0101	一字螺丝刀	十字螺丝刀		
第126-127页					
	单线用端子	0211C1XX00	双线用端子	O型端子	Y型端子

Dinkle remains the right of product modification and engineering change of design. The catalogue is for reference only. The final product is made according to actual engineering drawing.


本公司对产品保有修改、设变权，目录仅供参考，实际产品仍需依照工程图面为准。

Push-In Design Terminal

直插式端子

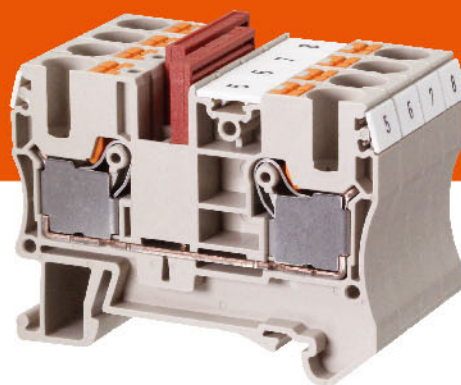


- 采用 PID (Push In Design) 直插式设计，可适用硬质导线或多股软线带冷压头导线，不借助任何工具直接从进线口插入而完成导线连接，使接线变的简单快速。
- 高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。
- 线径范围 $1.5\text{mm}^2 \sim 16\text{mm}^2$ 。
- 提供标示牌、联接件、隔板等配件。

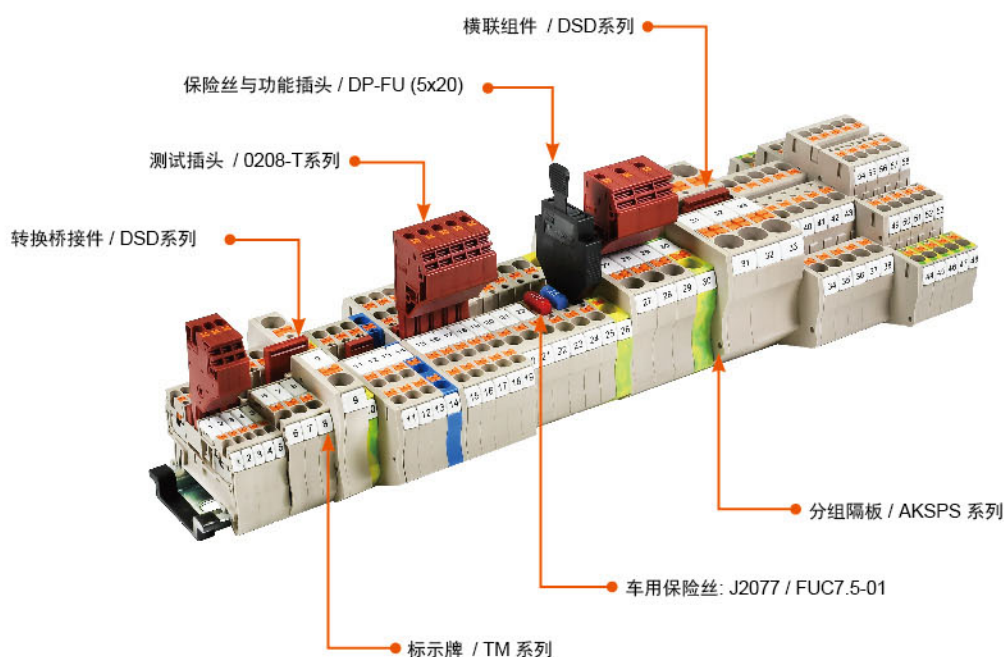

直插式直通型端子 / Push-In Design Feed-Through Terminal Blocks

直插式端子

PID



DP 系列接线端子适用于空间受限且不易操作的领域。

通过一个输入到一个输出导体，PID 接线结构免使用工具即可快速连接导线，硬质导线或多股软线带冷压头导线，都可徒手直接插入进线口内，无需使用工具。

节省配线时间和成本，提供了便利的布线解决方案。

DP 系列

终端隔板



分组隔板



转换隔板



横联组件



转换桥接件



测试插头



补偿端板





标示牌(侧边) / (上边)



适用轨道



工具

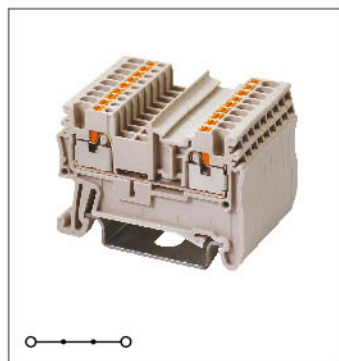

DP1.5		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	15A	17.5A
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	3.5x30.6x46.5	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DP1.5-RD	100
●	DP1.5-BL	100

配件	型号	包装量
	DP1.5C	50
	AKSPS-001	50


2 way	DSD03-1.502	50
3 way	DSD03-1.503	50
4 way	DSD03-1.504	50
5 way	DSD03-1.505	10
10 way	DSD03-1.510	10

	DSD03-1.5/2.5	50
	DSD03-1.5/4	50

	0208-T004	
	0208-E004	

	TM41 / TM46	10
	TS-35N	20

	0.4x2.5 DNT11-0102	/
--	----------------------	---

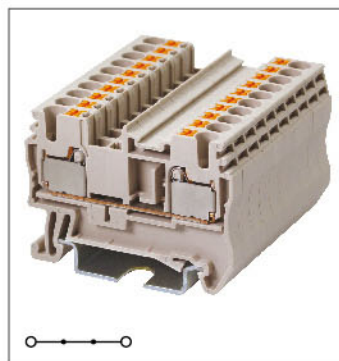

DP2.5		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x35x49	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DP2.5-RD	100
●	DP2.5-BL	100

配件	型号	包装量
	DP2.5C	50
	AKSPS-001	50


	DP2.5CA	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10

	DSD03-1.5/2.5	50
	DSD03-2.5/4	50
	DSD03-2.5/6	50
	DSD03-2.5/10	50
	DSD03-2.5/16	50

	0208-T001	
	0208-E001	

	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20

	0.6x3.5 DNT11-0107	/
--	----------------------	---

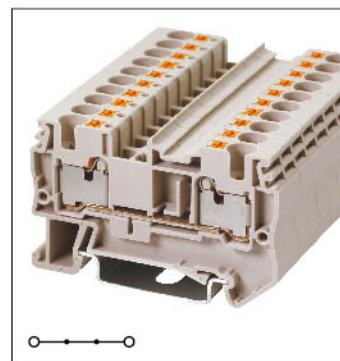

DP4		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35x57	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DP4-RD	100
●	DP4-BL	100

配件	型号	包装量
	DP4C	50
	AKSPS-001	50

	DP4CA	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10

	DSD03-1.5/4	50
	DSD03-2.5/4	50
	DSD03-4/6	50
	DSD03-4/10	50
	DSD03-4/16	50


	0208-T002	
	0208-E002	

	TM43 / TM48	10
	TS-35N	20

	0.8 x 4 DNT11-0109	/
--	----------------------	---

直插式直通型端子 / Push-In Design Feed-Through Terminal Blocks

PID



DP 系列接线端子适用于空间受限且不易操作的领域。

通过一个输入到一个输出导体，PID 接线结构免使用工具即可快速连接导线，硬质导线或多股软线带冷压头导线，都可徒手直接插入进线口内，无需使用工具。

节省配线时间和成本，提供了便利的布线解决方案。

DP 系列

终端隔板



分组隔板



转换隔板



横联组件



转换桥接件



测试插头



补偿端板




标示牌(侧边) / (上边)



适用轨道



工具

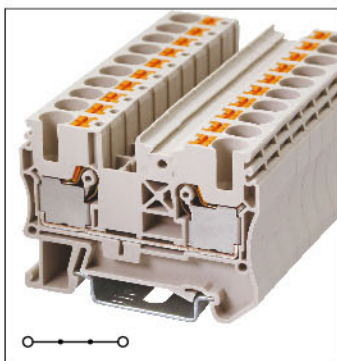

DP6

安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	40A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x42x57.8	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DP6-RD	50
●	DP6-BL	50

配件	型号	包装量
	DP6C	50
	AKSPS-002	50

	DP6CA	50
2 way	DSD01-602N	50
3 way	DSD01-603N	50
4 way	DSD01-604N	50
5 way	DSD01-605N	10
10 way	DSD01-610N	10


	DSD03-2.5/6	50
	DSD03-4/6	50
	DSD03-6/16	50

	0208-T003	50
	0208-E003	50

	TM44 / TM49	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.8x4 DNT11-0109	/
--	--------------------	---

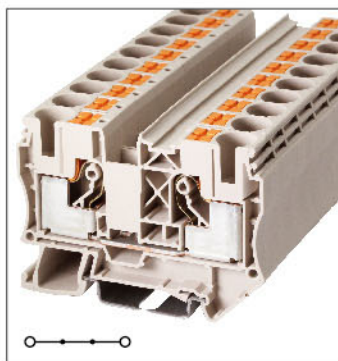

DP10

安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	60A	57A
单芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x49.2x69	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DP10-RD	50
●	DP10-BL	50

配件	型号	包装量
	DP10C	50


	DP10CA	50
	DSD01-1002N	50
	DSD01-1003N	50
	DSD01-1004N	50
	DSD01-1005N	10

	DSD03-2.5/10	50
	DSD03-4/10	50

	TM45 / TM50	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	1.0x5.5 DNT11-0111	/
--	----------------------	---

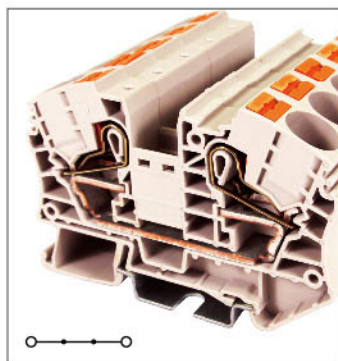

DP16

安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	82A	76A
单芯线(AWG/mm²)	20~4 / 0.5~25	
多芯线(AWG/mm²)	20~4 / 0.5~16	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12X53.1X76.5	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DP16-RD	50
●	DP16-BL	50

配件	型号	包装量
	DP16C	50

	DP16CA	50
	DSD01-1602N	10

	DSD03-2.5/16	50
	DSD03-4/16	50
	DSD03-6/16	50


	TM45 / TM50	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	1.0x5.5 DNT11-0111	/
--	----------------------	---

直插式直通型端子 / Push-In Design Feed-Through Terminal Blocks

直插式端子




配电时往往需要在一片端子台上接三条导线，DP...-TN 的负载侧有两个独立的电连接点，可以达到节省空间和成本。

PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间，且能利用桥接件横向导通，可自由配电。

配有标示牌可选用，让接线明确清晰。

DP-TN 系列

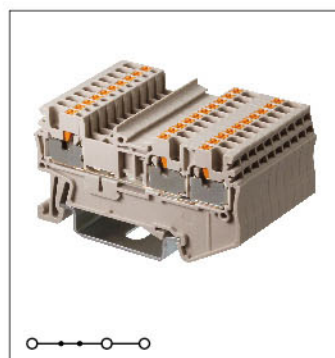

DP1.5-TN		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	15A	17.5A
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	3.5x30.6x58	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DP1.5-TN-RD	100
●	DP1.5-TN-BL	100

配件	型号	包装量
	DP1.5C-TN	50
	AKSPS-003	

2 way	DSD03-1.502	50
3 way	DSD03-1.503	50
4 way	DSD03-1.504	50
5 way	DSD03-1.505	10
10 way	DSD03-1.510	10

	DSD03-1.5/2.5	50
	DSD03-1.5/4	50


	0208-T004	50
--	-----------	----

	0208-E004	50
--	-----------	----

	TM41 / TM46	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.4x2.5 DNT11-0102	/
--	----------------------	---

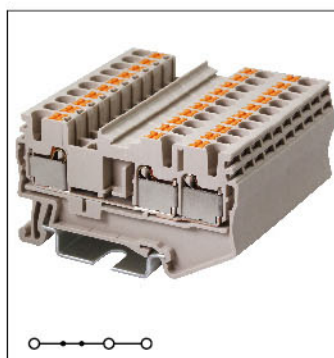

DP2.5-TN		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	1mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x35x60.8	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DP2.5-TN-RD	100
●	DP2.5-TN-BL	100

配件	型号	包装量
	DP2.5C-TN	50
	AKSPS-003	50
	DP2.5CA-TN	50

	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10

	DSD03-1.5/2.5	50
	DSD03-2.5/4	50
	DSD03-2.5/6	50
	DSD03-2.5/10	50

	0208-T001	50
--	-----------	----

	0208-E001	50
--	-----------	----

	TM42 / TM47	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.6x3.5 DNT11-0107	/
--	----------------------	---



DP4-TN		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35x67.3	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DP4-TN-RD	50
●	DP4-TN-BL	50

配件	型号	包装量
	DP4C-TN	50
	AKSPS-003	50
	DP4CA-TN	50

	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10

	DSD03-1.5/4	50
	DSD03-2.5/4	50
	DSD03-4/6	50
	DSD03-4/10	50

	0208-T002	50
--	-----------	----

	0208-E002	50
--	-----------	----

	TM43 / TM48	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.8x4 DNT11-0109	/
--	--------------------	---

终端隔板

分組隔板

转换隔板

横联组件

转换桥接件

测试插头

补偿端板


标示牌(侧边) / (上边)

适用轨道

工具

直插式直通型端子 / Push-In Design Feed-Through Terminal Blocks

直插式端子



DP1.5-TR 是两进两出端子，同电位有四条导线，适用于紧凑型配电。

通过每个连接侧的两个端子点进行配电，搭配桥接端子可以桥接任意数目的端子达成多位配电。

PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。

DP-TR 系列

终端隔板

分组隔板

转换隔板

横联组件

转换桥接件


测试插头

补偿端板

标示牌(侧边) / (上边)

适用轨道

工具

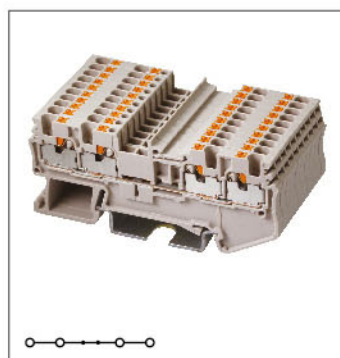

DP1.5-TR		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	15A	17.5A
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	3.5x30.6x69.5	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DP1.5-TR-RD	50
●	DP1.5-TR-BL	50

配件	型号	包装量
	DP1.5C-TR	50
	AKSPS-004	50

2 way	DSD03-1.502	50
3 way	DSD03-1.503	50
4 way	DSD03-1.504	50
5 way	DSD03-1.505	10
10 way	DSD03-1.510	10

	DSD03-1.5/2.5	50
	DSD03-1.5/4	50


	0208-T004	50
--	-----------	----

	0208-E004	50
--	-----------	----

	TM41 / TM46	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.4x2.5 DNT11-0102	/
--	----------------------	---

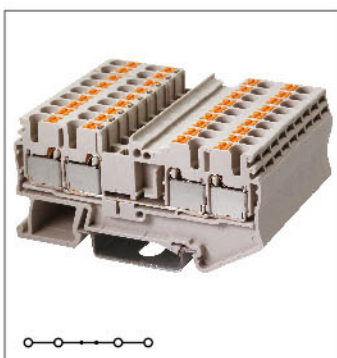

DP2.5-TR		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x35x72.6	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DP2.5-TR-RD	50
●	DP2.5-TR-BL	50

配件	型号	包装量
	DP2.5C-TR	50
	AKSPS-004	50

	DP2.5CA-TR	50
--	------------	----

	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10

	DSD03-1.5/2.5	50
	DSD03-2.5/4	50
	DSD03-2.5/6	50


	0208-T001	50
--	-----------	----

	0208-E001	50
--	-----------	----

	TM42 / TM47	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.6x3.5 DNT11-0107	/
--	----------------------	---

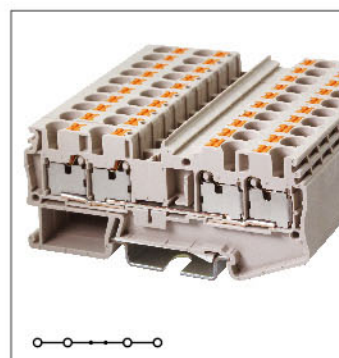

DP4-TR		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35x80.4	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DP4-TR-RD	50
●	DP4-TR-BL	50

配件	型号	包装量
	DP4C-TR	50
	AKSPS-005	50

	DP4CA-TR	50
--	----------	----

	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10

	DSD03-1.5/4	50
	DSD03-2.5/4	50
	DSD03-4/6	50


	0208-T002	50
--	-----------	----

	0208-E002	50
--	-----------	----

	TM43 / TM48	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.8 x 4 DNT11-0109	/
--	----------------------	---




DP..-TR 是两进两出端子，同电位有四条导线，适用于紧凑型配电。

通过每个连接侧的两个端子点进行配电，搭配桥接端子可以桥接任意数目的端子达成多位配电。

PID 接线结构使配线简单容易, 节省安装时间。

DP-TR 系列

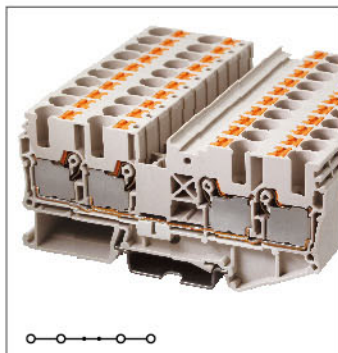

DP6-TR		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	40A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8	0.5~10
多芯线(AWG/mm²)	20~8	0.5~6
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x42x91.4	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	DP6-TR-RD	50
●	DP6-TR-BL	50
配件	型号	包装量
	DP6C-TR	50
	DP6CA-TR	50
2 way	DSD01-602N	50
3 way	DSD01-603N	50
4 way	DSD01-604N	50
5 way	DSD01-605N	10
10 way	DSD01-610N	10
	DSD03-2.5/6	50
	DSD03-4/6	50
	0208-T003	50
	0208-E003	50
	TM44 / TM49	10
	TS-35N	20
0.8 x 4 DNT11-0109		/

[illegible][illegible]

终端隔板



分组隔板



转换隔板



横联组件



转换桥接件



测试插头



补偿端板



标示牌(侧边)/(上边)



適用軌道




工具



直插式直通型端子 / Push-In Design Feed-Through Terminal Blocks

直插式端子




DPP..系列的上下两层是两个独立的电位，使用上减少了 50% 的安装空间需求，上下两层均能使用桥接件进行桥接和标记，以实现和识别各种电路任务。

应用在测试和测量时，可连接测试插头 0208-T...系列。


PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。

DPP 系列


- 终端隔板
- 分組隔板
- 橫联组件
- 测试插头
- 补偿端板
- 标示牌(侧边)
- 适用轨道
- 工具

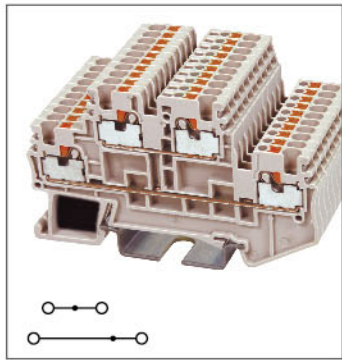

DPP1.5			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	300V	500V	
额定电流	15A	17.5A	
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5		
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5		
冲击耐压	6KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	8		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	3.5x41.2x69		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	
●	DPP1.5-RD	100	
●	DPP1.5-BL	100	
配件	型号	包装量	
	DPP1.5C	50	
2 way	DSD03-1.502	50	
3 way	DSD03-1.503	50	
4 way	DSD03-1.504	50	
5 way	DSD03-1.505	10	
10 way	DSD03-1.510	10	
	0208-T004	50	
	0208-E004	50	
	TM41	10	
	TS-35N	20	
	0.4x2.5 DNT11-0102	/	

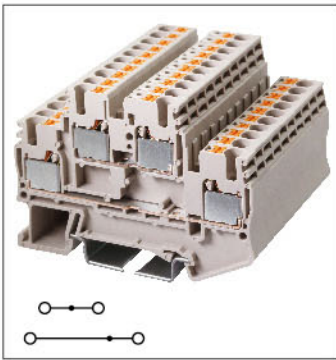


DPP2.5			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	300V	500V	
额定电流	20A	22A	
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4		
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5		
冲击耐压	6KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	5.1x46x69		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	
●	DPP2.5-RD	100	
●	DPP2.5-BL	100	
配件	型号	包装量	
	DPP2.5C	50	
	DSD01-2.502N	50	
	DSD01-2.503N	50	
	DSD01-2.504N	50	
	DSD01-2.505N	10	
	DSD01-2.510N	10	
	0208-T001	50	
	0208-E001	50	
	TM42	10	
	TS-35N	20	
	0.6x3.5 DNT11-0107	/	

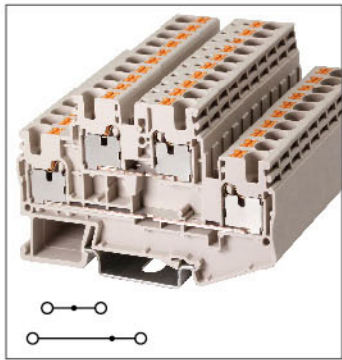

DPP4			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	300V	500V	
额定电流	30A	28A	
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6		
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4		
冲击耐压	6KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	12		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	6.1x46x81		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	
●	DPP4-RD	50	
●	DPP4-BL	50	
配件	型号	包装量	
	DPP4C	50	
	DSD01-402N	50	
	DSD01-403N	50	
	DSD01-404N	50	
	DSD01-405N	10	
	DSD01-410N	10	
	0208-T002	50	
	0208-E002	50	
	TM43	10	
	TS-35N	20	
	0.8 x 4 DNT11-0109	/	

直插式三层端子 / Push-In Design Three-Level Terminal Blocks



在厚度仅 5.1mm 的端子上有三个独立电位层，提供较高的接线密度，尤其在空间受限的开关设备柜中更需要这款高密度接线端子台。DP2.5-3L 的每一层都可使用桥接件达到紧凑型配电。

DP2.5-3L-PV 为等电位连接提供安全连接选项。六个触点相互连接，并且可以通过外壳上的相应标记来识别电位分布。

DP2.5-3L-L3PE 有两个直通层和一个 PE 层，PE 接点位于底层与导轨接通，电位分配可透过桥接件进行。底层带接地脚的接线端子还与安装导轨有接地连接，导轨还可作为接地母线功能，这样可以节省空间进行 3 芯导线的系统布线，包括相位导体、中性 (N) 和接地 (PE)。这对于带有外部执行器，电磁阀和限位开关的机器控制来说尤其有利。

PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。

DP...3L 系列

终端隔板



分組隔板



橫联组件



测试插头



补偿端板




标示牌(侧边) / (上边)



适用轨道



工具

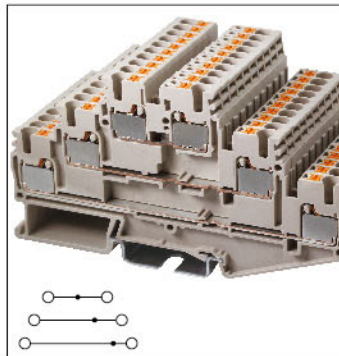


DP2.5-3L

安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x57x102.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DP2.5-3L-RD	100
●	DP2.5-3L-BL	100

配件	型号	包装量
	DP2.5C-3L	50
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10
	0208-T001	50
	0208-E001	50
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

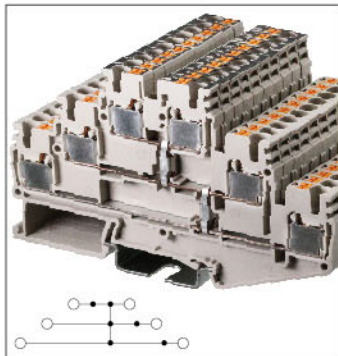


DP2.5-3L-PV

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x57x102.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DP2.5C-3L	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	0208-T001	50
	0208-E001	50
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

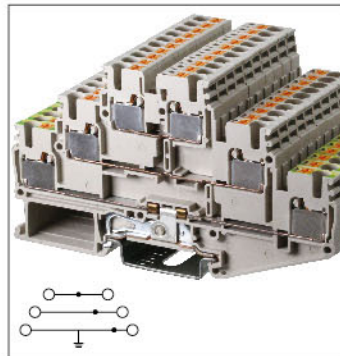


DP2.5-3L-L3PE

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	20A	20A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x57x102.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DP2.5C-3L	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	0208-T001	50
	0208-E001	50
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

直插式接地型端子 / Push-In Design Grounding Terminal Blocks




DP...-PE 是接地端子台，外形尺寸和 DP 系列相同。

DP...-PE 完全符合 IEC60947-7-2 的所有严格要求，其安装的轨道不仅是机械上的支撑，也是电气特性上用来做为接地总线的功能。


这使得接地端子台可以直接和有相电的直通端子台相邻安装。

PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。


DP...-PE 系列

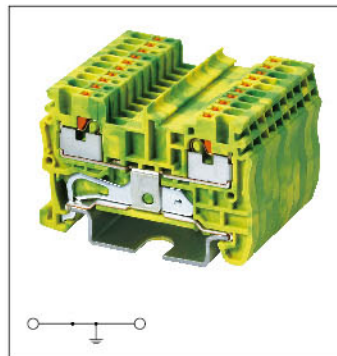

DP1.5-PE		
安规认证	UL VDE	
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	3.5x30.6x47.2	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

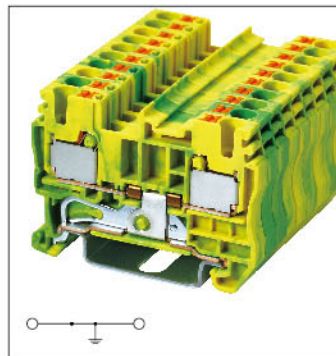

DP2.5-PE		
安规认证	UL VDE	
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x35.5x49	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

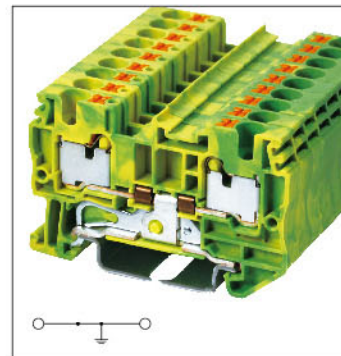

DP4-PE		
安规认证	UL VDE	
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35.5x57	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
终端隔板	DP1.5C-YG	50
分组隔板	AKSPS-001	50
横联组件	2 way DSD03-1.502	50
	3 way DSD03-1.503	50
	4 way DSD03-1.504	50
	5 way DSD03-1.505	10
	10 way DSD03-1.510	10
测试插头	0208-T004	50
补偿端板	0208-E004	50
标示牌(侧边) / (上边)	TM41 / TM46	10
适用轨道	TS-35N	20
工具	0.4x2.5 DNT11-0102	/

配件	型号	包装量
终端隔板	DP2.5C-YG	50
分组隔板	AKSPS-001	50
横联组件	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
测试插头	0208-T001	50
补偿端板	0208-E001	50
标示牌(侧边) / (上边)	TM42 / TM47	10
适用轨道	TS-35N	20
工具	0.6x3.5 DNT11-0107	/

配件	型号	包装量
终端隔板	DP4C-YG	50
分组隔板	AKSPS-001	50
横联组件	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
测试插头	0208-T002	50
补偿端板	0208-E002	50
标示牌(侧边) / (上边)	TM43 / TM48	10
适用轨道	TS-35N	20
工具	0.8 x 4 DNT11-0109	/

直插式接地型端子 / Push-In Design Grounding Terminal Blocks

PID


DP...-PE 是接地端子台，外形尺寸和 DP 系列相同。

DP...-PE 完全符合 IEC60947-7-2 的所有严格要求，其安装的轨道不仅是机械上的支撑，轨道还是其电气特性上用来做为接地总线的功能。

这使得接地端子台可以直接和有相电的直通端子台相邻安装。

PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。

DP...-PE 系列

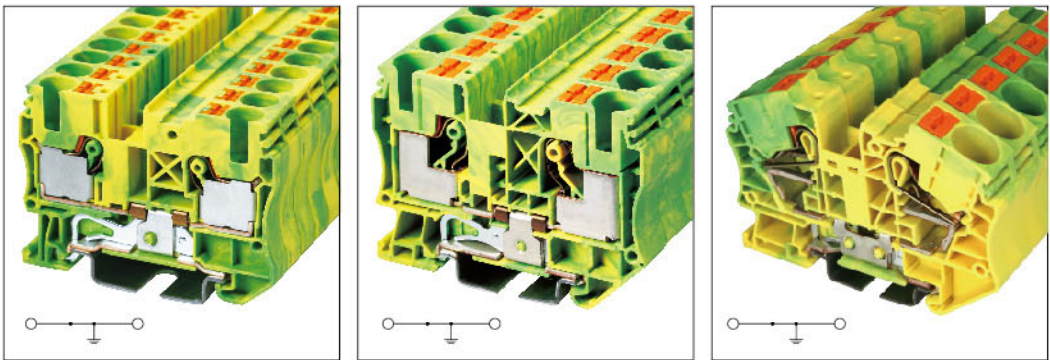

DP6-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x42x57.8	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

DP10-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x49.3x69	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

DP16-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	20~4 / 0.5~25	
多芯线(AWG/mm²)	20~4 / 0.5~16	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12X53.1X76.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

- 终端隔板
- 分組隔板
- 橫联组件
- 测试插头
- 补偿端板
- 标示牌(侧边) / (上边)
- 适用轨道
- 工具

配件	型号	包装量
	DP6C-YG	50
	AKSPS-002	50
2 way	DSD01-602N	50
3 way	DSD01-603N	50
4 way	DSD01-604N	50
5 way	DSD01-605N	10
10 way	DSD01-610N	10
	0208-T003	50
	0208-E003	50
	TM44 / TM49	10
	TS-35N	20
	0.8 x 4 DNT11-0109	/





配件	型号	包装量
	DP10C-YG	50
	AKSPS-001	50
	DSD01-1002N 50	50
	DSD01-1003N 50	50
	DSD01-1004N 50	50
	DSD01-1005N 10	10
	TM45 / TM50	10
	TS-35N	20
	1.0x5.5 DNT11-0111	/

配件	型号	包装量
	DP16C-YG	50
	AKSPS-001	50
	DSD01-1602N	50
	TM45 / TM50	10
	TS-35N	20
	1.0x5.5 DNT11-0111	/

直插式接地型端子 / Push-In Design Grounding Terminal Blocks

直插式端子

PID

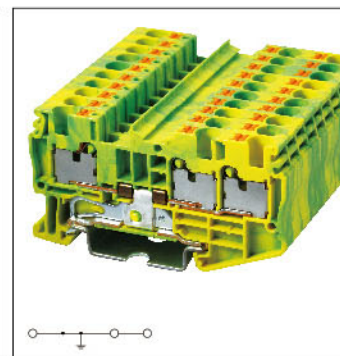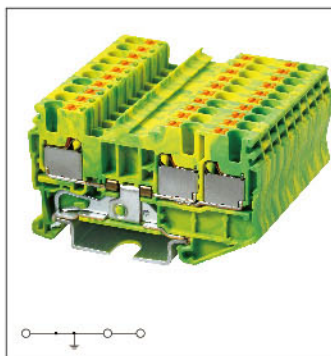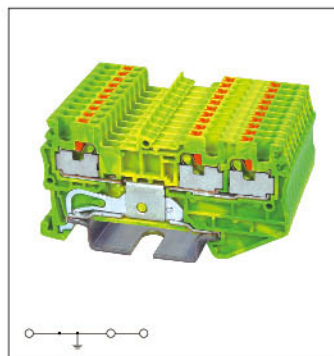

DP...TN-PE 是有三个接点的接地端子台，外形尺寸和 DP...TN 系列相同。

DP...TN-PE 完全符合 IEC60947-7-2 的所有严格要求，其安装的轨道不仅是机械上的支撑，轨道还是其电气特性上用来做为接地总线的功能。

这使得接地端子台可以直接和有相电的直通端子台相邻安装。

PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。

DP...TN-PE 系列

DP1.5-TN-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	300V	500V	
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5		
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5		
冲击耐压	6KV		
扭力(N-m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	8		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	3.5x30.6x58		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	

DP2.5-TN-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	600V	800V	
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4		
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N-m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	5.1x35x60.8		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	


DP4-TN-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	600V	800V	
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6		
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4		
冲击耐压	8KV		
扭力(N-m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	12		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	6.1x35.5x67.3		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	

终端隔板	
分组隔板	
横联组件	
测试插头	
补偿端板	
标示牌(侧边) / (上边)	
适用轨道	
工具	

配件	型号	包装量
	DP1.5C-TN-YG	50
	AKSPS-003	50
2 way	DSD03-1.502	50
3 way	DSD03-1.503	50
4 way	DSD03-1.504	50
5 way	DSD03-1.505	10
10 way	DSD03-1.510	10
	0208-T004	50
	0208-E004	50
	TM41 / TM46	10
	TS-35N	20
	0.4x2.5 DNT11-0102	/

配件	型号	包装量
	DP2.5C-TN-YG	50
	AKSPS-003	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	0208-T001	50
	0208-E001	50
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

配件	型号	包装量
	DP4C-TN-YG	50
	AKSPS-003	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	0208-T002	50
	0208-E002	50
	TM43 / TM48	10
	TS-35N	20
	0.8 x 4 DNT11-0109	/





DP...TN- PE 是有三个接点的接地端子台，外形尺寸和 DP...TN 系列相同。

DP-TN-PE 完全符合 IEC60947-2 的所有严格要求，其安装的轨道不仅是机械上的支撑，轨道还是其电气特性上用来做为接地总线的功能。

这使得接地端子台可以直接和有相电的直通端子台相邻安装。

PID 接线结构使配线简单容易, 节省安装时间。

DP..-TN-PE 系列

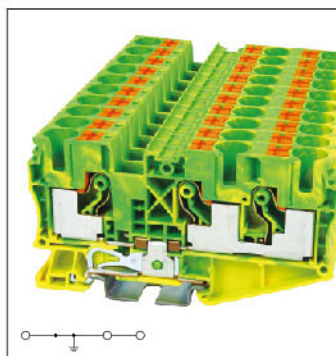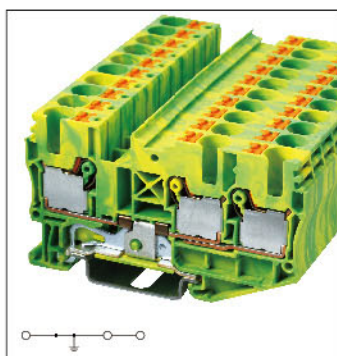

DP6-TN-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流		
单芯线(AWG/mm ²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm ²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x42x74.6	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

DP10-TN-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10X49.3X90.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DP6C-TN-YG	50
	AKSPS-003	50
2 way	DSD01-602N	50
3 way	DSD01-603N	50
4 way	DSD01-604N	50
5 way	DSD01-605N	10
10 way	DSD01-610N	10
	0208-T003	50
	0208-E003	50
	TM44 / TM49	10
	TS-35N	20
0.8 x 4 DNT11-0109		/

配件	型号	包装量
	DP10C-TN-YG	50
	DSD01-1002N	50
	DSD01-1003N	50
	DSD01-1004N	50
	DSD01-1005N	10
	TM45 / TM50	10
	TS-35N	20
	1.0x5.5 DNT11-0111	/

[illegible]

终端隔板



分组隔板



橫联组件



测试插头



补偿端板



标示牌(侧边)/(上边)



适用轨道




工具



直插式接地型端子 / Push-In Design Grounding Terminal Blocks

PID




DP...-TR-PE 是有四个接点的接地端子台，外形尺寸和 DP...-TR 系列相同。

DP...-PE 完全符合 IEC60947-7-2 的所有严格要求，其安装的轨道不仅是机械上的支撑，轨道还是其电气特性上用来做为接地总线的功能。

这使得接地端子台可以直接和有相电的直通端子台相邻安装。


PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。

DP...-TR-PE 系列

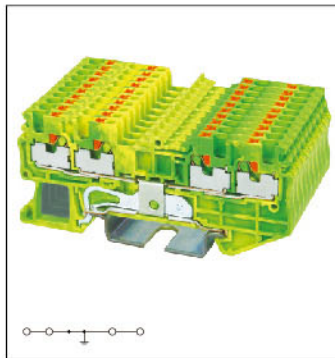


DP1.5-TR-PE

安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	3.5x30.6x69.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

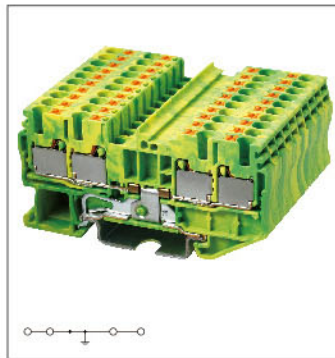

DP2.5-TR-PE

安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x35x72.6	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

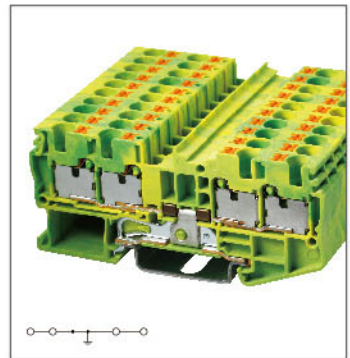

DP4-TR-PE

安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35.5x80.4	
包装量	50	
颜色	型号	包装量


配件	型号	包装量
终端隔板	DP1.5C-TR-YG	50
分组隔板	AKSPS-004	50
横联组件	2 way DSD03-1.502	50
	3 way DSD03-1.503	50
	4 way DSD03-1.504	50
	5 way DSD03-1.505	10
	10 way DSD03-1.510	10
测试插头	0208-T004	50
补偿端板	0208-E004	50
标示牌(侧边) / (上边)	TM41 / TM46	10
适用轨道	TS-35N	20
工具	0.4x2.5 DNT11-0102	/

配件	型号	包装量
终端隔板	DP2.5C-TR-YG	50
分组隔板	AKSPS-004	50
横联组件	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
测试插头	0208-T001	50
补偿端板	0208-E001	50
标示牌(侧边) / (上边)	TM42 / TM47	10
适用轨道	TS-35N	20
工具	0.6x3.5 DNT11-0107	/

配件	型号	包装量
终端隔板	DP4C-TR-YG	50
分组隔板	AKSPS-005	50
横联组件	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
测试插头	0208-T002	50
补偿端板	0208-E002	50
标示牌(侧边) / (上边)	TM43 / TM48	10
适用轨道	TS-35N	20
工具	0.8 x 4 DNT11-0109	/

直插式端子

直插式接地型端子 / Push-In Design Grounding Terminal Blocks




DP ..-TR- PE 是有四个接点的接地端子台，外形尺寸和 DP..-TR 系列相同。

DP...PE 完全符合 IEC60947-7-2 的所有严格要求，其安装的轨道不仅是机械上的支撑，轨道还是其电气特性上用来做为接地总线的功能。

这使得接地端子台可以直接和有相电的直通端子台相邻安装。


PID 接线结构使配线简单容易, 节省安装时间。

DP..-TR-PE 系列

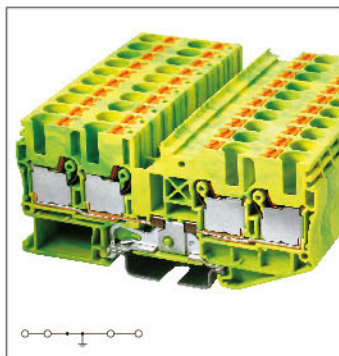


DP6-TR-PE		
安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8X42X91.4	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DP6C-TR-YG	50
2 way	DSD01-602N	50
3 way	DSD01-603N	50
4 way	DSD01-604N	50
5 way	DSD01-605N	10
10 way	DSD01-610N	10
	0208-T003	50
	0208-E003	50
	TM44 / TM49	10
	TS-35N	20
0.8 x 4 DNT11-0109		/



安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量

[illegible]

安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量

[illegible]

终端隔板



分组隔板



横联组件



测试插头



补偿端板



标示牌(侧边)/(上边)



适用轨道




工具



直插式接地端子 / Push-In Design Grounding Terminal Blocks

直插式端子




DPP...-PE 是双层接地端子台，外形尺寸和 DPP...系列相同。

DPP...-PE 完全符合 IEC60947-7-2 的所有严格要求，其安装的轨道不仅是机械上的支撑，轨道还是其电气特性上用来做为接地总线的功能。

这使得接地端子台可以直接和有相电的直通端子台相邻安装。


PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。

DPP...-PE 系列

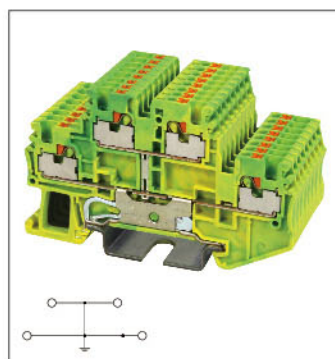


DPP1.5-PE

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	3.5x41.2x69	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

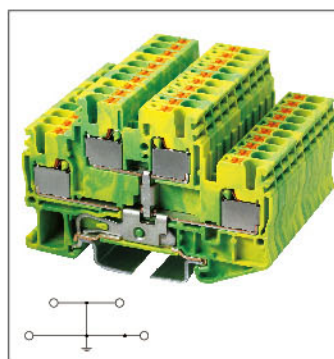

DPP2.5-PE

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x69	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

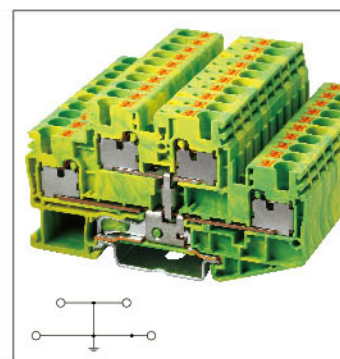

DPP4-PE




安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x46.5x81	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
终端隔板	DPP1.5C-YG	50
分組隔板		
横联组件		
测试插头		
补偿端板		
标示牌(侧边) / (上边)		
适用轨道		
工具		
2 way	DSD03-1.502	50
3 way	DSD03-1.503	50
4 way	DSD03-1.504	50
5 way	DSD03-1.505	10
10 way	DSD03-1.510	10
	0208-T004	50
	0208-E004	50
	TM41	10
	TS-35N	20
	0.4x2.5 DNT11-0102	/

配件	型号	包装量
终端隔板	DPP2.5C-YG	50
分組隔板		
横联组件		
测试插头		
补偿端板		
标示牌(侧边) / (上边)		
适用轨道		
工具		
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	0208-T001	50
	0208-E001	50
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

配件	型号	包装量
终端隔板	DPP4C-YG	50
分組隔板		
横联组件		
测试插头		
补偿端板		
标示牌(侧边) / (上边)		
适用轨道		
工具		
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	0208-T002	50
	0208-E002	50
	TM43	10
	TS-35N	20
	0.8 x 4 DNT11-0109	/

PID

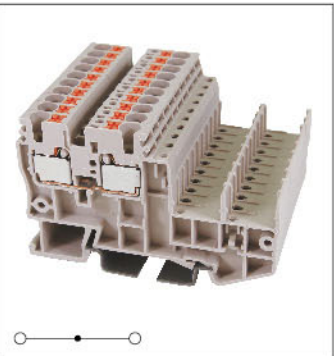

随着工业自动化快速发展，监控及测量用传感器已成关键角色。大量讯号藉由控制器的 I/Os 做整合并进一步处理数据。

DP2.5-ES 传感器/执行器端子台带有 0207-01XX 连接器，具有整体交叉连接的配电终端模块化系统。可满足工业信号传输的布线需求。

DP ..ES 系列

DP2.5-ES		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	400V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.08x43.5x68.5	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

0207-01XX 插入式连接器是传感器/传动装置模块化系统的组合套件。可以轻易组装在 DP2.5-ES，同时满足从现在到未来自动化的信号布线需求。

0227-01XX 系列


0207-01 XX		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	10A	17.5A
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	13.1x16.5x5.08x(P-1)+10.16	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

- 传感器端子边盖
- 直插式连接
- 横联组件
- 测试插头
- 补偿端板
- 标示牌(侧边) / (上边)
- 适用轨道
- 工具

配件	型号	包装量
	DP2.5C-ES	100
	0207-01XX	100
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10
	0208-T001	50
	0208-E001	50
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/


终端隔板

●	0207-01XX	/
●	0207-01XX-BR	/
颜色	型号	包装量
●	0207-01C	100
●	0207-01C-BR	100
极数	型号	包装量
01 (不含隔板)	0207-0100	200
01	0207-0101	200
05	0207-0105	100
09	0207-0109	100
11	0207-0111	100

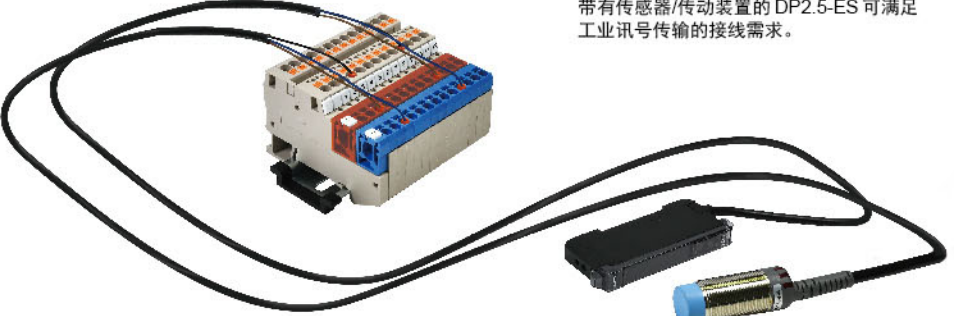

带有传感器/传动装置的 DP2.5-ES 可满足工业讯号传输的接线需求。

PID




这是可插拔的产品组合，可提供信号传输又能进行馈电功能。

插拔式的防震功能使插头可长期使用，底座和插头有防触摸设计，具有高安全防护信赖性。

灵活的配置功能，电流输入可从底座端子侧亦可在插头侧，这款端子台有全系列配件，束线把手可将导线捆绑固定，缓解导线应力；安全勾使插头卡在底座端子上防止插头意外松脱。


PID 接线结构使配线简单容易，节省安装时间。

DP 2.5/1P 系列

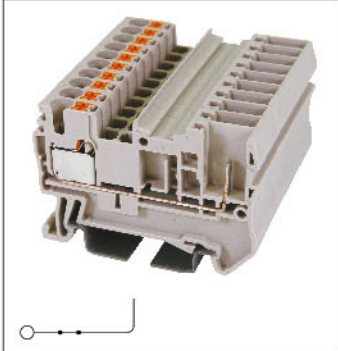

DP2.5/1P

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.08x35x51	
包装量	100	
颜色	型号	包装量



DP2.5PG 脚距 3.5mm 紧凑型设计插头，可供预先接线使用，搭配 DP2.5/1P 导轨端子适用于控制柜/配电盘等应用。固线夹用来固定接线并减轻线材应力；固定卡勾是一种卡榫结构做为固定插头与底座之用，防止松动。

DP..PG-XXP 系列



DP2.5PG-XXP

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	26~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	/	
包装量	/	
颜色	型号	包装量

终端隔板



横联组件



测试插头



补偿端板



标示牌(侧边) / (上边)



适用轨道



工具



配件	型号	包装量
	DP2.5/1PC	50
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10
	0208-T001	50
	0208-E001	50
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

直插式插头



固线夹



安全钩





标示牌(侧边) / (上边)



工具




配件	型号	包装量
	DP2.5PG-XXP	/
	DP-PZ-02P / DP-PZ-04P	50
	DP-PR	50
	TM42	10
	0.6x3.5 DNT11-0107	/
极数	型号	包装量
02P	DP2.5PG-02P	100
03P	DP2.5PG-03P	100
04P	DP2.5PG-04P	50
:	:	:
:	:	:
08P	DP2.5PG-08P	50

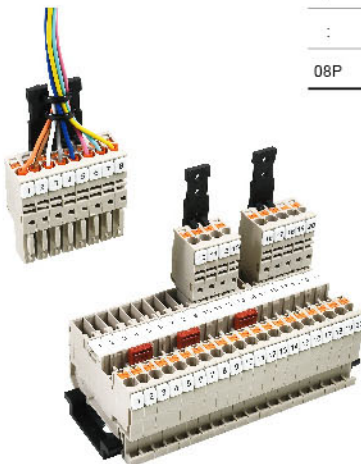

直插式端子

熔断丝式端子/Fuse Terminal Blocks




熔断开关式端子台可置入5x20mm标准保险丝，并安装在TS-35轨道。

产品具有配电简单，插接灵活，方便使用测试等优点。

保险丝插头 DP-FU(5x20) 接入 DP4-TFU 开关式端子台，可快速更换，免用工具。


标准品不含保险丝FUK6.3A-01。

DP..系列

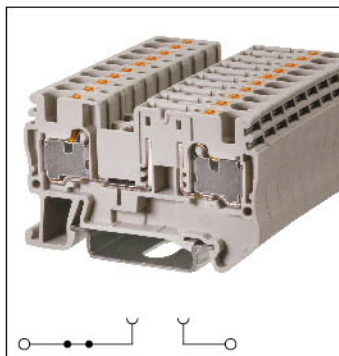


DP4-TFU		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	15A	10A
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35x57	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DP4C-TFU	50
2 way	DSD01-402N	50
3 way	DSD01-403N	50
4 way	DSD01-404N	50
5 way	DSD01-405N	10
10 way	DSD01-410N	10
	0208-T002	50
	0208-E002	50
	TM43	10
	TS-35N	20
0.8 x 4 DNT11-0109		/

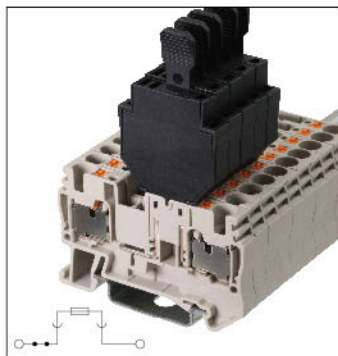

DP4-TFU(5X20)		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	12A	10A
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x79x57	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DP4C-TFU	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	DP-FU(5X20)	50
	FUK6.3A-01	10
	TM43	10
	TS-35N	20
	0.8 x 4 DNT11-0109	/

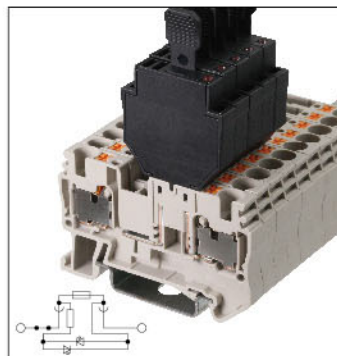

DP4-TFUL(5X20)		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	12A	10A
单芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~10 / 0.2~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35x80.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DP4C-TFU	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	DP-FUL(5x20)	50
	FUK6.3A-01	10
	TM43	10
	TS-35N	20
0.8 x 4 DNT11-0109		/

型号	LED	电压
DP4-TFUL5(5X20)	带LED灯	5V
DP4-TFUL12(5X20)	带LED灯	12V
DP4-TFUL24(5X20)	带LED灯	24V
DP4-TFUL48(5X20)	带LED灯	48V
DP4-TFUL110(5X20)	带LED灯	110V
DP4-TFUL220(5X20)	带LED灯	220V
DP4-TFUL300(5X20)	带LED灯	300V

终端隔板



分组隔板



橫联组件



测试插头



补偿端板




熔断丝端子



熔断丝



标示牌(侧边)/(上边)



适用轨道



工具





开关测试端子/ Disconnect Test Terminal Blocks

PID

直插式开关测试端子，符合电流二次回路感测要求，橘色操作杆用以进行固定式或可分断式的横向连接。

直插式设计，使接线变的简单快速。

DPT..系列

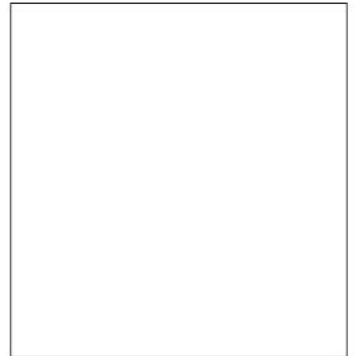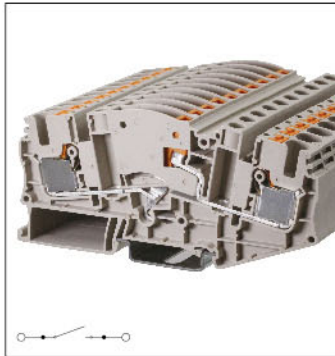

直插式端子

DPTD6

安规认证

规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	30A	30A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8X104.6X48.5	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
----	----	-----

DPTL6

安规认证

规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	30A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8X104.6X48.5	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
----	----	-----

安规认证

规格	UL	IEC

颜色	型号	包装量
----	----	-----

配件	型号	包装量
----	----	-----

	DPTD6C	50
--	--------	----

2 way	DSD01-602N	50
3 way	DSD01-603N	50
4 way	DSD01-604N	50
5 way	DSD01-605N	10
10 way	DSD01-610N	10

	0208-T003	50
--	-----------	----

	0208-E003	50
--	-----------	----

	TM44 / TM49	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.8 x 4 DNT11-0109	/
--	----------------------	---

配件	型号	包装量
----	----	-----

	DPTD6C	50
--	--------	----

	DSD01-602N	50
	DSD01-603N	50
	DSD01-604N	50
	DSD01-605N	10
	DSD01-610N	10

	0208-T003	50
--	-----------	----

	0208-E003	50
--	-----------	----

	TM44 / TM49	10
--	-------------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	0.8 x 4 DNT11-0109	/
--	----------------------	---

配件	型号	包装量
----	----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

终端隔板



分組隔板



橫联组件



测试插头



补偿端板



标示牌(侧边) / (上边)



适用轨道



工具




分离

连接





二极管保护端子/ Diode Terminal Blocks



虽然标准品通常可用于AC应用，但DC应用则需要更具体方法，如：光伏应用。DPTD系列可用于快速可靠地防止反向电流。

DPTD..D..系列

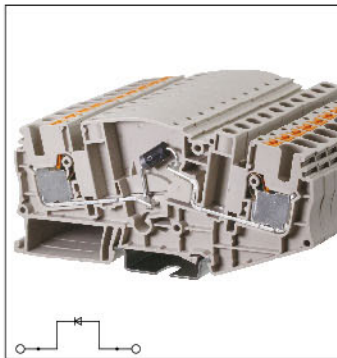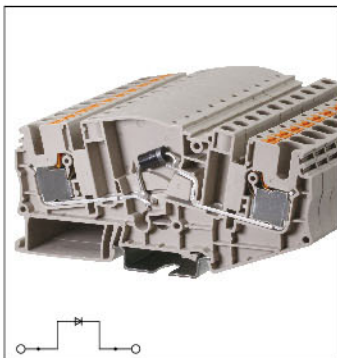

DPTD6-D05		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	1.3A	1.3A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8X48.5X103.2	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

DPTD6-D06		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	1.3A	1.3A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8X48.5X103.2	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DPTD6C	50
2 way	DSD01-602N	50
3 way	DSD01-603N	50
4 way	DSD01-604N	50
5 way	DSD01-605N	10
10 way	DSD01-610N	10
	0208-T003	50
	0208-E003	50
	TM44 / TM49	10
	TS-35N	20
0.8 x 4 DNT11-0109		/

配件	型号	包装量
	DPTD6C	50
	DSD01-602N	50
	DSD01-603N	50
	DSD01-604N	50
	DSD01-605N	10
	DSD01-610N	10
	0208-T003	50
	0208-E003	50
	TM44 / TM49	10
	TS-35N	20
	0.8 x 4 DNT11-0109	/

[illegible]

终端隔板



分组隔板



横联组件



测试插头



补偿端板



标示牌(侧边)/(上边)



适用轨道




工具




Spring Clamp Connection Terminal

回拉式直通型端子

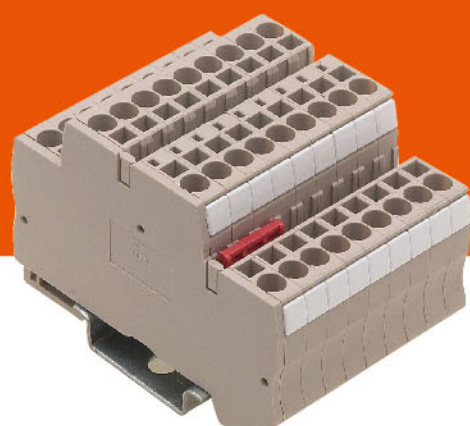

- 采用 Spring Clamp 紧固设计，装卸方便，强力夹持，耐震动。
- 采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。
- 线径范围 $1.5\text{mm}^2 \sim 16\text{mm}^2$ 。
- 提供通用型、三触点型、四触点型和双平台型。
- 提供标示牌、联接件和隔板等附件。

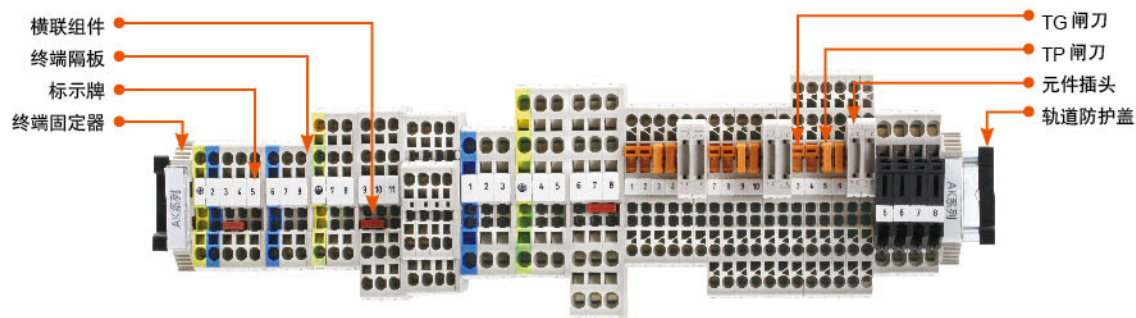

回拉式直通型端子 / Spring Clamp Connection Terminal Blocks

采用 Spring Clamp 紧固设计，
装卸方便，强力夹持，耐震
动。

采用高品质导体材料，低阻抗、
高传导能力。

线径范围 1.5 mm²~35mm²。

提供通用型、三触点型、四触点
型和双平台型。

提供标示牌、联接件和隔板等
附件。

AK 系列

终端隔板



分組隔板



横联组件



标示牌(侧边) / (上边)




适用轨道




工具



AK1.5		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	15A	17.5A
单芯线(AWG/mm ²)	30~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm ²)	30~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	4.2x35x49	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	AK1.5-RD	100
●	AK1.5-BL	100
配件	型号	包装量
	AK2.5C	50
	AKSPS-001	50
2 way	DSD01-1.502N	50
3 way	DSD01-1.503N	50
4 way	DSD01-1.504N	50
5 way	DSD01-1.505N	10
10 way	DSD01-1.510N	10
	TM19 / TM35	10
	TS-35N	20
	0.4x2.5 DNT11-0102	/

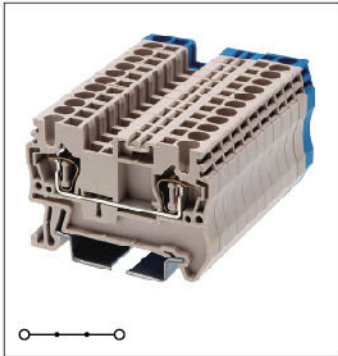

AK2.5		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm ²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x35x49	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	AK2.5-RD	100
●	AK2.5-BL	100
配件	型号	包装量
	AK2.5C	50
	AKSPS-001	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

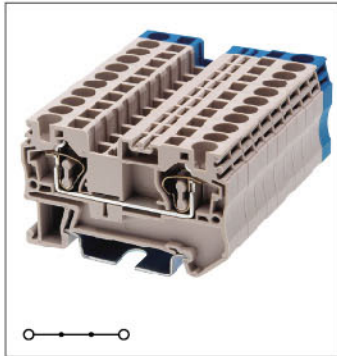

AK4		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	25A	32A
单芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4	
多芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35x57	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	AK4-RD	100
●	AK4-BL	100
配件	型号	包装量
	AK4C	50
	AKSPS-001	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	TM43 / TM48	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

回拉式直通型端子 / Spring Clamp Connection Terminal Blocks




AK6		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	35A	41A
单芯线(AWG/mm²)	24~8 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x42x69.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	AK6-RD	50
●	AK6-BL	50
配件	型号	包装量
	AK6C	50
	AKSPS-002	50
2 way	DSD01-602N	50
3 way	DSD01-603N	50
4 way	DSD01-604N	50
5 way	DSD01-605N	10
10 way	DSD01-610N	10
	TM44 / TM49	10
	TS-35N	20
0.8 x 4 DNT11-0109	/	/

AK10		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	51A	57A
单芯线(AWG/mm²)	24~6 / 1.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	24~6 / 1.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x49.3x71.1	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	AK10-RD	50
●	AK10-BL	50
配件	型号	包装量
	AK10C	50
	DSD01-1002N	10
	TM44 / TM50	10
	TS-35N	20
1.0x5.5 DNT11-0111	/	/

AK16		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	66A	76A
单芯线(AWG/mm²)	24~4 / 1.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	24~4 / 1.5~16	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12x50.4x80.2	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	AK16-RD	50
●	AK16-BL	50
配件	型号	包装量
	AK16C	50
	DSD01-1602N	10
	TM44 / TM50	10
	TS-35N	20
1.0x5.5 DNT11-0111	/	/

AK35		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	105A	125A
单芯线(AWG/mm²)	14~2 / 2.5~35	
多芯线(AWG/mm²)	14~2 / 2.5~35	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	25	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	16x58.4x99.6	
包装量	20	
颜色	型号	包装量
●	AK35-RD	20
●	AK35-BL	20
配件	型号	包装量
	DSD01-3502N	10
	TM44 / TM50	10
	TS-35N	20
1.0x5.5 DNT11-0111	/	/

回拉式直通型端子 / Spring Clamp Connection Terminal Blocks



弹盒夹线式设计，装卸方便。强力夹持，耐震动。

采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围1.5mm²~16mm²。

提供通用型、三触点型、四触点型和双平台型。

提供标示牌、联接件和隔板等附件。

AK...-TN 系列

终端隔板



分组隔板



横联组件



标示牌(侧边) / (上边)



适用轨道



工具



AK1.5-TN

安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	15A	17.5A
单芯线(AWG/mm ²)	30~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm ²)	30~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	4.2x35x60.8	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	AK1.5-TN-RD	100
●	AK1.5-TN-BL	100

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TN	50
	AKSPS-003	50
2 way	DSD01-1.502N	50
3 way	DSD01-1.503N	50
4 way	DSD01-1.504N	50
5 way	DSD01-1.505N	10
10 way	DSD01-1.510N	10
	TM19 / TM35	10
	TS-35N	20
	0.4x2.5 DNT11-0102	/




AK2.5-TN

安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm ²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x35x60.8	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	AK2.5-TN-RD	50
●	AK2.5-TN-BL	50

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TN	50
	AKSPS-003	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

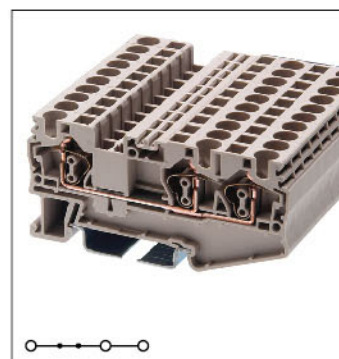


AK4-TN

安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	25A	32A
单芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4	
多芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x35x72.5	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	AK4-TN-RD	100
●	AK4-TN-BL	100

配件	型号	包装量
	AK4C-TN	50
	AKSPS-003	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	TM43 / TM48	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/


回拉式直通型端子

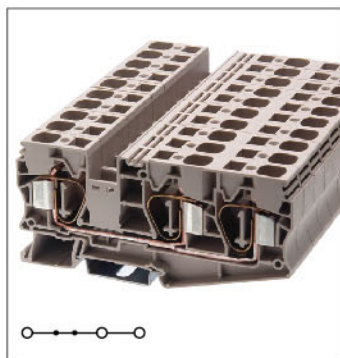

AK16-TN		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	66A	76A
单芯线(AWG/mm²)	24~4 / 1.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	24~4 / 1.5~16	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12x50.4x108.2	
包装量	20	
颜色	型号	包装量
●	AK16-TN-RD	20
●	AK16-TN-BL	20
配件	型号	包装量
	AK16C-TN	50
	DSD01-1602N	10
	TM44 / TM50	10
	TS-35N	20
1.0x5.5 DNT11-0111		/

Dinkle 33

回拉式直通型端子 / Spring Clamp Connection Terminal Blocks



弹盒夹线式设计，装卸方便。强力夹持，耐震动。


采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围 1.5 mm² ~6mm²。


提供通用型、三触点型、四触点型和双平台型。

提供标示牌、联接件和隔板等附件。


AK...-TR 系列

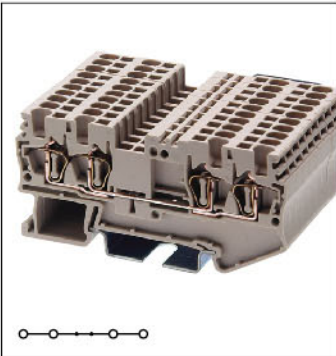

AK1.5-TR			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	600V	630V	
额定电流	14A	17.5A	
单芯线(AWG/mm ²)	30~14 / 0.14~1.5		
多芯线(AWG/mm ²)	30~14 / 0.14~1.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	4.2x35x72.6		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	
●	AK1.5-TR-RD	100	
●	AK1.5-TR-BL	100	
配件	型号	包装量	
	AK2.5C-TR	50	
	AKSPS-004	50	
2 way	DSD01-1.502N	50	
3 way	DSD01-1.503N	50	
4 way	DSD01-1.504N	50	
5 way	DSD01-1.505N	10	
10 way	DSD01-1.510N	10	
	TM19 / TM35	10	
	TS-35N	20	
	0.4x2.5 DNT11-0102	/	

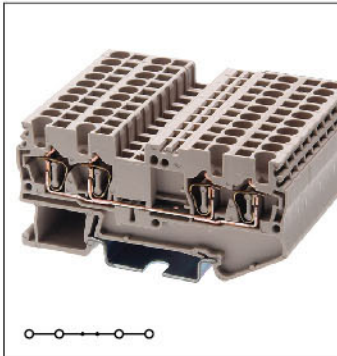


AK2.5-TR			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	600V	800V	
额定电流	18A	24A	
单芯线(AWG/mm ²)	30~12 / 0.2~2.5		
多芯线(AWG/mm ²)	30~12 / 0.2~2.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	5.1x35x72.6		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	
●	AK2.5-TR-RD	50	
●	AK2.5-TR-BL	50	
配件	型号	包装量	
	AK2.5C-TR	50	
	AKSPS-004	50	
	DSD01-2.502N	50	
	DSD01-2.503N	50	
	DSD01-2.504N	50	
	DSD01-2.505N	10	
	DSD01-2.510N	10	
	TM42 / TM47	10	
	TS-35N	20	
	0.6x3.5 DNT11-0107	/	


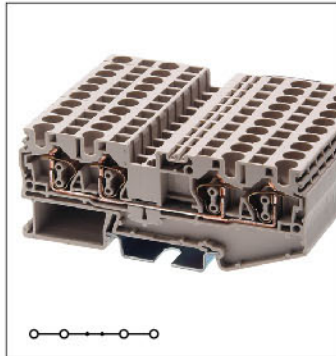


AK4-TR			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	600V	800V	
额定电流	23A	32A	
单芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4		
多芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	6.1x35x88		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	
●	AK4-TR-RD	50	
●	AK4-TR-BL	50	
配件	型号	包装量	
	AK4C-TR	50	
	AKSPS-005	50	
	DSD01-402N	50	
	DSD01-403N	50	
	DSD01-404N	50	
	DSD01-405N	10	
	DSD01-410N	10	
	TM43 / TM48	10	
	TS-35N	20	
	0.6x3.5 DNT11-0107	/	


接线端子	终端隔板	
	左	右
AK1.5-TN	-	AK2.5CS-R
AK2.5-TN	-	AK2.5CS-R
AK4-TN	-	AK4CS-R
AK6-TN	-	AK6CS-R
AK1.5-TR	AK2.5CS-L	AK2.5CS-R
AK2.5-TR	AK2.5CS-L	AK2.5CS-R
AK4-TR	AK4CS-L	AK4CS-R
AK6-TR	AK6CS-L	AK6CS-R

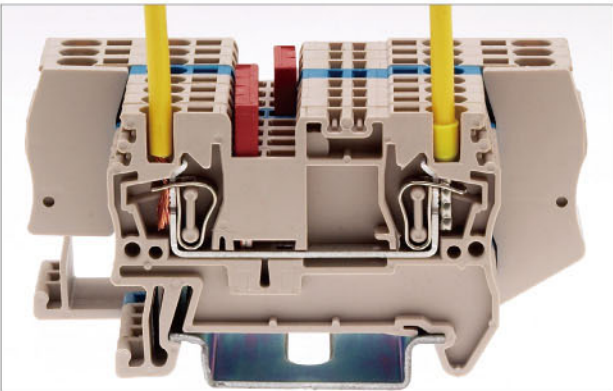

回拉式直通型端子

[illegible][illegible]

双层回拉式直通端子 / Double Clamp Connection Terminal Blocks



弹盒夹线式设计，装卸方便。强力夹持，耐震动。

采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围 1.5 mm² ~4mm²。

提供通用型、三触点型、四触点型和双平台型。

提供标示牌、联接件和隔板等附件。

AKK 系列

终端隔板




分组隔板



横联组件




标示牌




适用轨道




工具

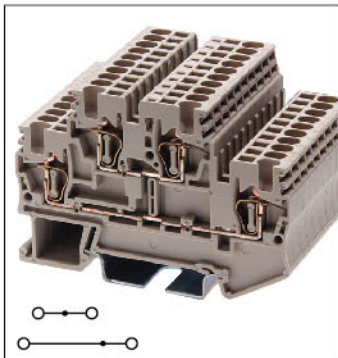

AKK1.5		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	630V
额定电流	15A	17.5A
单芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	26~14 / 0.14~1.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	4.2x46x68	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
	AKK1.5-RD	100
	AKK1.5-BL	100
配件	型号	包装量
	AKK2.5C	50
2 way	DSD01-1.502N	50
3 way	DSD01-1.503N	50
4 way	DSD01-1.504N	50
5 way	DSD01-1.505N	10
10 way	DSD01-1.510N	10
	TM19	10
	TS-35N	20
0.4x2.5 DNT11-0102 /		

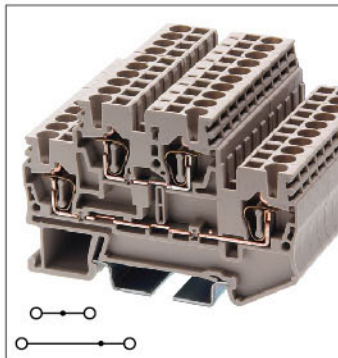


AKK2.5		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	630V
额定电流	20A	20A
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
	AKK2.5-RD	100
	AKK2.5-BL	100
配件	型号	包装量
	AKK2.5C	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	TM42	10
	TS-35N	20
0.6x3.5 DNT11-0107		/

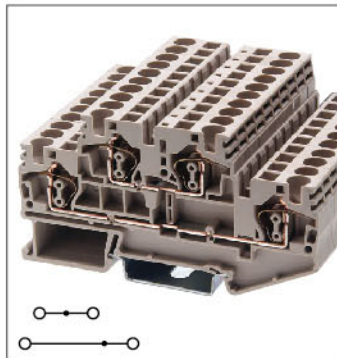

AKK4		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	630V
额定电流	25A	28A
单芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4	
多芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x46x86	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
	AKK4-RD	50
	AKK4-BL	50
配件	型号	包装量
	AKK4C	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	TM43	10
	TS-35N	20
0.6x3.5 DNT11-0107		/

双层回拉式直通端子 / Double Clamp Connection Terminal Blocks



弹盒夹线式设计，装卸方便。强力夹持，耐震动。

采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围 $1.5 \text{ mm}^2 \sim 4 \text{ mm}^2$ 。

提供通用型、三触点型、四触点型和双平台型。

提供标示牌、联接件和隔板等附件。

AKK...-PV 系列



AKK2.5-PV

安规认证		
		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	630V
额定电流	20A	20A
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
	AKK2.5-PV-RD	100
	AKK2.5-PV-BL	100
配件	型号	包装量
	AKK2.5C	50
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10
	TM42	10
	TS-35N	20
0.6x3.5 DNT11-0107		/

[illegible][illegible]

终端隔板



分组隔板



横联组件



标示牌




适用轨道



工具



回拉式接地型端子 / Grounding Terminal Blocks



接地型接线端子，弹盒夹线式设计，装卸方便。强力夹持，耐震动。

采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围 1.5 mm² ~16mm²。

提供通用型、三触点型、四触点型和双平台型。

提供标示牌、联接件和隔板等附件。

AK...-PE 系列

终端隔板




标示牌(侧边) / (上边)



适用轨道




工具

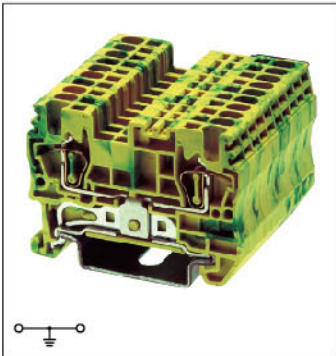


AK1.5-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm ²)	30~14 / 0.14~1.5		
多芯线(AWG/mm ²)	30~14 / 0.14~1.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	4.2x35.5x49		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	

配件	型号	包装量
	AK2.5C-YG	50
	TM19 / TM35	10
	TS-35N	20
	0.4x2.5 DNT11-0102	/

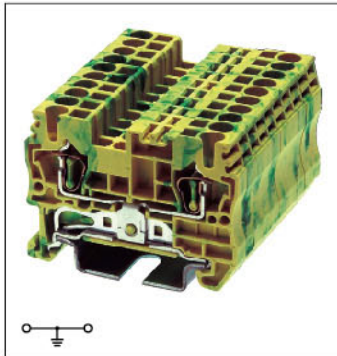

AK2.5-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm ²)	30~12 / 0.2~2.5		
多芯线(AWG/mm ²)	30~12 / 0.2~2.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	5.1x35.5x49		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	


配件	型号	包装量
	AK2.5C-YG	50
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

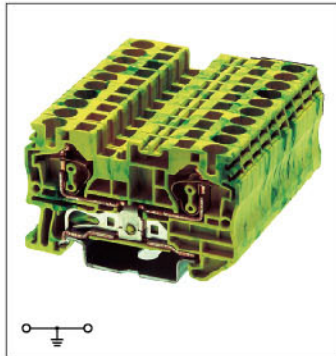

AK4-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4		
多芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	6.1x35.5x57		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	


配件	型号	包装量
	AK4C-YG	50
	TM43 / TM48	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

回拉式直通型端子

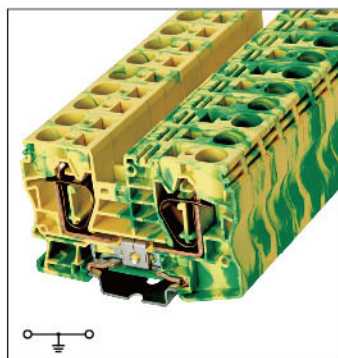[illegible]

配件	型号	包装量

回拉式接地型端子 / Grounding Terminal Blocks



接地型接线端子，弹盒夹线式设计，装卸方便。强力夹持，耐震动。

采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。


线径范围 1.5 mm² ~16mm²。

提供通用型、三触点型、四触点型和双平台型。

提供标示牌、联接件和隔板等附件。


AK...TN-PE 系列

- 终端隔板
- 标示牌(侧边) / (上边)
- 适用轨道
- 工具

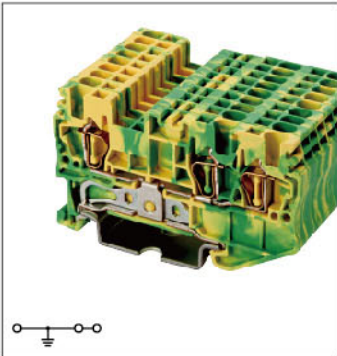


AK1.5-TN-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	30~14 / 0.14~1.5		
多芯线(AWG/mm²)	30~14 / 0.14~1.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	4.2x35.5x60.8		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TN-YG	50
	TM19 / TM35	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

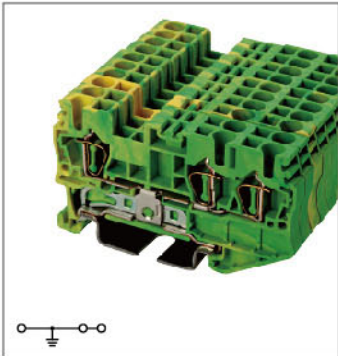

AK2.5-TN-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5		
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	5.1x35.5x60.8		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TN-YG	50
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
	0.6X3.5 DNT11-0107	/



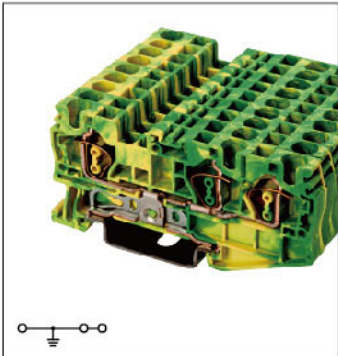


AK4-TN-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4		
多芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	6.1x35.5x72.5		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	

配件	型号	包装量
	AK4C-TN-YG	50
	TM43 / TM48	10
	TS-35N	20
	0.6X3.5 DNT11-0107	/

回拉式接地型端子 / Grounding Terminal Blocks

回拉式直通型端子

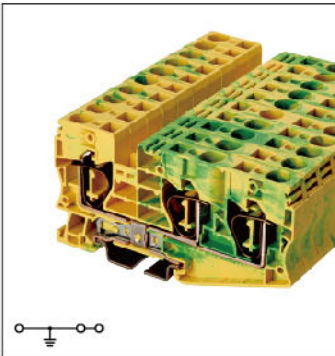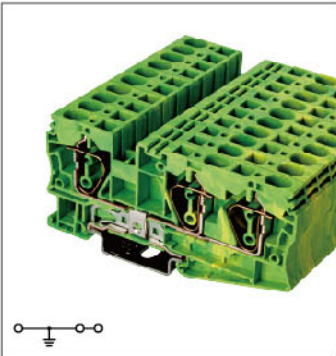

AK6-TN-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	24~8 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	24~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x42x90.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

AK10-TN-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		57A
单芯线(AWG/mm²)	24~6 / 1.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	24~6 / 1.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x49.3x96.8	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量

安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量


配件	型号	包装量
	AK6C-TN-YG	50
	TM44 / TM50	10
	TS-35N	20
	1.0X5.5 DNT11-0111	/

配件	型号	包装量
	AK10C-TN-YG	50
	TM44 / TM50	10
	TS-35N	20
	1.0X5.5 DNT11-0111	/

配件	型号	包装量

配件	型号	包装量

回拉式接地型端子 / Grounding Terminal Blocks



接地型接线端子，弹盒夹线式设计，装卸方便。强力夹持，耐震动。


采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围 1.5 mm² ~16mm²。


提供通用型、三触点型、四触点型和双平台型。

提供标示牌、联接件和隔板等附件。


AK..TR-PE 系列

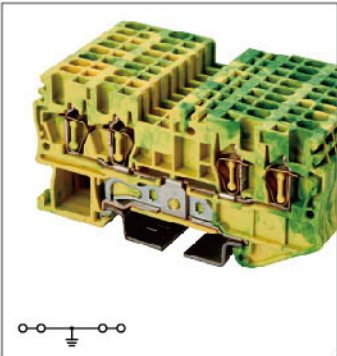

AK1.5-TR-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	30~14 / 0.14~1.5		
多芯线(AWG/mm²)	30~14 / 0.14~1.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	4.2x35.5x72.6		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	

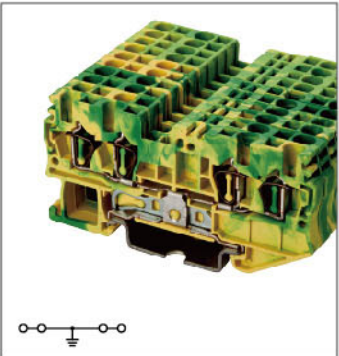

AK2.5-TR-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5		
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	5.1x35.5x72.6		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	

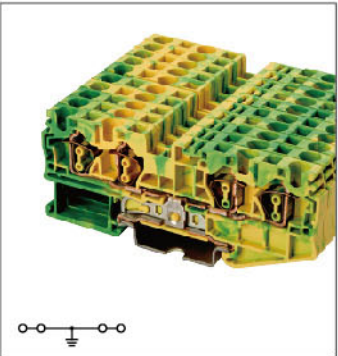

AK4-TR-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4		
多芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)			
螺丝			
剥线长度(mm)	10		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	6.1x35.5x88		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	

终端隔板

标示牌(侧边) / (上边)

适用轨道


工具

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TR-YG	50
	TM19 / TM35	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TR-YG	50
	TM42 / TM49	10
	TS-35N	20
	0.6X3.5 DNT11-0107	/


配件	型号	包装量
	AK4C-TR-YG	50
	TM43 / TM48	10
	TS-35N	20
	0.6X3.5 DNT11-0107	/

回拉式直通型端子

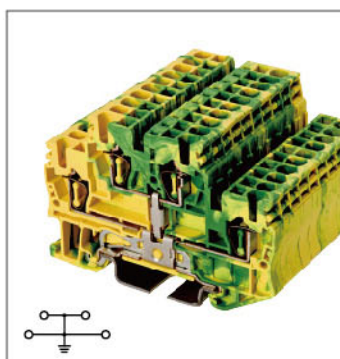[illegible]

配件	型号	包装量

闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks



可插拔闸刀开关端子设计，装卸方便，强力夹持，耐振动。



采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围 2.5 mm² ~4mm²。

提供通用型、三触点型、四触点型。

可提供活动式和拨动式刀闸供客户自行选择配置。并且提供标识牌、联接件和隔板等附件。

AK...TN-TP 系列

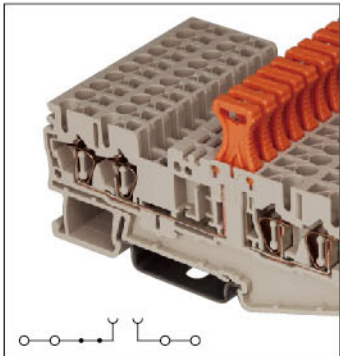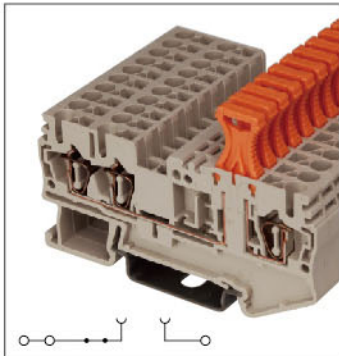

AK2.5-TN-TP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	16A	21A
单芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x49.1x72.6	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	AK2.5-TN-TP-RD	100
●	AK2.5-TN-TP-BL	100

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TR	50
	AKSPS-004	50
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10
	AKP-TP	50
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
0.6X3.5 DNT11-0107		/

AK2.5-TR-TP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	16A	21A
单芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1X49.1x84.4	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	AK2.5-TR-TP-RD	100
●	AK2.5-TR-TP-BL	100

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TR-T	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	AKP-TP	50
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
0.6X3.5 DNT11-0107		/



安规认证		
规格	UL	IEC

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量

终端隔板



分組隔板



橫联组件



插拔式闸刀



标示牌(侧边) / (上边)




适用轨道



工具



闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks



闸刀开关端子设计，装卸方便。
强力夹持，耐震动。



采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围 2.5 mm² ~4mm²。

提供通用型、三触点型、四触点型。

提供标识牌、联接件和隔板等附件。并且配套拨动式闸刀配件供客户使用。

AK..-TG 系列

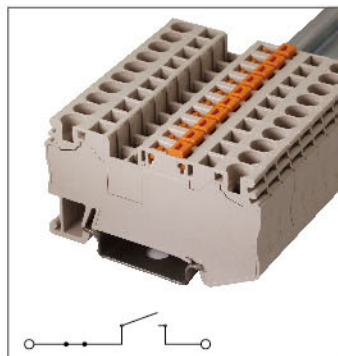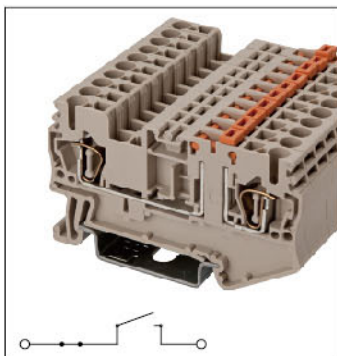

AK2.5-TG		
安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	16A	21A
单芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x36.7x60.8	
包装量	50	

AK4-TG		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	20A	30A
单芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4	
多芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x36.7x61.8	
包装量	50	

[illegible]

颜色	型号	包装量
	AK2.5-TG-RD	50
	AK2.5-TG-BL	50

颜色	型号	包装量
	AK4-TG-RD	50
	AK4-TG-BL	50

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TN	50
	AKSPS-003	50
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10

配件	型号	包装量
	AKSPS-003	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10

配件	型号	包装量

AKP-TG	50
TM42 / TM47	10
TS-35N	20


AKP-TG	50
TM43	10
TS-35N	20

0.6X3.5 | DNT11-0107 /0.6X3.5 | DNT11-0107 /



	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks



闸刀开关端子设计，装卸方便。
强力夹持，耐震动。



采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。

线径范围 2.5 mm² ~4mm²。

提供通用型、三触点型、四触点型。

提供标识牌、联接件和隔板等附件。并且配套拨动式闸刀配件供客户使用。

AK..-TN-TG 系列

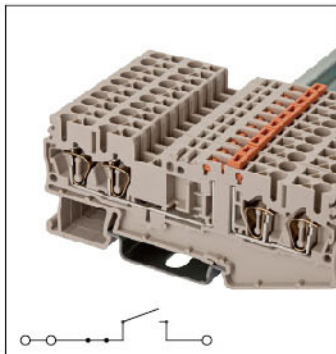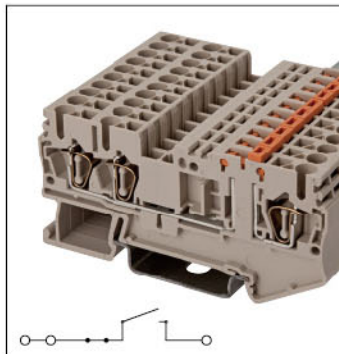

AK2.5-TN-TG		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	16A	21A
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x36.7x72.6	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	AK2.5-TN-TG-RD	50

●	AK2.5-TN-TG-BL	50
---	----------------	----

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TR	50

	AKSPS-004	50
2 way	DSD01-2.502N	50

3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10

AKP-TG	50
--------	----

TM42 / TM47	10
TS-35N	20

0.6X3.5	DNT11-0107	/
---------	------------	---

AK2.5-TR-TG		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	16A	21A
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x36.7x84.4	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	AK2.5-TR-TG-RD	50

●	AK2.5-TR-TG-BL	50
---	----------------	----

配件	型号	包装量
	AK2.5C-TR-T	50

DSD01-2.502N
50

DSD01-2.503N	50
DSD01-2.504N	50
DSD01-2.505N	10
DSD01-2.510N	10

AKP-TG	50
--------	----

TM42 / TM47	10
TS-35N	20

0.6X3.5	DNT11-0107	/
---------	------------	---

[illegible]

颜色	型号	包装量
----	----	-----

Year	Year	Year
------	------	------

配件	型号	包装量

终端隔板

分组隔板


横联组件

拨动式闸刀 


标示牌(侧边) / (上边)

适用轨道 ☐

工具  

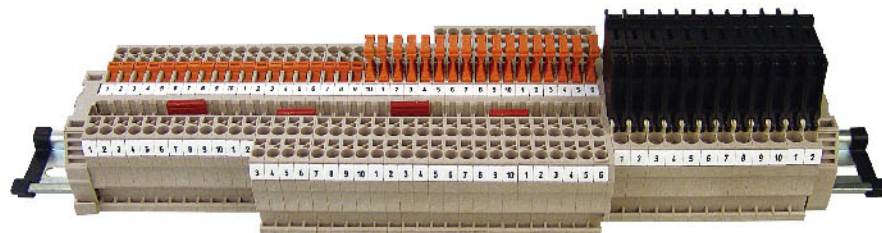

闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks



闸刀开关端子设计，装卸方便。
 强力夹持，耐震动。

可插拔元件插头，可自由安装不同元件，如电阻或电容等。

采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。


线径范围 2.5 mm² ~4mm²。

提供通用型、三触点型、四触点型。


提供标识牌、联接件和隔板等附件。并且配套插拔式闸刀配件供客户使用。

AK...-CP 系列


- 终端隔板
 
- 分组隔板
 
- 横联组件
 
- 元件插头
 
- 标识牌(侧边) / (上边)
 
- 适用轨道
 
- 工具
 

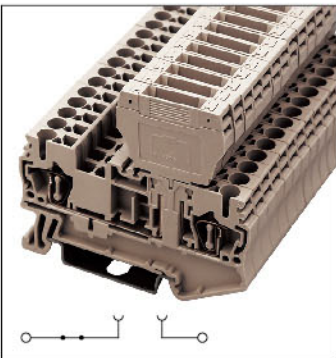

AK2.5-CP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	6A	6A
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.2~4	
多芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x56.2x60.8	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	AK2.5-CP-RD	50
●	AK2.5-CP-BL	50
配件	型号	包装量
	AK2.5C-TN	50
	AKSPS-003	50
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10
	AKP-CP	50
	TM42 / TM47	10
	TS-35N	20
0.6X3.5 DNT11-0107		/

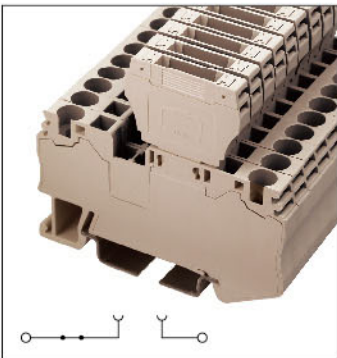


AK4-CP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	6A	6A
单芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x56.2x61.8	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	AK4-CP-RD	100
●	AK4-CP-BL	100
配件	型号	包装量
	AKSPS-003	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	AKP-CP	50
	TM43	10
	TS-35N	20
0.6X3.5 DNT11-0107		/



安规认证			
规格	UL	IEC	
颜色	型号	包装量	
配件	型号	包装量	

熔断丝式端子 / Fuse Terminal Blocks



可活动式熔断丝端子设计，装卸方便。强力夹持，耐震动。

采用高品质导体材料，低阻抗、高传导能力。


线径范围 $0.2 \text{ mm}^2 \sim 4 \text{ mm}^2$ 。

配套插头可安装5*20mm的管状保险丝。

提供标示牌、联接件和隔板等附件。

熔断线需另外配置。

AK..-TF 系列

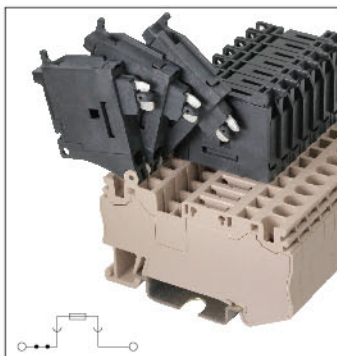

AK4-TF(5X20)		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	
额定电流	11A	
单芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.2~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x63.1x61.8	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包量
	AKSPS-003	50
2 way	DSD01-402N	50
3 way	DSD01-403N	50
4 way	DSD01-404N	50
5 way	DSD01-405N	10
10 way	DSD01-410N	10
	FUK6.3A-01	50
	TM43	10
	TS-35N	20
0.6X3.5 DNT11-0107		/

AK4-TFL(5X20)		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	
额定电流	11A	
单芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~6	
多芯线(AWG/mm ²)	28~10 / 0.2~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x63.1x61.8	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包重量
	AKSPS-003	50
	DSD01-402N	50
	DSD01-403N	50
	DSD01-404N	50
	DSD01-405N	10
	DSD01-410N	10
	FUK6.3A-01	50
	TM43	10
	TS-35N	20
0.6X3.5 DNT11-0107		/

[illegible][illegible]

型号	LED	电压
AK4-TFL5(5x20)	带LED灯	5V
AK4-TFL12(5x20)	带LED灯	12V
AK4-TFL24(5x20)	带LED灯	24V
AK4-TFL48(5x20)	带LED灯	48V
AK4-TFL110(5x20)	带LED灯	110V
AK4-TFL220(5x20)	带LED灯	220V
AK4-TFL300(5x20)	带LED灯	300V

终端隔板



分组隔板



橫联组件



熔断丝



标示牌



适用轨道



工具



二极管保护端子 / Diode Terminal Blocks

回拉式直通型端子

二极管电压逆向保护端子，双层结构中内置二极管，只需要 5.1mm 的空间即可完成逆向电压保护功能。

在空间受限情况下能以任意方向连接二极管，方便客户使用。

提供标示牌，连接件和隔板等附件。

AKK2.5-DXX 系列

终端隔板



横联组件




标示牌



适用轨道



工具

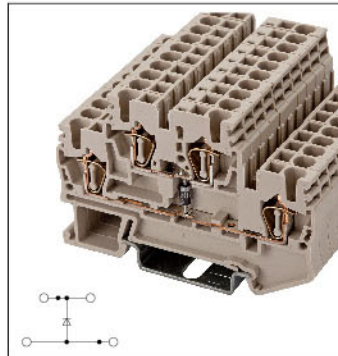


AKK2.5-D01

安规认证

规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
----	----	-----

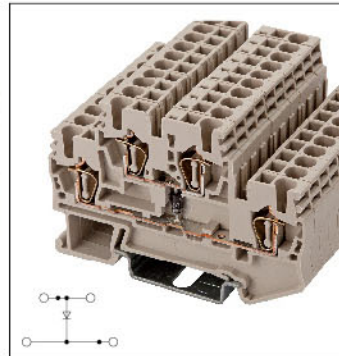

AKK2.5-D02

安规认证

规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
----	----	-----



AKK2.5-D03

安规认证

规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	



颜色	型号	包装量
----	----	-----

配件	型号	包装量
	AKK2.5C	50
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

配件	型号	包装量
	AKK2.5C	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

配件	型号	包装量
	AKK2.5C	50
	DSD01-2.502N	50
	DSD01-2.503N	50
	DSD01-2.504N	50
	DSD01-2.505N	10
	DSD01-2.510N	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

二极管保护端子 / Diode Terminal Blocks

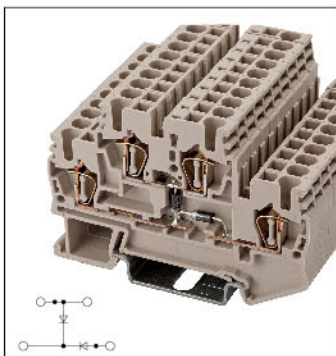

二极管电压逆向保护端子，双层结构中内置二极管，只需要5.1mm的空间即可完成逆向电压保护功能。

在空间受限情况下能以任意方向
连接二极管，方便客户使用。

提供标示牌，连接件和隔板等附件。

AKK2.5-DXX 系列

终端隔板




橫联组件



标示牌



適用軌道



工具



AKK2.5-D04		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	AKK2.5C	50
2 way	DSD01-2.502N	50
3 way	DSD01-2.503N	50
4 way	DSD01-2.504N	50
5 way	DSD01-2.505N	10
10 way	DSD01-2.510N	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量


配件	型号	包装量

[illegible]


配件	型号	包装量

Feed-Through Screw Type Terminal


螺丝固定式直通型端子

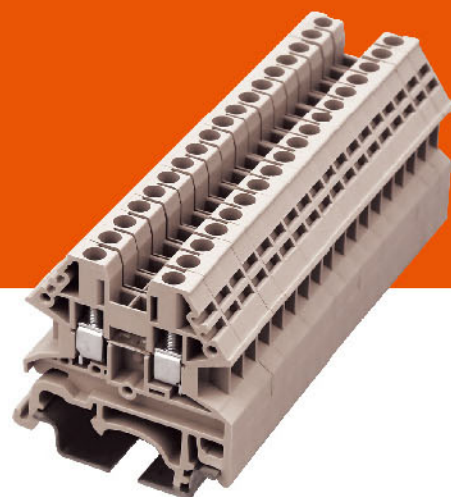

- 独特的紧凑型设计，端子具有通用安装固定卡脚，可以安装在U型导轨 TS-35N 上。
- 封闭型的螺丝导引孔，能提供理想的螺丝刀操作使用。
- 对于多个截面等级的端子都配备有配件，如端板，分组隔板等，使用灵活可靠。
- 采用全新设计的压线框接线方式，耐震动、防松脱、接触面积大信赖度高。
- 电位分配可同时通过接入端子中央的插拔式横联及边插式桥接件来实现。
- 产品符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 标准。

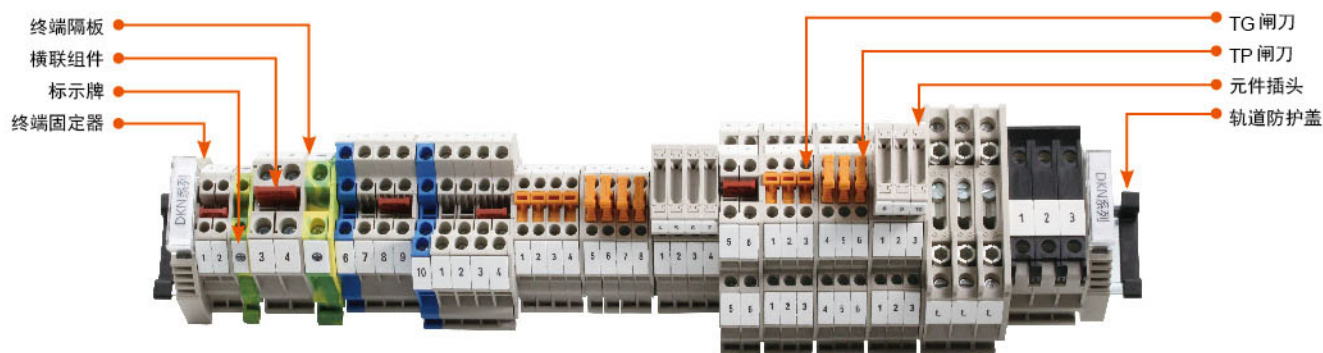

直通型端子 / Feed-Through Terminal Blocks



独特的紧凑型设计，端子具有通用安装固定卡脚，可以安装在U型导轨TS-35N上。

封闭型的螺丝导引孔，能提供理想的螺丝刀操作使用。

对于多个截面等级的端子都配备有配件，如端板，分组隔板等，使用灵活可靠。

采用全新设计的压线框接线方式，耐震动、防松脱、接触面积大信赖度高。

电位分配可同时通过接入端子中央的插拔式横联及边插式桥接件来实现。

产品符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 标准。

DK..N 系列

终端隔板



分组隔板



隔片



转换隔板



横联组件



转换桥接件



跳接横联



侧联组件



测试插头



把手



保护配件




标示牌



适用轨道



工具

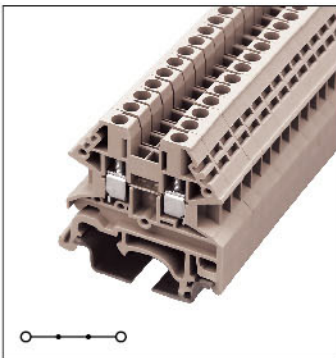

DK2.5N		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.4	0.4
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x40.9x40.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DK2.5N-RD	100
●	DK2.5N-BL	100

配件	型号	包装量
	DK4NC	50
	DKNSPS-005	50
	DKNSPS-008	50
	DKNSPS-001	50

	DK4NCA	50
2 way	DSS2.5N-02P	50
3 way	DSS2.5N-03P	50
4 way	DSS2.5N-04P	50
5 way	DSS2.5N-05P	10
10 way	DSS2.5N-10P	10

	DSD02-2.5/6	50
	DSD02-2.5/10	50
	DSD02-2.5/16	50

2 way	DSS2.5N-6688-02P	50
3 way	DSS2.5N-6688-03P	10
4 way	DSS2.5N-6688-04P	10
5 way	DSS2.5N-6688-05P	10

2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10


	0175-T002	
	0175L1	

	DK2.5N-KP	50
--	-----------	----

	TM47	10
--	------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

#0 / 3.0 DNT11-0201	/	
-----------------------	---	--

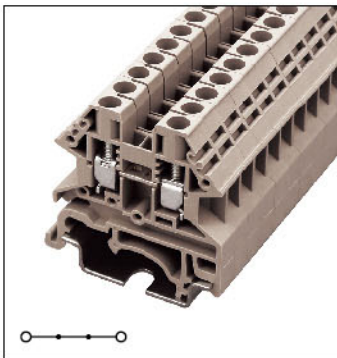

DK4N		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.6	0.5
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x40.9x40.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DK4N-RD	100
●	DK4N-BL	100

配件	型号	包装量
	DK4NC	50
	DKNSPS-005	50
	DKNSPS-008	50
	DKNSPS-001	50

	DK4NCA	50
	DSS4N-02P	50
	DSS4N-03P	50
	DSS4N-04P	50
	DSS4N-05P	10
	DSS4N-10P	10

	DSD02-4/6	50
	DSD02-4/10	50
	DSD02-4/16	50


	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10

	DK4N-KP	50
--	---------	----

	TM48	10
--	------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

#0 / 3.0 DNT11-0201	/	
-----------------------	---	--

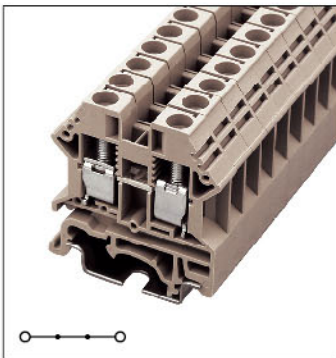

DK6N		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	50A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	1.2	1.2
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	12~14	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x46.3x43.3	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DK6N-RD	100
●	DK6N-BL	100

配件	型号	包装量
	DK6NC	50
	DKNSPS-008	50
	DKNSPS-002	50

	DK6NCA	50
	DSS6N-02P	50
	DSS6N-03P	50
	DSS6N-04P	50
	DSS6N-05P	10
	DSS6N-10P	10

	DSD02-2.5/6	50
	DSD02-4/6	50
	DSD02-6/16	50

	CSC-602PN	50
	CSC-603PN	50
	CSC-604PN	50
	CSC-605PN	10
	CSC-610PN	10


	DK6N-KP	50
--	---------	----

	TM49	10
--	------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

#1 / 5.0 DNT11-0202	/	
-----------------------	---	--

直通型端子 / Feed-Through Terminal Blocks



独特的紧凑型设计，端子具有通用安装固定卡脚，可以安装在U型导轨TS-35N上。

封闭型的螺丝导引孔，能提供理想的螺丝刀操作使用。

对于多个截面等级的端子都配备有配件，如端板，分组隔板等，使用灵活可靠。

采用全新设计的压线框接线方式，耐震动、防松脱、接触面积大信赖度高。

电位分配可同时通过接入端子中央的插拔式横联及边插式桥接件来实现。

产品符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 标准。

DK..N 系列

终端隔板



分组隔板



隔片



转换隔板



横联组件



转换桥接件



侧联组件



保护配件




标示牌



适用轨道



工具

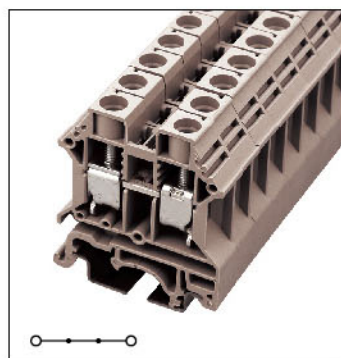

DK10N		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	60A	57A
单芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	1.3	1.2
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	12~14	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x49.3x43.2	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DK10N-RD	50
●	DK10N-BL	50

配件	型号	包装量
	DK10NC	50
	DKNSPS-009	50
	DKNSPS-002	50
	DK10NCA	50

	DSS10N-02P	10
	DSS10N-03P	10
	DSS10N-04P	10
	DSS10N-05P	10
	DSS10N-10P	10

	DSD02-2.5/10	50
	DSD02-4/10	50


	CSC-1002PN	10
	CSC-1003PN	10
	CSC-1004PN	10
	CSC-1005PN	10
	CSC-1010PN	10

	DK10N-KP	50
--	----------	----

	TM49W	10
--	-------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	#1 / 5.0 DNT11-0202	/
--	-----------------------	---

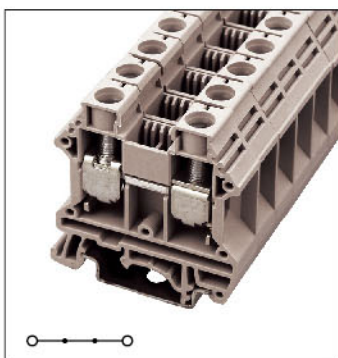

DK16N		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	88A	76A
单芯线(AWG/mm²)	14~3 / 1.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	14~3 / 1.5~16	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	3.4	2
螺丝	M5	
剥线长度(mm)	14~16	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12x51.3x48.3	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DK16N-RD	50
●	DK16N-BL	50

配件	型号	包装量
	DK16NC	50
	DKNSPS-004	50
	DK16NCA	50


	DSS16N-02PN	10
	DSD02-2.5/16	50
	DSD02-4/16	50
	DSD02-6/16	50

	CSC-1602P	10
	CSC-1603P	10
	CSC-1604P	10
	CSC-1605P	10
	CSC-1610P	10

	TM50	10
--	------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	1.0x5.5 DNT11-0111	/
--	----------------------	---

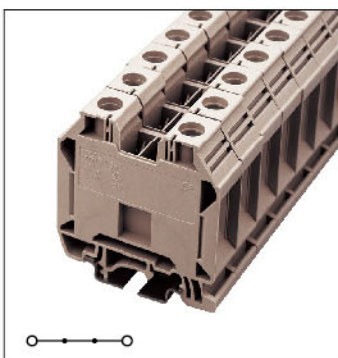

DK35N		
安规认证	UL	IEC
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	150A	125A
单芯线(AWG/mm²)	12~1/0 / 1.5~35	
多芯线(AWG/mm²)	12~1/0 / 1.5~35	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	3.5	6.9
螺丝	M6	
剥线长度(mm)	14~16	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	16x60.3x55.4	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DK35N-RD	50
●	DK35N-BL	50

配件	型号	包装量
	DK35NCA	50

	DSS35N-02PN	10
--	-------------	----

	CSC-3502P	10
	CSC-3503P	10
	CSC-3504P	10
	CSC-3505P	10
	CSC-3510P	10

	TM50	10
--	------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

	1.0x5.5 DNT11-0111	/
--	----------------------	---

符合 UL 规范

■ 不带短路片 600V/100A

扭力为 2.5~3.4N·m

■ DSS16N 带短路片

600V/92A 扭力为 2.5N·m

600V/100A 扭力为 3.4N·m


■ CSC-16 带短路片

600V/188A 扭力为 2.5N·m

600V/100A 扭力为 3.4N·m

螺丝固定式直通型端子

双层直通型端子 / Double Level Terminal Blocks




三个触点，设计紧凑，节省空间。

配件包括标示牌、联接件、隔板，可满足不同需求。

结构牢固、可靠性高，满足抗震动和耐剧烈温度变化要求。

符合 IEC60947-7-1 和 UL1059 国际标准。

DK..N-TN 系列

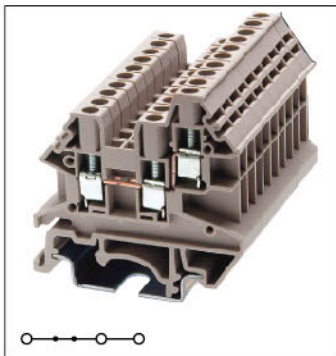

DK2.5N-TN		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~1	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x48.5x48.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DK2.5N-TN-RD	100
●	DK2.5N-TN-BL	100

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-TN	50
	DKNSPS-001	50
	DK2.5NCA-TN	50

2 way	DSS2.5N-02P	50
3 way	DSS2.5N-03P	50
4 way	DSS2.5N-04P	50
5 way	DSS2.5N-05P	10
10 way	DSS2.5N-10P	10


2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10

	DSD02-2.5/6	50
	DSD02-2.5/10	50

	0175-T002	50
	0175L1	50

	TM47	10
	TS-35N	20

#0 / 3.0 DNT11-0201	/
-----------------------	---

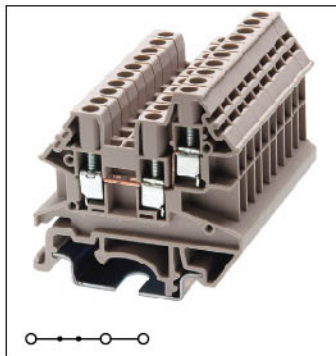

DK4N-TN		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x48.5x48.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DK4N-TN-RD	100
●	DK4N-TN-BL	100

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-TN	50
	DKNSPS-001	50
	DK2.5NCA-TN	50

	DSS4N-02P	50
	DSS4N-03P	50
	DSS4N-04P	50
	DSS4N-05P	10
	DSS4N-10P	10


	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10

	DSD02-4/6	50
	DSD02-4/10	50

	DK4N-TN-KP	50
--	------------	----

	TM48	10
	TS-35N	20

#0 / 3.0 DNT11-0201	/
-----------------------	---

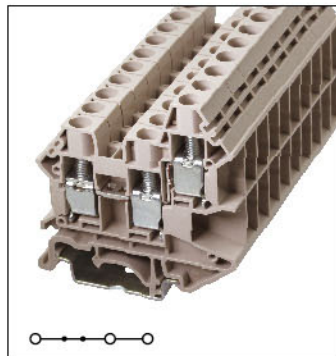

DK6N-TN		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	50A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	1.2	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	12~14	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x58.1x55.2	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DK6N-TN-RD	100
●	DK6N-TN-BL	100

配件	型号	包装量
	DK6NC-TN	50
	DKNSPS-002	50
	DK6NCA-TN	50

	DSS6N-02P	50
	DSS6N-03P	50
	DSS6N-04P	50
	DSS6N-05P	10
	DSS6N-10P	10


	CSC-602PN	50
	CSC-603PN	50
	CSC-604PN	50
	CSC-605PN	10
	CSC-610PN	10

	DSD02-2.5/6	50
	DSD02-4/6	50


	TM49	10
	TS-35N	20

#1 / 5.0 DNT11-0202	/
-----------------------	---

- 终端隔板
- 隔片
- 转换隔板
- 横联组件
- 侧联组件
- 转换桥接件
- 测试插头
- 把手
- 保护配件
- 标示牌
- 适用轨道
- 工具

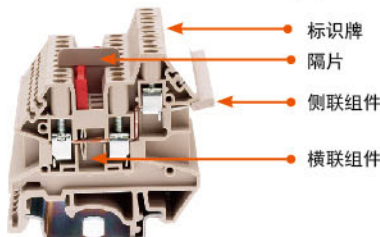

双层直通型端子 / Double Level Terminal Blocks



三个触点，设计紧凑，节省空间。

配件包括标示牌、联接件、隔板，可满足不同需求。

结构牢固、可靠性高，满足抗震动和耐剧烈温度变化要求。

符合 IEC60947-7-1 和 UL1059 国际标准。

DK..N-TN 系列

终端隔板



隔片



转换隔板



横联组件



侧联组件



转换桥接件



测试插头



把手



保护配件



标示牌



适用轨道



工具



DK10N-TN

安规认证



规格

UL

IEC

额定电压

600V

1000V

额定电流

60A

57A

单芯线(AWG/mm²)

20~6 / 0.5~16

多芯线(AWG/mm²)

20~6 / 0.5~10

冲击耐压

8KV

扭力(N·m)

1.3

螺丝

M4

剥线长度(mm)

12~14

绝缘材料

PA

TxHxW(mm)

10x62.7x55.6

包装量

50

颜色

型号

包装量



DK10N-TN-RD

50



DK10N-TN-BL

50

配件

型号

包装量

DK10NC-TN

50

DKNSPS-001

50

DSS10N-02P

10

DSS10N-03P

10

DSS10N-04P

10

DSS10N-05P

10

DSS10N-10P

10

CSC-1002PN

10

CSC-1003PN

10

CSC-1004PN

10

CSC-1005PN

10

CSC-1010PN

10

DSD02-2.5/10

50

DSD02-4/10

50

DK10-TN-KP

50

TM50

10

TS-35N

20

#1 / 5.0 | DNT11-0202

/

安规认证

规格

UL

IEC

安规认证

规格

UL

IEC

颜色

型号

包装量

颜色

型号

包装量

配件

型号


包装量

配件

型号

包装量

螺丝固定式直通型端子





四个触点，设计紧凑，节省空间。

配件包括标示牌、联接件、隔板，可满足不同需求。

结构牢固、可靠性高，满足抗震
动和耐剧烈温度变化要求。

符合 IEC60947-7-1 和 UL1059 国际标准。

DK..N-TR 系列

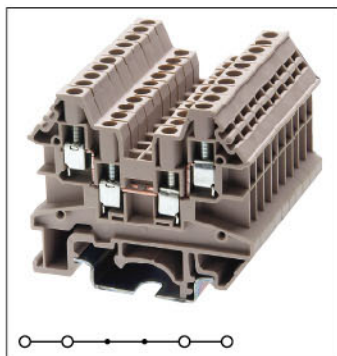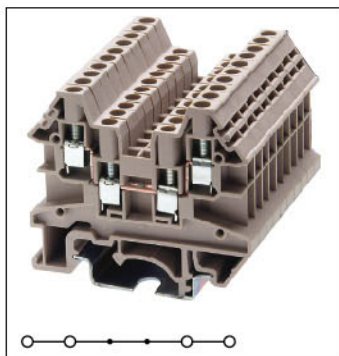

DK2.5N-TR		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x48.5x54.8	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	DK2.5N-TR-RD	100
	DK2.5N-TR-BL	100

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-TR	50
	DKNSPS-001	50

	DK2.5NCA-TR	50
2 way	DSS2.5N-02P	50
3 way	DSS2.5N-03P	50
4 way	DSS2.5N-04P	50
5 way	DSS2.5N-05P	10
10 way	DSS2.5N-10P	10

2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10

DSD02-2.5/6	50
DSD02-2.5/10	50
0175-T002	50

DK2.5N-TR-KP	50
--------------	----

TM47	10
------	----

TS-35N 20#0 / 3.0 | DNT11-0201 /

DK4N-TR		
安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x48.5x54.8	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	DK4N-TR-RD	100
	DK4N-TR-BL	100

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-TR	50
	DKNSPS-001	50

DK2.5NCA-TR	50
DSS4N-02P	50
DSS4N-03P	50
DSS4N-04P	50
DSS4N-05P	10
DSS4N-10P	10

CSC-402PN	50
CSC-403PN	50
CSC-404PN	50
CSC-405PN	10
CSC-410PN	10

DSD02-4/6	50
DSD02-4/10	50

DK4N-TR-KP	50
------------	----

TM48	10
------	----


TS-35N 20

#0 / 3.0 | DNT11-0201 /

[illegible]

颜色	型号	包装量


配件	型号	包装量

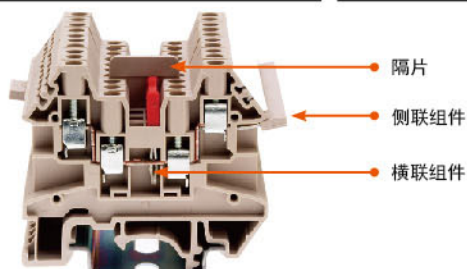



提供标示牌、连接件和挡板等相关附件。

DKK..N-PV 系列



DKK2.5N-PV		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	400V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.2x71.5	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
	DKK2.5N-PV-RD	100
	DKK2.5N-PV-BL	100

配件	型号	包装量
	DKK2.5NC	50
	DKNSPS-001	50

2 way	DSS2.5N-02P	50
3 way	DSS2.5N-03P	50
4 way	DSS2.5N-04P	50
5 way	DSS2.5N-05P	10
10 way	DSS2.5N-10P	10
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10

0175-T002	50
0175L1	50
TM47	10
TS-35N	20
#0 3.0 DNT11-0201	/



DKK4N-PV		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x62.2x71.5	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
	DKK4N-PV-RD	100
	DKK4N-PV-BL	100

配件	型号	包装量
	DKK2.5NC	50
	DKNSPS-001	50

DSS4N-02P	50
DSS4N-03P	50
DSS4N-04P	50
DSS4N-05P	10
DSS4N-10P	10
CSC-402PN	50
CSC-403PN	50
CSC-404PN	50
CSC-405PN	10
CSC-410PN	10

TM48	10
TS-35N	20
#0 / 3.0 DNT11-0201	/


[illegible]

配件	型号	包装量

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



接地型端子 / Grounding Terminal Blocks




接地型接线端子，夹持力强劲，可确保在轨道上的接地要求。

触点材料低阻抗，导电性能高。


结构牢固、可靠性高，满足抗震动和耐剧烈温度变化要求。

符合 IEC60947-7-2 和 UL1059 国际标准。


DK..N-PE 系列

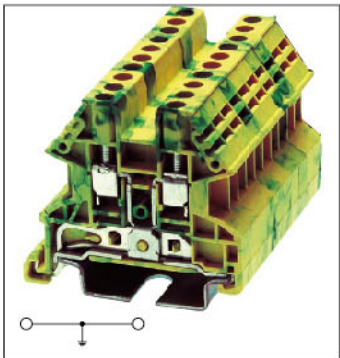

DK2.5N-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	8~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x40.7x45.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

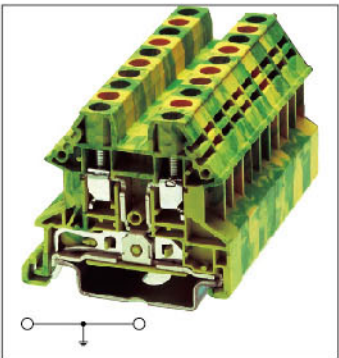

DK4N-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.14~6	
多芯线(AWG/mm²)	28~10 / 0.14~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	8~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x40.7x45.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

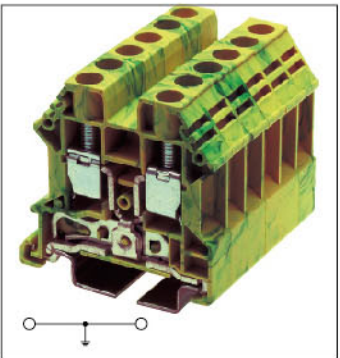

DK6N-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.2~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.2~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	1.2	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	11~13	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x45.7x46.4	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-PE	50
	TM47	10
	TS-35N	20
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-PE	50
	TM48	10
	TS-35N	20
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/

配件	型号	包装量
	DK6NC-PE	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	#1 / 5.0 DNT11-0202	/

终端隔板



标示牌




适用轨道



工具



螺丝固定式直通型端子




接地型接线端子，夹持力强劲，可确保在轨道上的接地要求。

触点材料低阻抗，导电性能高。

结构牢固、可靠性高，满足抗震
动和耐剧烈温度变化要求。

符合 IEC60947-7-2 和 UL1059 国际标准。


DK..N-PE 系列

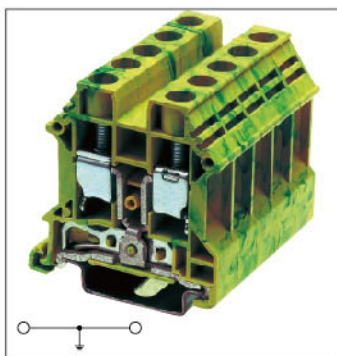

DK10N-PE

规格		UL	IEC
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm ²)		20~6 / 0.5~16	
多芯线(AWG/mm ²)		20~6 / 0.5~10	
冲击耐压		8KV	
扭力(N·m)		2.5	4
螺丝		M4	
剥线长度(mm)		12~14	
绝缘材料		PA	
TxHxW(mm)		10x48.8x47.15	
包装量		50	
颜色	型号	包装量	


配件	型号	包装量
	DK10NC-PE	50
	TM50	10
	TS-35N	20
#1 / 5.0 DNT11-0202		/

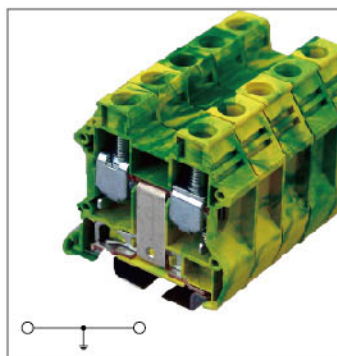

DK16N-PE

安规认证		
		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	14~3 / 1.5~25	
多芯线(AWG/mm²)	14~3 / 1.5~16	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	2.5	
螺丝	M5	
剥线长度(mm)	14~16	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12x50.9x52	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DK16NC-PE	50
	TM50	10
	TS-35N	20
	1.0x5.5 DNT11-0111	/

[illegible]

配件	型号	包装量

终端隔板



标示牌




适用轨道



工具



接地型端子 / Grounding Terminal Blocks




接地型接线端子，夹持力强劲，可确保在轨道上的接地要求。

触点材料低阻抗，导电性能高。

结构牢固、可靠性高，满足抗震动和耐剧烈温度变化要求。


符合 IEC60947-7-2 和 UL1059 国际标准。

DK..N-TN-PE 系列

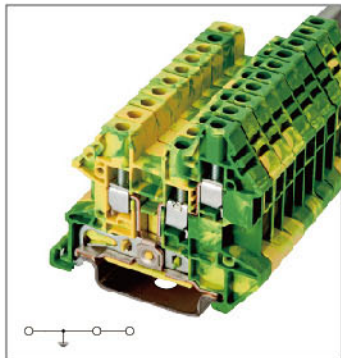


DK2.5N-TN-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.14~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x48.3x52.3	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-TN-PE	50
	TM47	10
	TS-35N	20
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/

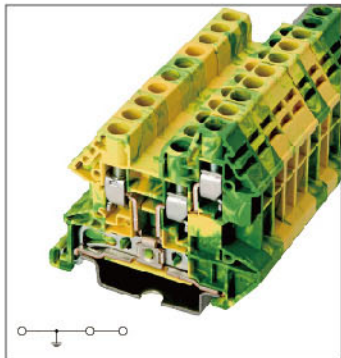

DK4N-TN-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x48.3x52.3	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-TN-PE	50
	TM48	10
	TS-35N	20
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/




安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)		
冲击耐压		
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)		
绝缘材料		
TxHxW(mm)		
包装量		
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量

螺丝固定式直通型端子

接地型端子 / Grounding Terminal Blocks

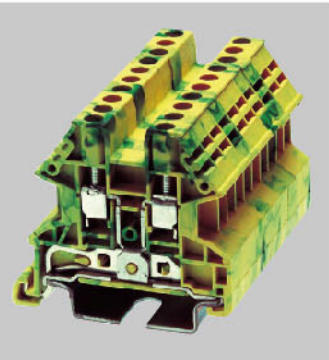

接地型接线端子，夹持力强劲，可确保在轨道上的接地要求。


触点材料低阻抗，导电性能高。

结构牢固、可靠性高，满足抗震动和耐剧烈温度变化要求。

符合 IEC60947-7-2 和 UL1059 国际标准。


DK..N-TR-PE 系列

- 终端隔板
- 标示牌
- 适用轨道
- 工具

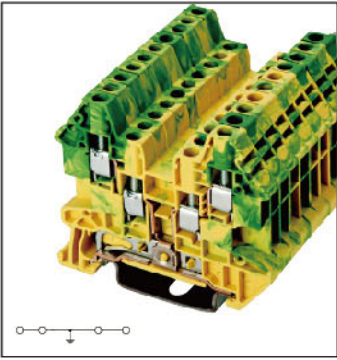


DK2.5N-TR-PE			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.14~4		
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.14~2.5		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)	0.4		
螺丝	M2.5		
剥线长度(mm)	9~11		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	5.1x48.4x55.1		
包装量	100		
颜色	型号	包装量	

配件	型号	包装量
	DK2.5NC-TR-PE	50
	TM47	10
	TS-35N	20
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/

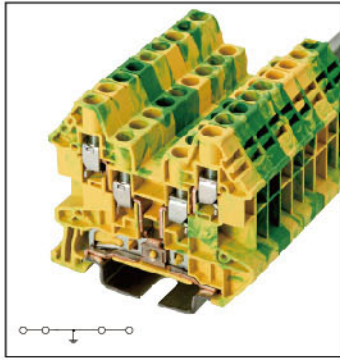

DK4N-TR-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x48.4x55.1	
包装量	100	
颜色	型号	包装量


配件	型号	包装量
	DK2.5NC-TR-PE	50
	TM48	10
	TS-35N	20
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/



安规认证			
规格	UL		IEC

配件	型号	包装量

闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks




活动式闸刀端子具有独特紧凑型设计，有通用安装固定卡脚，可以安装在U型轨道TS-35 N上。

线径范围 $2.5 \text{ mm}^2 \sim 4 \text{ mm}^2$ 。

可提供活动式和拨动式闸刀供客户自行选择配置，并且提供标示牌。

DK..N-TP 系列

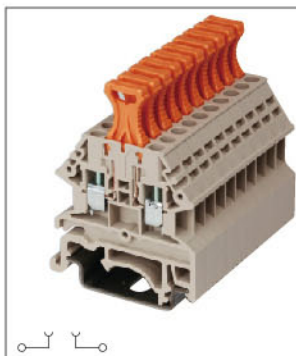

DK2.5N-TP		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	0.4
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x55x40.7	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
	DK2.5N-TP-RD	100
	DK2.5N-TP-BL	100
配件	型号	包装量
	DK4NC	50
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10
	AKP-TP	50
	TM47	10
	TS-35N	20
#0 / 3.0 DNT11-0201 /		

DK4N-TP		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.6	0.6
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x55x40.7	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
	DK4N-TP-RD	100
	DK4N-TP-BL	100
配件	型号	包装量
	DK4NC	50
	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10
	AKP-TP	50
	TM48	10
	TS-35N	20

#0 / 3.0 | DNT11-0201
/

[illegible]

螺丝固定式直通型端子

终端隔板



侧联组件



插拔式闸刀



标示牌




适用轨道



工具



闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks

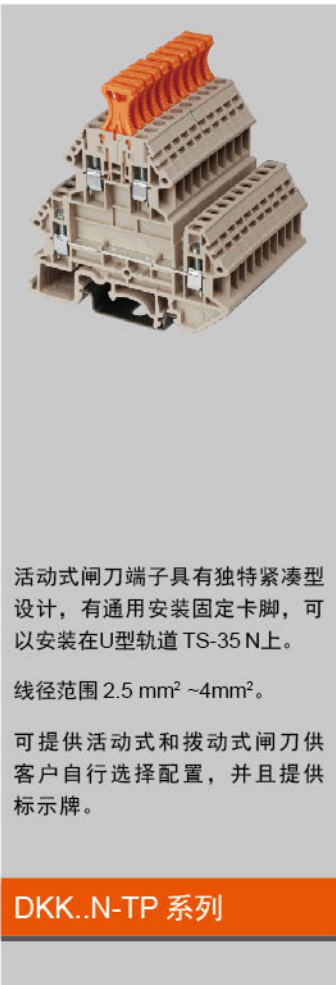

可提供活动式和拨动式闸刀供客户自行选择配置，并且提供标示牌。

DKK..N-TP 系列



配件	型号	包装量
	DKK2.5NC	50
2 way	DSS2.5N-02P	50
3 way	DSS2.5N-03P	50
4 way	DSS2.5N-04P	50
5 way	DSS2.5N-05P	10
10 way	DSS2.5N-10P	10
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10
	AKP-TP	50
	TM47	10
	TS-35N	20
#0 / 3.0 DNT11-0201		/






配件	型号	包装量
	DKK2.5NC	50
	DSS4N-02P	50
	DSS4N-03P	50
	DSS4N-04P	50
	DSS4N-05P	10
	DSS4N-10P	10
	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10
	AKP-TP	50
	TM48	10
	TS-35N	20
#0 / 3.0 DNT11-0201		/

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

—

闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks

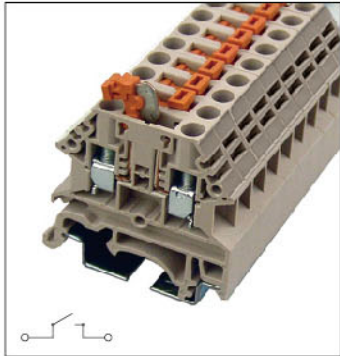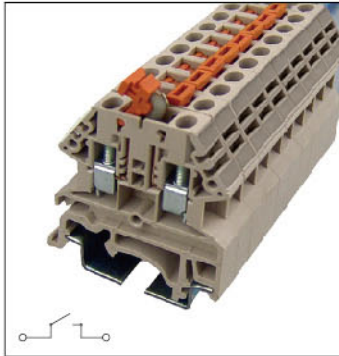

拨动式闸刀端子独特紧凑设计，端子具有通用安装固定卡脚，可以安装在U型轨道 TS-35 N上。

线径范围 2.5mm²~4mm²。

配套提供固定式闸刀及标识牌供客户使用。

DK..N-TG 系列

终端隔板



侧联组件



拨动式闸刀



标识牌



适用轨道



工具



DK2.5N-TG		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm ²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm ²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	0.4
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x42.6x40.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DK2.5N-TG-RD	100
●	DK2.5N-TG-BL	100

配件	型号	包装量
	DK4NC	50
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10

	AKP-TG	50
--	--------	----

	TM47	10
--	------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

#0 / 3.0 DNT11-0201	/	
-----------------------	---	--

DK4N-TG		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm ²)	22~10 / 0.34~6	
多芯线(AWG/mm ²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.6	0.6
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x42.6x40.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	DK4N-TG-RD	100
●	DK4N-TG-BL	100

配件	型号	包装量
	DK4NC	50
	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10

	AKP-TG	50
--	--------	----

	TM48	10
--	------	----

	TS-35N	20
--	--------	----

#0 / 3.0 DNT11-0201	/	
-----------------------	---	--

安规认证		
规格	UL	IEC

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks



线径范围 $2.5\text{mm}^2 \sim 4\text{mm}^2$ 。

DKK..N-TG 系列

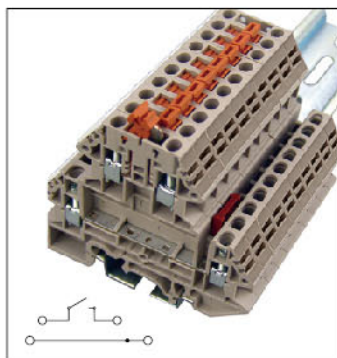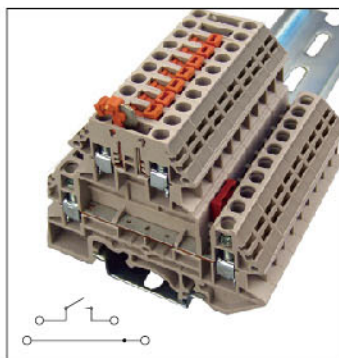


DKK2.5N-TG		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	20A	21A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x63.9x71.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	DKK2.5N-TG-RD	50
●	DKK2.5N-TG-BL	50
配件	型号	包装量
	DKK2.5NC	50
2 way	DSS2.5N-02P	50
3 way	DSS2.5N-03P	50
4 way	DSS2.5N-04P	50
5 way	DSS2.5N-05P	10
10 way	DSS2.5N-10P	10
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10
	AKP-TG	50
	TM47	10
	TS-35N	20
#0 / 3.0 DNT11-0201 /		

DKK4N-TG		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x63.9x71.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	DKK4N-TG-RD	50
●	DKK4N-TG-BL	50
配件	型号	包装量
	DKK2.5NC	50
	DSS4N-02P	50
	DSS4N-03P	50
	DSS4N-04P	50
	DSS4N-05P	10
	DSS4N-10P	10
	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10
	AKP-TG	50
	TM48	10
	TS-35N	20
#0 / 3.0 DNT11-0201 /		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks

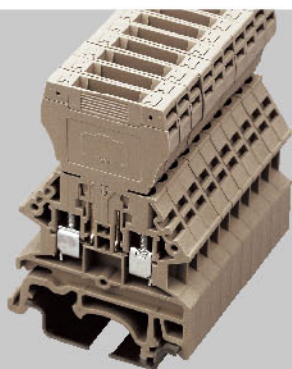

插拔式闸刀端子带元件插头设计，可自由安装不同元件，如电阻或电容等，可以安装在U型轨道TS-35N上。

线径范围 $2.5\text{mm}^2 \sim 4\text{mm}^2$ 。

配套提供固定式闸刀及标识牌供客户使用。

DK..N-CP 系列




侧联组件



元件插头





标示牌



适用轨道



工具



DK2.5N-CP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	6A	6A
单芯线(AWG/mm ²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm ²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.1x40.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	DK2.5N-CP-RD	100

●	DK2.5N-CP-BL	100
---	--------------	-----

配件	型号	包装量
----	----	-----

	DK4NC	50
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10

AKP-CP	50
--------	----

TM47	10
------	----

TS-35N	20
--------	----

#0 / 3.0 | DNT11-0201 /

DK4N-CP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	6A	6A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x62.1x40.7	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	DK4N-CP-RD	100

●	DK4N-CP-BL	100
---	------------	-----

配件	型号	包装量
----	----	-----

DK4NC	50
CSC-402PN	50
CSC-403PN	50
CSC-404PN	50
CSC-405PN	10
CSC-410PN	10

AKP-CP	50
--------	----

TM48	10
------	----

TS-35N	20
--------	----


#0 / 3.0 | DNT11-0201 /[illegible]

颜色	型号	包装量
----	----	-----

配件	型号	包装量
----	----	-----

螺丝固定式直通型端子


闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks

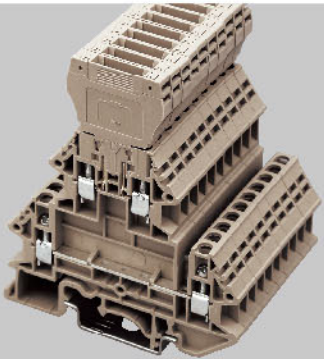


插拔式闸刀端子带元件插头设计，可自由安装不同元件，如电阻或电容等，可以安装在U型轨道TS-35N上。
 线径范围 2.5mm²~4mm²。
 配套提供固定式闸刀及标识牌供客户使用。

DKK..N-CP 系列

- 终端隔板
 
- 横联组件
 
- 侧联组件
 
- 元件插头
 
- 标识牌
 
- 适用轨道
 
- 工具
 

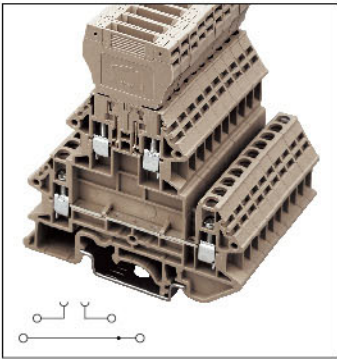


DKK2.5N-CP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	6A	6A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N-m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x83.4x71.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	DKK2.5N-CP-RD	50
●	DKK2.5N-CP-BL	50
配件	型号	包装量
	DKK2.5NC	50
2 way	DSS2.5N-02P	50
3 way	DSS2.5N-03P	50
4 way	DSS2.5N-04P	50
5 way	DSS2.5N-05P	10
10 way	DSS2.5N-10P	10
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10
	AKP-CP	50
	TM47	10
	TS-35N	20
#0 / 3.0 DNT11-0201		/

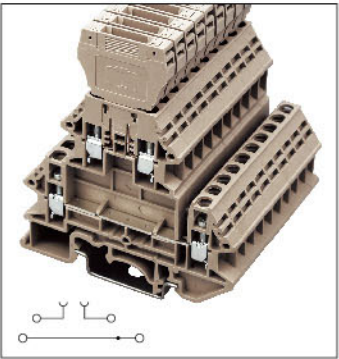

DKK4N-CP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	6A	6A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N-m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x83.4x71.5	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	DKK4N-CP-RD	50
●	DKK4N-CP-BL	50
配件	型号	包装量
	DKK2.5NC	50
	DSS4N-02P	50
	DSS4N-03P	50
	DSS4N-04P	50
	DSS4N-05P	10
	DSS4N-10P	10
	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10
	AKP-CP	50
	TM48	10
	TS-35N	20
#0 / 3.0 DNT11-0201		/

安规认证			
规格	UL	IEC	
颜色	型号	包装量	
配件	型号	包装量	

熔断丝式端子 / Fuse Terminal Blocks

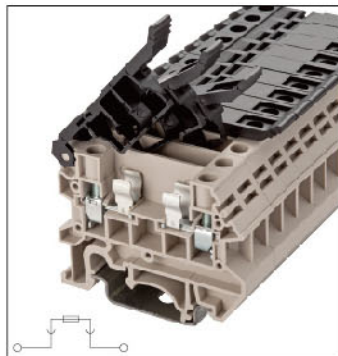

适用 5*20mm 管状保险丝，配合上掀式的保险丝座，方便保险丝的更换使用。

DK4N-TF(5X20)		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	12A	12A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.53	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	8~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x46.3x53.3	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

安规认证		
规格		
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DK4NC-TF	100
2 way	CSC-602PN	50
3 way	CSC-603PN	50
4 way	CSC-604PN	50
5 way	CSC-605PN	10
10 way	CSC-610PN	10

配件	型号	包装量
	DK4NC-TF	100
2 way	CSC-602PN	50
3 way	CSC-603PN	50
4 way	CSC-604PN	50
5 way	CSC-605PN	10
10 way	CSC-610PN	10

配件	型号	包装量
	DK4NC-TF	100
2 way	CSC-602PN	50
3 way	CSC-603PN	50
4 way	CSC-604PN	50
5 way	CSC-605PN	10
10 way	CSC-610PN	10


配件	型号	包装量
	DK4NC-TF	100
2 way	CSC-602PN	50
3 way	CSC-603PN	50
4 way	CSC-604PN	50
5 way	CSC-605PN	10
10 way	CSC-610PN	10

配件	型号	包装量
	DK4NC-TF	100
2 way	CSC-602PN	50
3 way	CSC-603PN	50
4 way	CSC-604PN	50
5 way	CSC-605PN	10
10 way	CSC-610PN	10

配件	型号	包装量
	DK4NC-TF	100
2 way	CSC-602PN	50
3 way	CSC-603PN	50
4 way	CSC-604PN	50
5 way	CSC-605PN	10
10 way	CSC-610PN	10


配件	型号	包装量

配件	型号	包装量



通用型开关测试端子,符合电流二次回路感测要求,使用高质量的内部冲压结构为开闭路检测时的分断连接,有清晰的标示符号,可避免错误操作,同时使用钝化钢制压线框,以提升产品于工业环境中之使用。

DKTD6N 系列

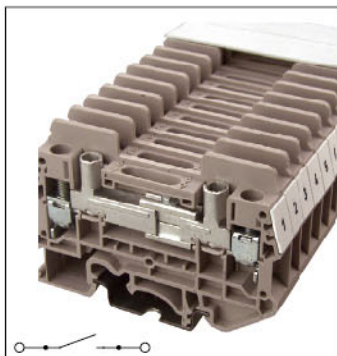

DKTD6N		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	800V
额定电流	42A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	1.2	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	9~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x49.5x72	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
	DKTD6N-RD	50
	DKTD6N-BL	50
配件	型号	包装量
	DKTD6NC	50
	DKNSPS-006	50
	DKNSPS-007	50
	DS6B01-02/03/04	50
	C002-0101-BK	50
	C002-0101-RD	
	DS6S4	
	DS6S4-OR	50
	DS6S4-YW	
	DS6S4-RD	
	CSC-602PN	50
	CSC-603PN	50
	CSC-604PN	50
	CSC-605PN	10
	CSC-610PN	10
	DS6B02-02	50
	DS6B02-03	50
	DS6B02-04	50
	DS6B02-10	10
	TM49	10
	DKTD6N-KP/DKBC150-XXXX	50
	TS-35N	20
0.8x4 DNT11-0109		/

[illegible]


--	--

[illegible]


11



	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

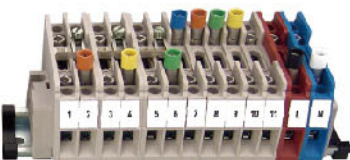


直通式端子 / Feed-Through Terminal Blocks




DK 系列为在TS-35N上使用的接线端子，采用压线框接线，耐振动、防松脱，接触面积大，产品信赖性高。本系列提供 1.5 mm² ~240mm² 的接线范围，外形设计力求整齐一致，使设计整齐明了、美观，可搭配适合的短片及标示牌，产品的设计符合 IEC60947-7、UL1059 等国际标 准，并取得 CUL、UL、VDE 等认证。

DK 系列


- 终端隔板
- 分组隔板
- 隔片
- 横联组件
- 侧联组件
- 标示牌
- 适用轨道
- 工具

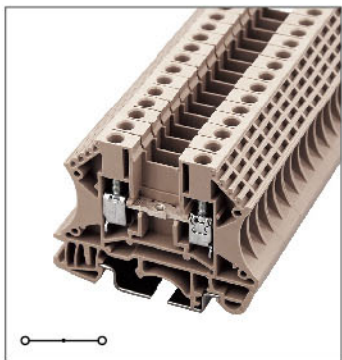

DK2.5		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)	0.79	0.5
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	10~12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46.85x58.9	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	DK2.5-RD	100
●	DK2.5-BL	100
配件	型号	包装量
	DK2.5C	50
	DKSPS-002	50
	DKSPS-001	50
2 way	DS2.5-02P	50
3 way	DS2.5-03P	50
4 way	DS2.5-04P	50
5 way	DS2.5-05P	10
10 way	DS2.5-10P	10
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10
	TM47	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

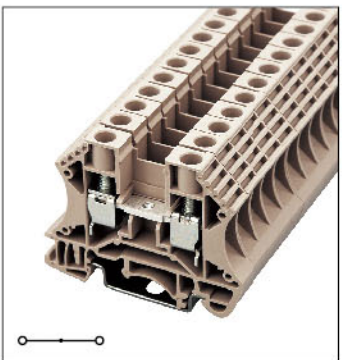


DK4		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	35A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)	0.79	0.5
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	10~12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x46.85x58.9	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	DK4-RD	100
●	DK4-BL	100
配件	型号	包装量
	DK2.5C	50
	DKSPS-002	50
	DKSPS-001	50
	DS4-02P	50
	DS4-03P	50
	DS4-04P	50
	DS4-05P	10
	DS4-10P	10
	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10
	TM48	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

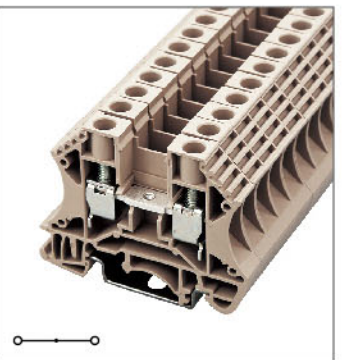

DK6		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	500V
额定电流	45A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)	1.76	1.2
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	12~14	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x46.85x58.9	
包装量	50	
颜色	型号	包装量
●	DK6-RD	50
●	DK6-BL	50
配件	型号	包装量
	DK2.5C	50
	DKSPS-002	50
	DKSPS-001	50
	DS6-02P	50
	DS6-03P	50
	DS6-04P	50
	DS6-05P	10
	DS6-10P	10
	CSC-602PN	50
	CSC-603PN	50
	CSC-604PN	50
	CSC-605PN	10
	CSC-610PN	10
	TM49	10
	TS-35N	20
	0.8X4 DNT11-0109	/

螺丝固定式直通型端子

直通式端子 / Feed-Through Terminal Blocks



DK 系列为在TS-35N上使用的接线端子，采用压线框接线，耐振动、防松脱，接触面积大，产品信赖性高。本系列提供 1.5 mm² ~240mm² 的接线范围，外形设计力求整齐一致，使设计整齐明了、美观，可搭配适合的短路片及标示牌，产品的设计符合 IEC60947-7、UL1059 等国际标准，并取得 CUL、UL、VDE 等认证。

DK 系列

终端隔板



分组隔板



隔片



横联组件



侧联组件




标示牌



适用轨道




工具

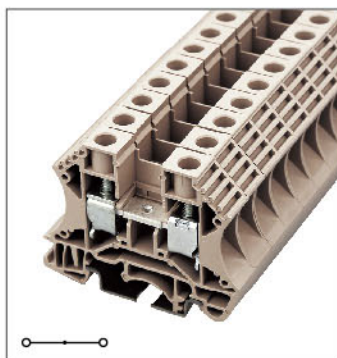


DK10		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	500V
额定电流	60A	57A
单芯线(AWG/mm ²)	20~6 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm ²)	20~6 / 0.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	1.76	1.2
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	12~14	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x46.85x58.9	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DK10-RD	50
●	DK10-BL	50
配件	型号	包装量
	DK2.5C	50
	DKSPS-002	50
	DKSPS-001	50
2 way	DS10-02P	50
3 way	DS10-03P	50
4 way	DS10-04P	50
5 way	DS10-05P	10
10 way	DS10-10P	10
2 way	CSC-1002P	50
3 way	CSC-1003P	50
4 way	CSC-1004P	50
5 way	CSC-1010P	10
10 way	CSC-1010P	10
	TM50	10
	TS-35N	20
	0.8 x 4 DNT11-0109	/

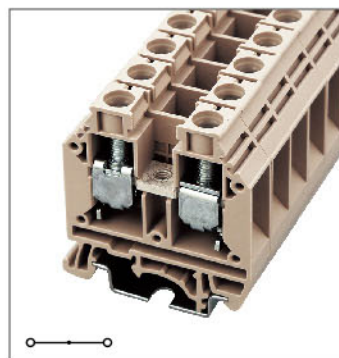

DK16H		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	100A	101A
单芯线(AWG/mm ²)	14~3 / 1.5~25	
多芯线(AWG/mm ²)	14~3 / 1.5~25	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	2.5~3.4	2
螺丝	M5	
剥线长度(mm)	13~15	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12x51.3x48	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DK16H-RD	50
●	DK16H-BL	50
配件	型号	包装量
	DK16HC	50
	DKNSPS-003	50
	DS16-02P	50
	DS16-03P	50
	DS16-04P	50
	DS16-05P	10
	DS16-10P	10
	CSC-1602P	10
	CSC-1603P	10
	CSC-1604P	10
	CSC-1605P	10
	CSC-1610P	10
	TM50	10
	TS-35N	20
	1.0x5.5 DNT11-0111	/

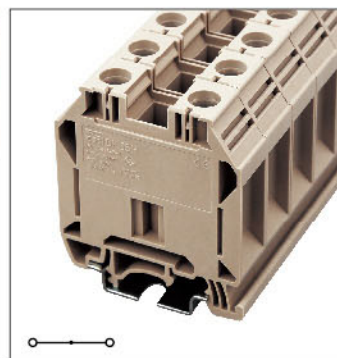

DK35H		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	150A	150A
单芯线(AWG/mm ²)	12~1/0 / 2.5~50	
多芯线(AWG/mm ²)	12~1/0 / 2.5~50	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	3.5~6.9	6.9
螺丝	M6	
剥线长度(mm)	16~18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	16x60.3x53	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	DK35H-RD	50
●	DK35H-BL	50
配件	型号	包装量
	DKNSPS-004	50
	DS35-02P	10
	DS35-03P	10
	DS35-04P	10
	DS35-05P	10
	DS35-10P	10
	CSC-3502P	10
	CSC-3503P	10
	CSC-3504P	10
	CSC-3510P	10
	TM50	10
	TS-35N	20
	1.0x5.5 DNT11-0111	/

符合 UL 规范

- 不带短路片 600V / 100A 扭力为 2.5~3.4N·m
- DS16 带短路片
600V/95A 扭力为 2.5N·m
600V/100A 扭力为 3.4N·m
- CSC-16 带短路片
600V/90A 扭力为 2.5N·m
600V/100A 扭力为 3.4N·m

直通式端子 / Feed-Through Terminal Blocks

DK 系列为在TS-35N上使用的接线端子，采用压线框接线，耐振动、防松脱，接触面积大，产品信赖性高。本系列提供50mm² ~240mm² 的接线范围，外形设计力求整齐一致，使设计整齐明了、美观，可搭配适合的短路片及标示牌，产品的设计符合 IEC60947-7、UL1059 等国际标准，并取得CUL、UL、VDE 等认证。

DK 系列

侧联组件




标示牌




适用轨道




工具

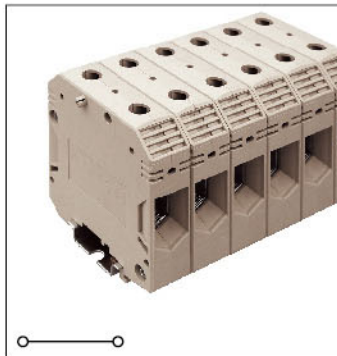



DK50			
安规认证	UL	D'E	Ex
规格	UL	IEC	
额定电压	600V	1000V	
额定电流	150A	150A	
单芯线(AWG/mm ²)	6~2(105A) / 16~50		
多芯线(AWG/mm ²)	6~1/0 / 16~50		
冲击耐压	8KV		
扭力(N-m)	5.6		
螺丝	M6		
剥线长度(mm)	25~30		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	20x75.8x70.5		
包装量	20		
颜色	型号	包装量	
●	DK50-RD	20	
●	DK50-BL	20	
配件	型号	包装量	
2 way	CSC-5002P	10	
3 way	CSC-5003P	10	
	TM50	10	
	TS-35N	20	
	5mm		

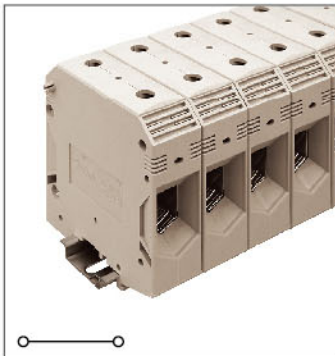



DK95			
安规认证	UL	D'E	Ex
规格	UL	IEC	
额定电压	600V	1000V	
额定电流	230A	232A	
单芯线(AWG/mm ²)	2(100A) / 35~95		
多芯线(AWG/mm ²)	2~4/0 / 35~95		
冲击耐压	8KV		
扭力(N-m)	10		
螺丝	M8		
剥线长度(mm)	30~35		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	32.2x88.5x80		
包装量	20		
颜色	型号	包装量	
●	DK95-RD	20	
●	DK95-BL	20	
配件	型号	包装量	
	CSC-9502P	10	
	CSC-9503P	10	
	TM50	10	
	TS-35N	20	
	6mm		

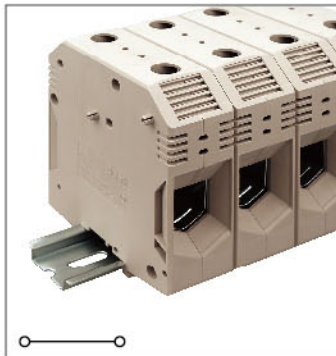

DK150			
安规认证	UL	D'E	Ex
规格	UL	IEC	
额定电压	600V	1000V	
额定电流	275A	309A	
单芯线(AWG/mm ²)			
多芯线(AWG/mm ²)	2~300kcmil / 35~150		
冲击耐压	8KV		
扭力(N-m)	19		
螺丝	M10		
剥线长度(mm)	30~40		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	38x108.1x93		
包装量	5		
颜色	型号	包装量	
●	DK150-RD	5	
●	DK150-BL	5	
配件	型号	包装量	
	CSC-15002P	10	
	CSC-15003P	10	
	TM50	10	
	TS-35N	20	
	8mm		



直通式端子 / Feed-Through Terminal Blocks




DK 系列为在 TS-35N 上使用的接线端子，采用压线框接线，耐振动、防松脱，接触面积大，产品信赖性高。本系列提供 $50\text{mm}^2 \sim 240\text{mm}^2$ 的接线范围，外形设计力求整齐一致，使设计整齐明了、美观，可搭配适合的短路片及标示牌，产品的设计符合 IEC60947-7、UL1059 等国际标准，并取得 CUL、UL、VDE 等认证。

DK 系列


	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---



DK240		
安规认证   		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	370A	415A
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)	300~500 / 95~240	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	19	
螺丝	M10	
剥线长度(mm)	30~40	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	43x125.1x93	
包装量	10	
颜色	型号	包装量
	DK240-RD	10
	DK240-BL	10
配件	型号	包装量
2 way	CSC-24002P	10
3 way	CSC-24003P	10
	TM50	10
	TS-35N	20
	8mm	

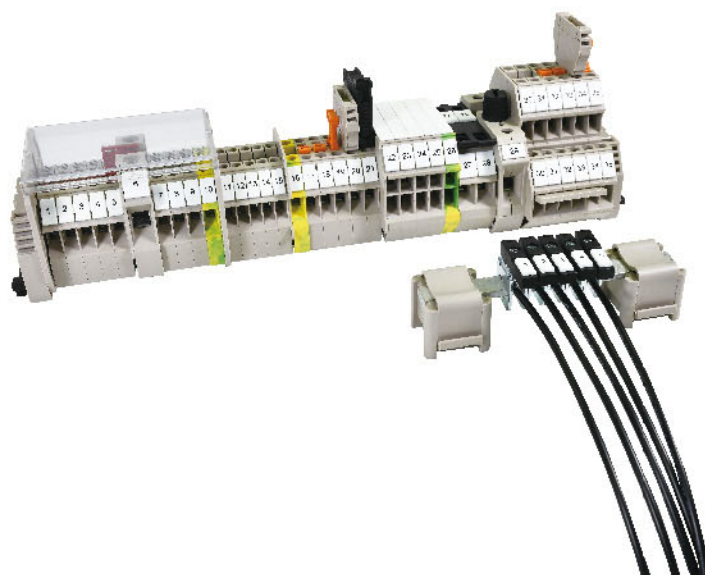[illegible][illegible]

直通式端子 / Feed-Through Terminal Blocks

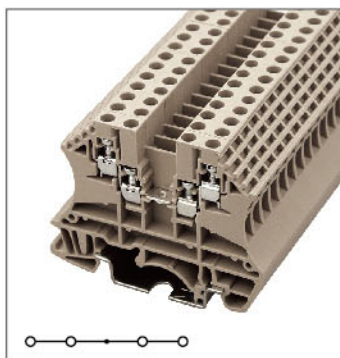

DK..-TR 系列



	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---




安规认证

[illegible]

颜色	型号	包装量



配件	型号	包装量
----	----	-----

100



DKK 系列为在 TS-35N 上使用的接线端子，采用压线框接线，耐振动、防松脱，接触面积大，产品信赖性高。本系列提供 2.5mm²~4mm² 的接线范围，外形设计力求整齐一致，使设计整齐明了、美观，可搭配适合的短路片及标示牌，产品的设计符合 IEC60947-7-1、UL1059 等国际标 准，并取得 CUL、UL、VDE 等认证。

DKK 系列

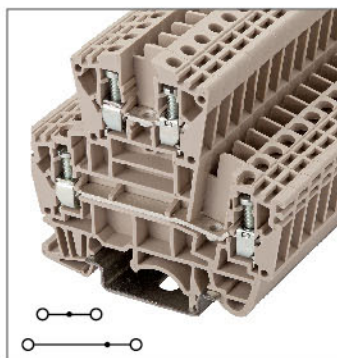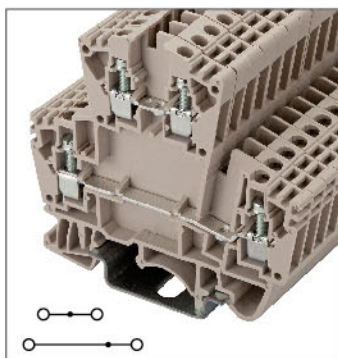

DKK2.5		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	DKK2.5-RD	100
	DKK2.5-BL	100

配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
2 way	DS2.5N-02P	50
3 way	DS2.5N-03P	50
4 way	DS2.5N-04P	50
5 way	DS2.5N-05P	10
10 way	DS2.5N-10P	10
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10

TM42	10
TS-35N	20
0.4X2.5 DNT11-0102	/

DKK4		
安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	630V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.14~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.49	0.6
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x62.85x69.4	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	DKK4-RD	100
	DKK4-BL	100

配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
	DS4N-02P	50
	DS4N-03P	50
	DS4N-04P	50
	DS4N-05P	10
	DS4N-10P	10
	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10

TM43	10
TS-35N	20
0.4X2.5 DNT11-0102	/

[illegible]

颜色	型号	包装量

[illegible]

终端隔板



横联组件



侧联组件



标示牌






适用轨道



工具



双层直通端子 / Double Level Terminal Blocks

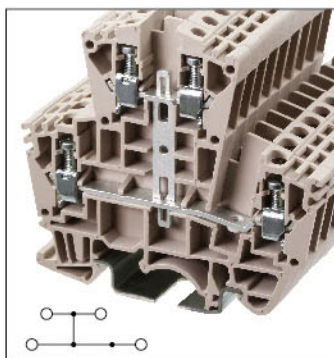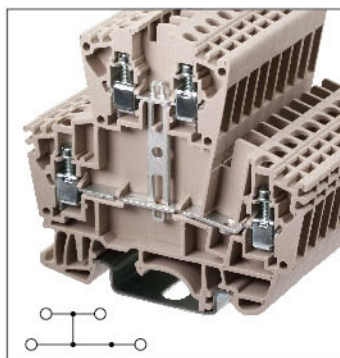

DKK...-PV 系列为在TS-35N上使用的接线端子，采用压线框接线，耐振动、防松脱，接触面积大，产品信赖性高。本系列提供2.5mm²~4mm²的接线范围，外形设计力求整齐一致，使设计整齐明了、美观，可搭配适合的短路片及标示牌，产品的设计符合IEC60947-7-1、UL1059等国际标，并取得CUL、UL、VDE等认证。

DKK...-PV 系列

终端隔板




横联组件



侧联组件



标示牌



适用轨道



工具




DKK2.5-PV		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm ²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	DKK2.5-RD	100
●	DKK2.5-BL	100
配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
2 way	DS2.5N-02P	50
3 way	DS2.5N-03P	50
4 way	DS2.5N-04P	50
5 way	DS2.5N-05P	10
10 way	DS2.5N-10P	10
2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

DKK4-PV		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	630V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm ²)	22~10 / 0.14~4	
多芯线(AWG/mm ²)	22~10 / 0.14~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.6	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x62.85x69.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	DKK4-RD	100
●	DKK4-BL	100
配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
	DS4N-02P	50
	DS4N-03P	50
	DS4N-04P	50
	DS4N-05P	10
	DS4N-10P	10
	CSC-402PN	50
	CSC-403PN	50
	CSC-404PN	50
	CSC-405PN	10
	CSC-410PN	10
	TM43	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/



安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量
配件	型号	包装量

螺丝固定式直通型端子

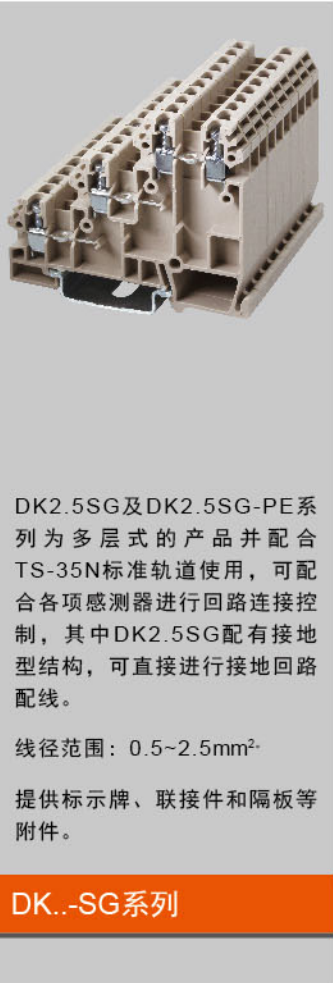

提供标示牌、联接件和隔板等附件。

DK..-SG系列

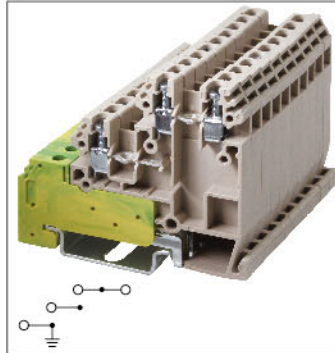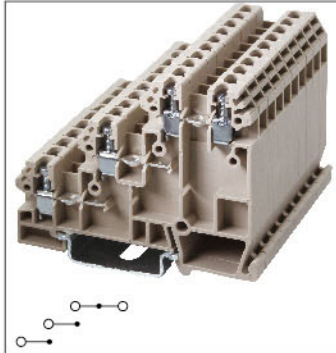

DK2.5SG		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	10	24
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	4KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	7~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6X52.9X64.3	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DK2.5SGC	50
2 way	DSD02-402-B	50
3 way	DSD02-403-B	50
4 way	DSD02-404-B	50
5 way	DSD02-405-B	10
10 way	DSD02-410-B	10
	TM43	10
	TS-35N	20
	0.5x3mm	/

DK2.5SG-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	10	24
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	4KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	7~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6X52.9X64.3	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DK2.5SGC-PE	50
	DSD02-402-B	50
	DSD02-403-B	50
	DSD02-404-B	50
	DSD02-405-B	10
	DSD02-410-B	10
	TM43	10
	TS-35N	20
	0.5x3mm	/

[illegible]


配件	型号	包装量



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---




接地型端子 / Grounding Terminal Blocks




DK...-PE 系列为 DIN 标准轨道 TS-32 及 TS-35N 上使用的接地接线端子。本系列提供 2.5mm²~95mm² 的接线范围，外形设计力求整齐一致，使设计整齐明了、美观，可搭配适合的短路片及标示牌，产品的设计符合 IEC60947-7、UL1059 等国际标准，大部份的产品取得 CUL、UL、VDE 等认证。

DK...-PE 系列

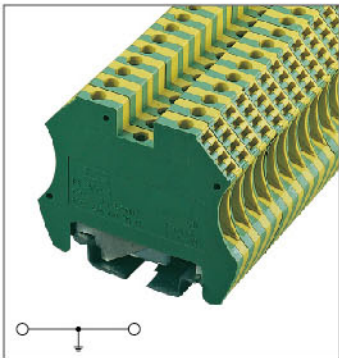


DK2.5-PE			
安规认证  			
规格		UL	IEC
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)		26~12 / 0.5~4	
多芯线(AWG/mm²)		26~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压		8KV	
扭力(N·m)	Wire	0.8	
	DIN Rail	0.52	
螺丝		M3	
剥线长度(mm)		10~14	
绝缘材料		PA	
TxHxW(mm)		5.7x46.4x56	
包装量		100	
颜色		型号	包装量

配件	型号	包装量
	TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

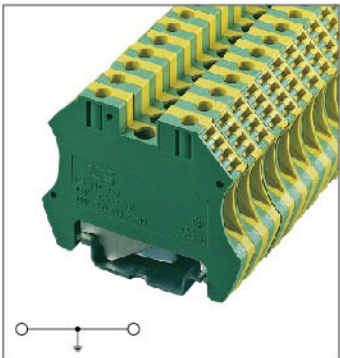

DK4-PE			
安规认证  			
规格		UL	IEC
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)		26~10 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)		26~10 / 0.5~4	
冲击耐压		8KV	
扭力(N·m)	Wire	0.8	
	DIN Rail	0.52	
螺丝		M3	
剥线长度(mm)		12~16	
绝缘材料		PA	
TxHxW(mm)		6.6x46.4x56	
包装量		100	
颜色		型号	包装量





配件	型号	包装量
	TM48	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

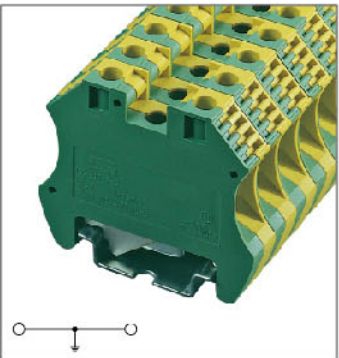

DK10-PE			
安规认证  			
规格		UL	IEC
额定电压			
额定电流			
单芯线(AWG/mm²)		16~8 / 1.5~16	
多芯线(AWG/mm²)		16~8 / 1.5~10	
冲击耐压		8KV	
扭力(N·m)	Wire	1.76	
	DIN Rail	0.8	
螺丝		M4	
剥线长度(mm)		12~16	
绝缘材料		PA	
TxHxW(mm)		10.4x46.4x56	
包装量		50	
颜色		型号	包装量

配件	型号	包装量
	TM50	10
	TS-35N	20
	0.8x4 DNT11-0109	/

接地型端子 / Grounding Terminal Blocks

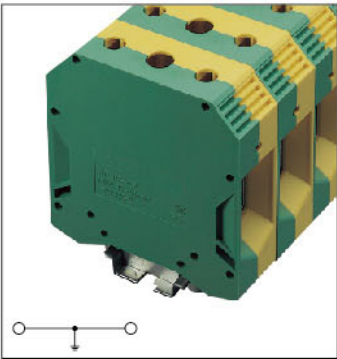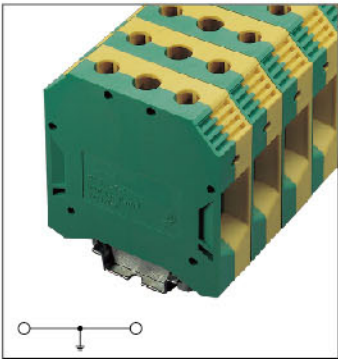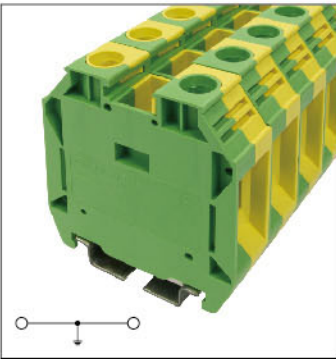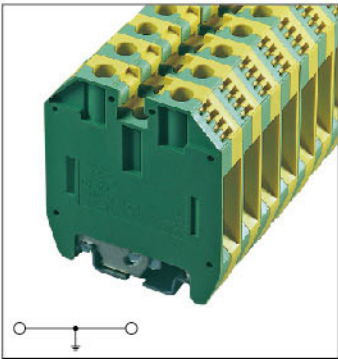

DK16-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	14~6 / 2.5~25	
多芯线(AWG/mm²)	14~6 / 2.5~16	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	Wire	3.4
	DIN Rail	0.8
螺丝	M5	
剥线长度(mm)	14~18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12x62.4x56	
包装量	20	
颜色	型号	包装量

DK35H-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	12~1 (for copper rail)	
	12~3 (for stell rail)	
	2.5~35 (for copper rail)	
多芯线(AWG/mm²)	12~1 (for copper rail)	
	12~3 (for stell rail)	
	2.5~35 (for copper rail)	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	Wire	3.5
	DIN Rail	1.2
螺丝	M6	
剥线长度(mm)	16~18	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	16x59x52	
包装量	20	
颜色	型号	包装量

DK50-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)	6 / 16~50	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	Wire	7.9
	DIN Rail	3.3
螺丝	M6	
剥线长度(mm)	20~25	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	20x75.6x70.5	
包装量	10	
颜色	型号	包装量

DK95-PE		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)	2~4/0 / 35~95	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	Wire	17.9
	DIN Rail	5.6
螺丝	M8	
剥线长度(mm)	20~25	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	25x86.1 x80	
包装量	10	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	TM50	10
	TS-35N	20
	1.0x5.5 DNT11-0111	/

配件	型号	包装量
	TM50	10
	TS-35N	20
	1.0x5.5 DNT11-0111	/





配件	型号	包装量
	TM50	10
	TS-35N	20
	5mm	

配件	型号	包装量
	TM50	10
	TS-35N	20
	6mm	

(用在铜轨道上)

(用在铜轨道上)

闸刀开关式端子 / Disconnect Terminal Blocks

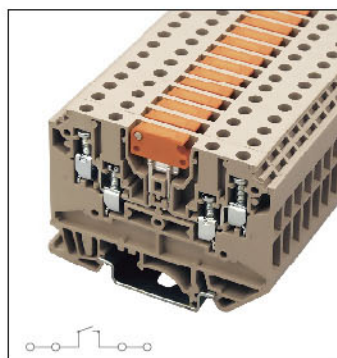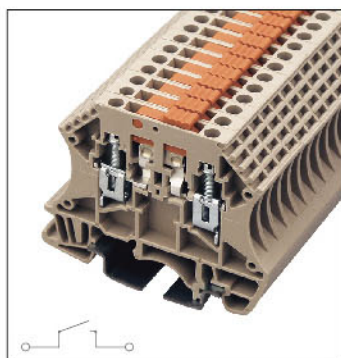

DK...TR-TG 系列为开关型接线端子，适用于 TS-35N 两种标准轨道。可以搭配适合的短路片及标示牌，产品的设计符合 IEC60947-7-1、UL1059 等国际标准。

DK..-TR-TG 系列

终端隔板



隔片



侧联组件



标示牌



适用轨道



工具



DK2.5-TG

安规认证

规格	UL	IEC
额定电压	300V	600V
额定电流	10A	15A
单芯线(AWG/mm ²)	26~14 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	26~14 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.8	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46.7x59	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	DK2.5-TG-RD	100
	DK2.5-TG-BL	100

配件	型号	包装量
	DK2.5C	50
	DKSPS-002	50

2 way	CSC-2.502PN	50
3 way	CSC-2.503PN	50
4 way	CSC-2.504PN	50
5 way	CSC-2.505PN	10
10 way	CSC-2.510PN	10

TM47	10
------	----

TS-35N	20
--------	----

0.5x3 | DNT11-0107 /

DK4-TR-TG

安规认证

规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	10A	32A
单芯线(AWG/mm ²)	22~10 / 0.5~4	
多芯线(AWG/mm ²)	22~10 / 0.5~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.8	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x50.34x66	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	DK4-TR-TG-RD	100
	DK4-TR-TG-BL	100

配件	型号	包装量
	DK4C-TR-TG	50

CSC-402PN	50
CSC-403PN	50
CSC-404PN	50
CSC-405PN	10
CSC-410PN	10

TM43	10
------	----

TS-35N	20
--------	----

0.5x3 | DNT11-0107 /

安规认证


[illegible]

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量

螺丝固定式直通型端子


熔断丝端子 / Fuse Terminal Blocks

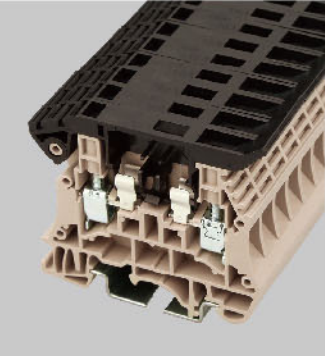

DK...TF 系列提供附保险丝的安
装功能，适用于 TS-35N 两种标
准轨道，可依不同使用需要装
上 LED。适用直径5mm 的保险
丝管，配合上掀式的保险丝座，
保险丝更换容易。


DK4...-TF 系列

- 终端隔板
- 侧联组件
- 熔断丝
- 标示牌
- 适用轨道
- 工具

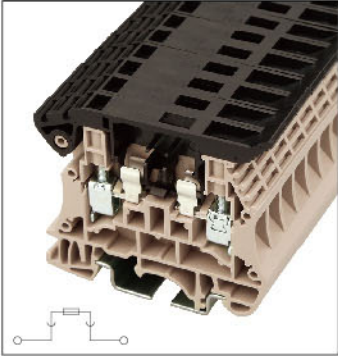


DK4-TF(5X20)			
安规认证 			
规格	UL	IEC	
额定电压	300V	800V	
额定电流	16A	6.3A	
单芯线(AWG/mm²)	24~12 / 0.5~4		
多芯线(AWG/mm²)	24~12 / 0.5~4		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)	0.8		
螺丝	M3		
剥线长度(mm)	10~12		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	8x55x60.5		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	

配件	型号	包装量
	DK4C-TF(5X20)	100
2 way	CSC-602PN	50
3 way	CSC-603PN	50
4 way	CSC-604PN	50
5 way	CSC-605PN	10
10 way	CSC-610PN	10
	FUK6.3A-01	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	0.6 x 3.5 DNT11-0107	/

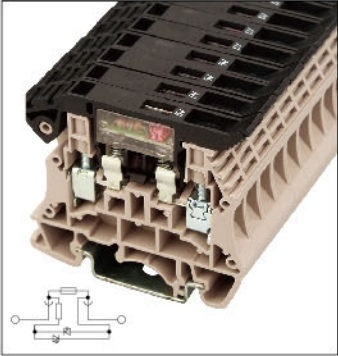

DK4-TFL(5X20)			
安规认证 			
规格	UL	IEC	
额定电压	300V	800V	
额定电流	16A	6.3A	
单芯线(AWG/mm²)	24~12 / 0.5~4		
多芯线(AWG/mm²)	24~12 / 0.5~4		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)	0.8		
螺丝	M3		
剥线长度(mm)	10~12		
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	8x55x60.5		
包装量	50		
颜色	型号	包装量	




配件	型号	包装量
	DK4C-TF(5X20)	100
	CSC-602PN	50
	CSC-603PN	50
	CSC-604PN	50
	CSC-605PN	10
	CSC-610PN	10
	FUK6.3A-01	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	0.6 x 3.5 DNT11-0107	/

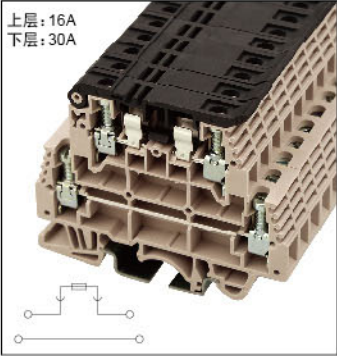

DKK4-TF(5X20)		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	800V
额定电流	16 / 30A	16 / 30A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.5~4	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	0.67	
螺丝	M3.5	
剥线长度(mm)	10~12	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x60.4x72.5	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DKK4C-TF(5X20)	50
	CSC-602PN	50
	CSC-603PN	50
	CSC-604PN	50
	CSC-605PN	10
	CSC-610PN	10
	FUK6.3A-01	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	0.6 x 3.5 DNT11-0107	/

型号	LED	电压
DK4-TFL5(5x20)	带LED灯	5V
DK4-TFL12(5x20)	带LED灯	12V
DK4-TFL24(5x20)	带LED灯	24V
DK4-TFL48(5x20)	带LED灯	48V
DK4-TFL110(5x20)	带LED灯	110V
DK4-TFL220(5x20)	带LED灯	220V
DK4-TFL300(5x20)	带LED灯	300V
DK4-TFL380(5x20)	带LED灯	380V

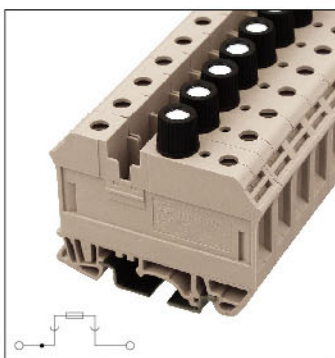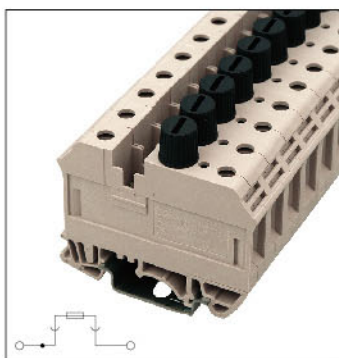

DK...TF 系列提供附保险丝的安装功能，适用于 TS-35N 两种标准轨道，可依不同使用需要装上 LED。适用直径 5mm 的保险丝管，配合上掀式的保险丝座，保险丝更换容易。

DK10..-TF 系列

横联组件



侧联组件



熔断丝



标示牌



适用轨道



工具



DK10-TF(5X20)		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	6.3A	6.3A
单芯线(AWG/mm²)	22~6 / 1.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	22~6 / 1.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	1.8	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	12~16	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12x47.2x61.63	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

DK10-TFA(5X20)		
安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	6.3A	6.3A
单芯线(AWG/mm²)	22~6 / 1.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	22~6 / 1.5~10	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	1.8	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	12~16	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	12x47.2x61.63	
包装量	50	
颜色	型号	包装量





安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
2 way	DS16-02P	10
10 way	DS16-10P	10
2 way	CSC-1602PN	10
3 way	CSC-1603PN	10
10 way	CSC-1610PN	10
	FUK6.3A-01	50
	TM45	10
	TS-35N	20
	0.6X3.5 DNT11-0107	/

配件	型号	包装量
	DS16-02P	10
	DS16-10P	10
	CSC-1602PN	10
	CSC-1603PN	10
	CSC-1610PN	10
	FUK6.3A-01	50
	TM45	10
	TS-35N	20
0.6X3.5 DNT11-0107		/

[illegible]

二极管保护端子 / Diode Terminal Blocks

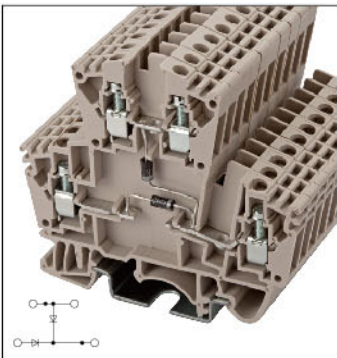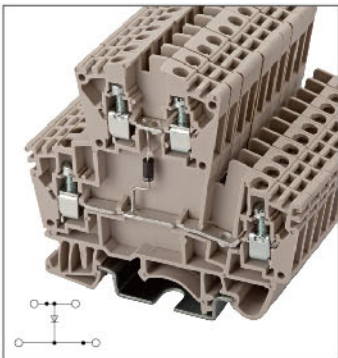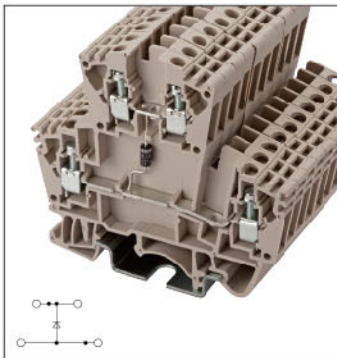

二极管电压逆向保护端子，双层结构中内置二极管，只需要 5.1mm 的空间即可完成逆向电压保护功能。

在空间受限时能以任意方向连接二极管。

D01-D04 系列

终端隔板



横联组件



侧联组件



标示牌



适用轨道



工具



DKK2.5-D01		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
2 way	DS2.5-02N	50
3 way	DS2.5-03N	50
4 way	DS2.5-04N	50
5 way	DS2.5-05N	10
10 way	DS2.5-10N	10
2 way	CSC-2.502P	50
3 way	CSC-2.503P	50
4 way	CSC-2.504P	50
5 way	CSC-2.505P	10
10 way	CSC-2.510P	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

DKK2.5-D02		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量



配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
	DS2.5-02N	50
	DS2.5-03N	50
	DS2.5-04N	50
	DS2.5-05N	10
	DS2.5-10N	10
	CSC-2.502P	50
	CSC-2.503P	50
	CSC-2.504P	50
	CSC-2.505P	10
	CSC-2.510P	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

DKK2.5-D03		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	
额定电流/电流强度	0.5A	
逆转电压	1000V	
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	250V
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	0.5A
冲击耐压	6KV	1000V
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
	DS2.5-02N	50
	DS2.5-03N	50
	DS2.5-04N	50
	DS2.5-05N	10
	DS2.5-10N	10
	CSC-2.502P	50
	CSC-2.503P	50
	CSC-2.504P	50
	CSC-2.505P	10
	CSC-2.510P	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

螺丝固定式直通型端子

二极管保护端子 / Diode Terminal Blocks

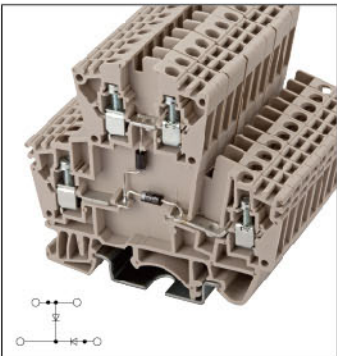

二极管电压逆向保护端子，双层结构中内置二极管，只需要5.1mm的空间即可完成逆向电压保护功能。

在空间受限时能以任意方向连接二极管。

D01-D04 系列

终端隔板



横联组件



侧联组件



标示牌



适用轨道



工具




DKK2.5-D04		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
2 way	DS2.5-02N	50
3 way	DS2.5-03N	50
4 way	DS2.5-04N	50
5 way	DS2.5-05N	10
10 way	DS2.5-10N	10
2 way	CSC-2.502P	50
3 way	CSC-2.503P	50
4 way	CSC-2.504P	50
5 way	CSC-2.505P	10
10 way	CSC-2.510P	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/



DKK2.5-D04		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量


配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
2 way	DS2.5-02N	50
3 way	DS2.5-03N	50
4 way	DS2.5-04N	50
5 way	DS2.5-05N	10
10 way	DS2.5-10N	10
2 way	CSC-2.502P	50
3 way	CSC-2.503P	50
4 way	CSC-2.504P	50
5 way	CSC-2.505P	10
10 way	CSC-2.510P	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/



DKK2.5-D04		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x62.6x69.4	
包装量	100	
颜色	型号	包装量



配件	型号	包装量
	DKK2.5C	50
2 way	DS2.5-02N	50
3 way	DS2.5-03N	50
4 way	DS2.5-04N	50
5 way	DS2.5-05N	10
10 way	DS2.5-10N	10
2 way	CSC-2.502P	50
3 way	CSC-2.503P	50
4 way	CSC-2.504P	50
5 way	CSC-2.505P	10
10 way	CSC-2.510P	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

插件连接端子 / Plug-IN Connection Terminal Blocks

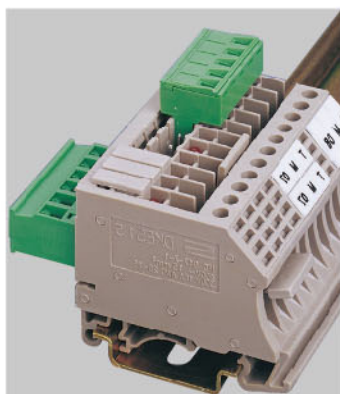


DKES1.5 提供可连接插头的插座，适用于TS-35N标准轨道。提供上方与侧边两个方向的插座供使用上的选择，或同时并联两组插头，不用的插座可用保护盖盖住。多种插头的搭配参考规格表或与我们联系。可配合短路片及标示牌，产品设计符合IEC60947-7-1、UL1059等国际标准。

DKES 系列

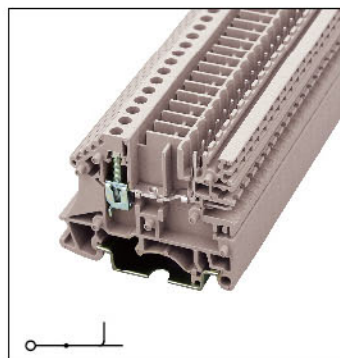


DKES1.5		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~1.5	
冲击耐压	4KV	
扭力(N-m)	0.5	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.08x42.4x50.6	
颜色	型号	包装量
	DKES1.5	100

配件	型号	包装量
(左)	DKES1.5CA / DKES1.5MCA	50
(右)	DKES1.5CB / DKES1.5MCB	50
	DKESP1.5-XXP	50
2 way	DSS2.5N-02N	50
3 way	DSS2.5N-03N	50
4 way	DSS2.5N-04N	50
5 way	DSS2.5N-05N	10
10 way	DSS2.5N-10N	10
	TM42 or TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

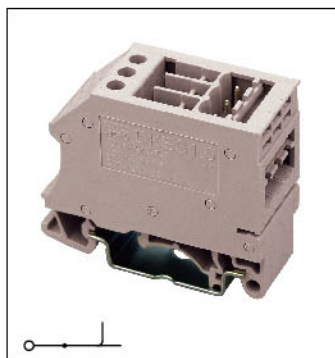


DKES1.5-XXP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~1.5	
冲击耐压	4KV	
扭力(N-m)	0.5	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.08x42.4x50.6	
颜色	型号	包装量
	DKES1.5-01P	100
	DKES1.5-02P~06P	50
	DKES1.5-07P~10P	20

配件	型号	包装量
	DKESP1.5-XXP	50
2 way	DSS2.5N-02N	50
	DSS2.5N-03N	50
	DSS2.5N-04N	50
	DSS2.5N-05N	10
	DSS2.5N-10N	10
	TM42 or TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

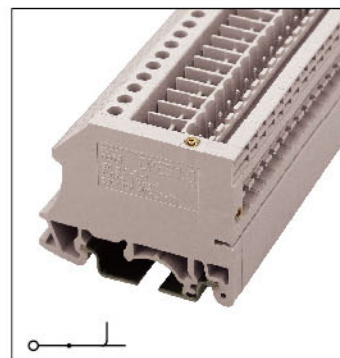


DKES1.5M-XXP		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~1.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.5~1.5	
冲击耐压	4KV	
扭力(N-m)	0.5	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	9~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.08x42.4x50.6	
颜色	型号	包装量
	DKES1.5M-01P	100
	DKES1.5M-02P	50
	DKES1.5M-03P~10P	20


配件	型号	包装量
	DKESP1.5-XXP	50
2 way	DSS2.5N-02N	50
	DSS2.5N-03N	50
	DSS2.5N-04N	50
	DSS2.5N-05N	10
	DSS2.5N-10N	10
	TM42 or TM47	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/



P数	型号	P数	型号
2	2ESV-02P	2	2ESDV-02P
3	2ESV-03P	3	2ESDV-03P
4	2ESV-04P	4	2ESDV-04P
6	2ESV-06P	6	2ESDV-06P




P数	型号	P数	型号
2	2ESV-02P	2	2ESDV-02P
3	2ESV-03P	3	2ESDV-03P
4	2ESV-04P	4	2ESDV-04P
6	2ESV-06P	6	2ESDV-06P



P数	型号	P数	型号
2	2ESVM-02P	2	2ESDVM-02P
3	2ESVM-03P	3	2ESDVM-03P
4	2ESVM-04P	4	2ESDVM-04P
6	2ESVM-06P	6	2ESDVM-06P

直通型端子 / Feed-Through Terminal Blocks



DKS 系列通用型接线端子，全球最小型的专利端子结构，提供全新结构紧凑的外型，可安装在 TS-15 U 型导轨上使用，可用以满足用户在配电箱中越来越小的使用要求。采用压线框结构，耐震动、防松脱、接触面积大，信赖性高。特殊简易的标示设计，使用灵活。产品符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 标准。

DK.S 系列

终端隔板



侧联组件




标示牌



适用轨道




工具

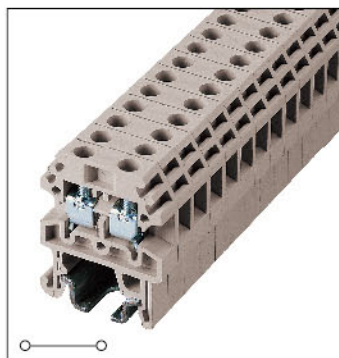

DK2.5S

安规认证


规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	4KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	7~9	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x28x22	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

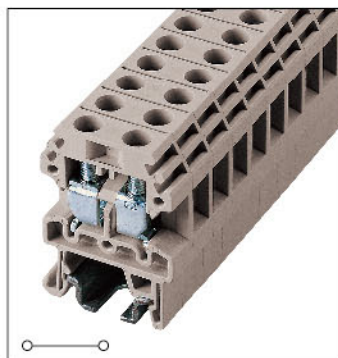

DK4S

安规认证

规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	4KV	
扭力(N·m)	0.6	0.5
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	7~9	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x31.5x22	
包装量	100	
颜色	型号	包装量

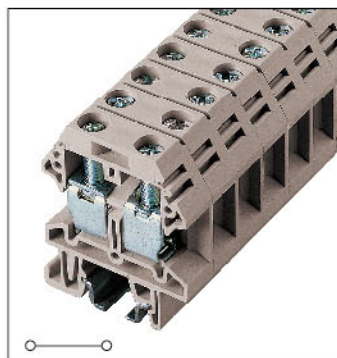

DK6S

安规认证





规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	50A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	4KV	
扭力(N·m)	1.2	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x37.4x30.3	
包装量	50	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
	DK2.5PC	50
2 way	CSC-2.502PS	50
3 way	CSC-2.503PS	50
4 way	CSC-2.504PS	50
5 way	CSC-2.505PS	10
10 way	CSC-2.510PS	10
	TM42	10
	TS-15	20
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/

配件	型号	包装量
	DK4PC	50
	CSC-402PS	50
	CSC-403PS	50
	CSC-404PS	50
	CSC-405PS	10
	CSC-410PS	10
	TM43	10
	TS-15	20
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/

配件	型号	包装量
	DK6PC	50
	CSC-602PS	50
	CSC-603PS	50
	CSC-604PS	50
	CSC-605PS	10
	CSC-610PS	10
	TM44	10
	TS-15	20
	#1 / 5.0 DNT11-0202	/

直通型端子 / Feed-Through Terminal Blocks

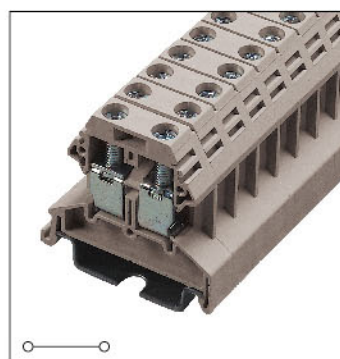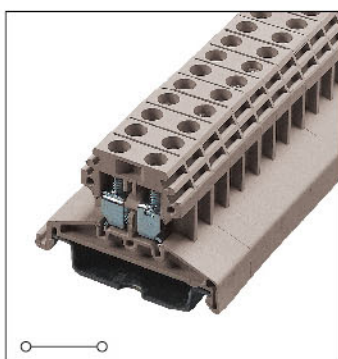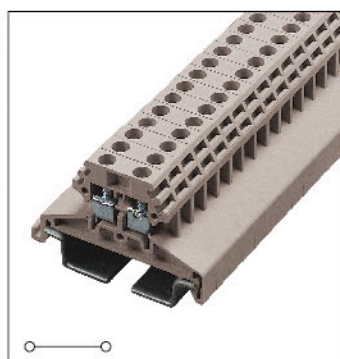

DKP 系列通用型接线端子，简约型的结构设计，提供全新结构紧凑的外型，可安装在 TS-35 U 型导轨上使用，可提供更多的空间节约需求，让用户在接线盒中的使用更加便利。采用压线框结构，耐震动、防松脱、接触面积大，信赖性高。特殊简易的标示设计，使用灵活。产品符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 标准。

DK..P 系列

终端隔板



侧联组件



标示牌



适用轨道



工具



DK2.5P		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	4KV	
扭力(N·m)	0.4	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	7~9	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x24x40	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	DK2.5P-RD	100
●	DK2.5P-BL	100
配件	型号	包装量
	DK2.5PC	50
2 way	CSC-2.502P	50
3 way	CSC-2.503P	50
4 way	CSC-2.504P	50
5 way	CSC-2.505P	10
10 way	CSC-2.510P	10
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/


DK4P		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.34~4	
冲击耐压	4KV	
扭力(N·m)	0.6 0.5	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	7~9	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x27.3x40	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	DK4P-RD	100
●	DK4P-BL	100
配件	型号	包装量
	DK4PC	50
	CSC-402P	50
	CSC-403P	50
	CSC-404P	50
	CSC-405P	10
	CSC-410P	10
	TM43	10
	TS-35N	20
	0.6x3.5 DNT11-0107	/

DK6P		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	50A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	20~8 / 0.5~6	
冲击耐压	4KV	
扭力(N·m)	1.2	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x36x40	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	DK6P-RD	100
●	DK6P-BL	100
配件	型号	包装量
	DK6PC	50
	CSC-602P	50
	CSC-603P	50
	CSC-604P	50
	CSC-605P	10
	CSC-610P	10
	TM49	10
	TS-35N	20
	0.8x4 DNT11-0109	/


螺丝固定式直通型端子

Stud Terminal


螺柱固定型端子

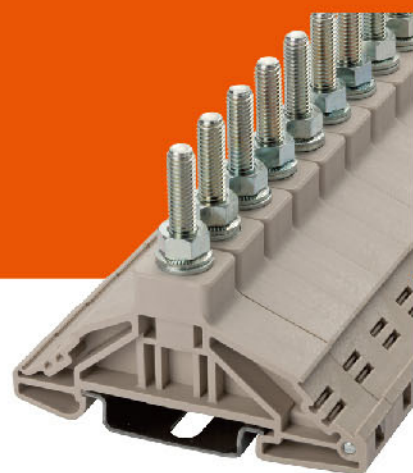

- DKM 系列螺柱接线端子为承担能源输送的所有应用提供安全联接。
- 螺柱接线端子所使用的带螺纹螺帽范围从 M5 到 M12，最大接线至 120mm²可以再一个端子上面同时联接四根导线。
- 产品螺帽和垫圈采用一体结构，方便拆卸，同时配有挡板和上盖作为保护，也可增大两端子台之间的空间及沿面距离。挡板和上盖可依实际需求，自行分断调整。

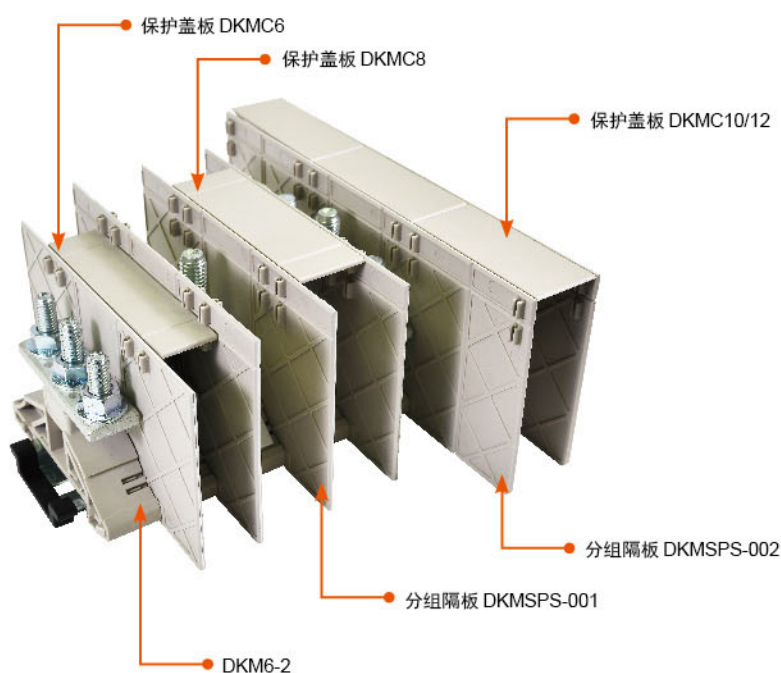

螺柱固定型端子 / Stud Terminal Blocks



DKM 系列单螺柱接线端子为承担能源输送的所有应用提供安全联接。

单螺柱接线端子所使用的带螺纹螺帽范围从 M5 到 M12，最大接线至 120mm²可以在一个端子上面同时联接四根导线。

产品螺帽和垫圈采用一体结构，方便拆卸，同时配有挡板和上盖作为保护，也可增大两端子台之间的空间及沿面距离。挡板和上盖可依实际需求，自行分断调整。

DKM 系列



DKM5		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	1000V	1000V
额定电流	85A	76A
单芯线(AWG/mm²)	16~4 / 0.5~16	
多芯线(AWG/mm²)	16~4 / 0.5~16	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	2~4	
螺丝	M5	
剥线长度		
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	13x54x67	
包装量	50	
颜色	型号	包装量



DKM6		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	1000V	1000V
额定电流	115A	125A
单芯线(AWG/mm²)	14~2 / 2.5~35	
多芯线(AWG/mm²)	14~2 / 2.5~35	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)	3~6	
螺丝	M6	
剥线长度		
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	19.5x54x67	
包装量	50	
颜色	型号	包装量



DKM8		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	1000V	1000V
额定电流	150A	150A
单芯线(AWG/mm²)	14~1/0 / 2.5~50	
多芯线(AWG/mm²)	14~1/0 / 2.5~50	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	6~12	
螺丝	M8	
剥线长度		
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	24.5x63x67	
包装量	20	
颜色	型号	包装量

- 分组隔板
- 上盖
- 标示牌
- 适用轨道
- 终端固定器

配件	型号	包装量
	DKMSPS-001	50
	DKMC5	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	SS7	

配件	型号	包装量
	DKMSPS-001	50
	DKMC6	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	SS7	

配件	型号	包装量
	DKMSPS-002	50
	DKMC8	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	SS7	



螺柱固定型端子

螺柱固定型端子 / Stud Terminal Blocks



DKM 系列单螺柱接线端子为承担能源输送的所有应用提供安全联接。

单螺柱接线端子所使用的带螺纹螺帽范围从 M5 到 M12，最大接线至 120mm² 可以在一个端子上面同时联接四根导线。


产品螺帽和垫圈采用一体结构，方便拆卸，同时配有挡板和上盖作为保护，也可增大两端子台之间的空间及沿面距离。挡板和上盖可依实际需求，自行分断调整。

DKM 系列


- 分組隔板
- 上 盖
- 标示牌
- 适用轨道
- 终端固定器



DKM10		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	1000V	1000V
额定电流	255A	269A
单芯线(AWG/mm²)	10~250kcmil / 6~120	
多芯线(AWG/mm²)	10~250kcmil / 6~120	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	10~20	
螺丝	M10	
剥线长度		
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	35.5x70x67	
包装量	20	
颜色	型号	包装量

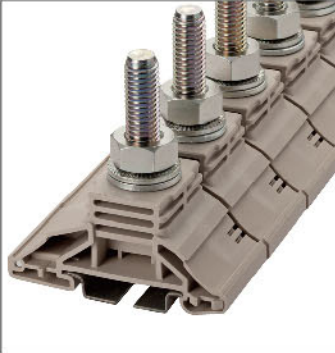

DKM12			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	1000V	1000V	
额定电流	255A	269A	
单芯线(AWG/mm²)	10~250kcmil / 6~120		
多芯线(AWG/mm²)	10~250kcmil / 6~120		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)	14~30		
螺丝	M12		
剥线长度			
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	35.5x70x67		
包装量	20		
颜色	型号	包装量	

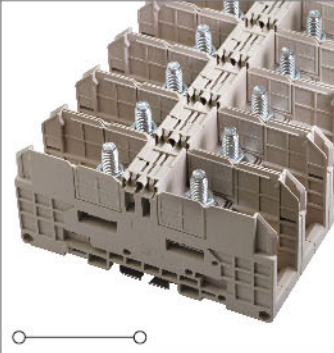


DKMW8			
安规认证			
规格	UL	IEC	
额定电压	1000V	1000V	
额定电流	175A	192A	
单芯线(AWG/mm²)	14~2/0 / 2.5~70		
多芯线(AWG/mm²)	14~2/0 / 2.5~70		
冲击耐压	8KV		
扭力(N·m)	6~12		
螺丝	M8		
剥线长度			
绝缘材料	PA		
TxHxW(mm)	32x63x132		
包装量	20		
颜色	型号	包装量	

配件	型号	包装量
	DKMSPS-002	50
	DKMC10/12	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	SS7	

配件	型号	包装量
	DKMSPS-002	50
	DKMC10/12	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	SS7	

配件	型号	包装量
	DKMSPS-002	50
	DKMC10/12	50
	TM49	10
	TS-35N	20
	SS7	

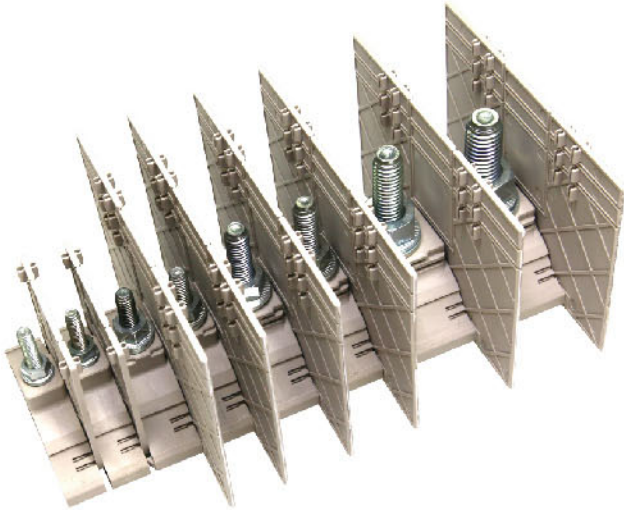

螺柱固定型端子 / Stud Terminal Blocks




DKM 系列单螺柱接线端子为承担能源输送的所有应用提供安全联接。

多螺柱接线端子所使用的带螺纹螺帽范围从 M6 到 M8，最大接线至 120mm²。

产品螺帽和垫圈采用一体结构，方便拆卸，同时配有挡板和上盖作为保护，也可增大两端子台之间的空间及沿面距离。挡板和上盖可依实际需求，自行分断调整。

DKMX-2 系列

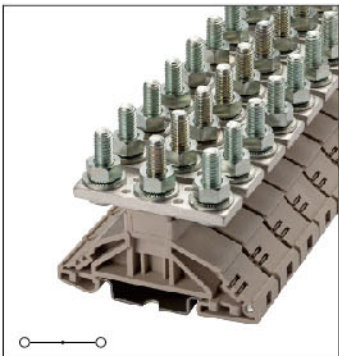

DKM6-2		
安规认证	UL IEC	
规格	UL	IEC
额定电压	1000V	1000V
额定电流	115A	125A
单芯线(AWG/mm²)	14~2 / 2.5~35	
多芯线(AWG/mm²)	14~2 / 2.5~35	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	3~6	
螺丝	M6	
剥线长度		
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	19.5x54x67	
包装量	20	
颜色	型号	包装量



DKM8-2		
安规认证	UL IEC	
规格	UL	IEC
额定电压	1000V	1000V
额定电流	150A	150A
单芯线(AWG/mm²)	14~1/0 / 2.5~50	
多芯线(AWG/mm²)	14~1/0 / 2.5~50	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	6~12	
螺丝	M8	
剥线长度		
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	24.5x63x68	
包装量	20	
颜色	型号	包装量





DKM10-2		
安规认证	UL IEC	
规格	UL	IEC
额定电压	1000V	1000V
额定电流	255A	269A
单芯线(AWG/mm²)	10~250kcmil / 6~120	
多芯线(AWG/mm²)	10~250kcmil / 6~120	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)	10~20	
螺丝	M10	
剥线长度		
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	35.5x70x88	
包装量	10	
颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量
分組隔板	DKMSPS-002	50
上 盖	DKMC6	50
标示牌	TM49	10
适用轨道	TS-35N	20

配件	型号	包装量
	DKMSPS-002	50
	DKMC8	50
	TM49	10
	TS-35N	20

配件	型号	包装量
	DKMSPS-002	50
	DKMC10/12	50
	TM49	10
	TS-35N	20

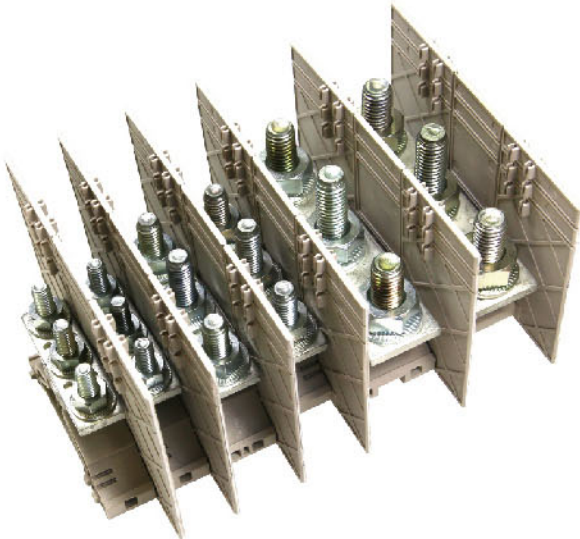

螺柱固定型端子

Busbar Type

汇流排端子

DKZ 紧凑方式联接导线，适用于开关柜和控制设备中，接地用汇流排可以单独安装机箱柜上或通过轨道固定板安装。





DKZ 紧凑方式联接导线，适用于开关柜和控制设备中，接地用汇流排可以单独安装机箱柜上或通过轨道固定板安装。

DKZ 系列



DKZ4

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流	30A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~10 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	20~10 / 0.5~6	
冲击耐压		
扭力(N·m)	1.2	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	16	
绝缘材料		
TxHxW(mm)	7x23.5x16	
包装量	200	
配件(TxHxW)mm	型号	包装量
汇流排(3x10)	DKZB0310-XXXX	5
固定底座	DSH1	50
固定底座	DSH2	50



DKZ4E

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流	30A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~10 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	20~10 / 0.5~6	
冲击耐压		
扭力(N·m)	1.2	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	16	
绝缘材料		
TxHxW(mm)	7x25.8x26.5	
包装量	100	
配件(TxHxW)mm	型号	包装量
汇流排(3x10)	DKZB0310-XXXX	5
固定底座	DSH1	50
固定底座	DSH2	50



DKZ4E-YG

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流	30A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~10 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	20~10 / 0.5~6	
冲击耐压		
扭力(N·m)	1.2	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	16	
绝缘材料		
TxHxW(mm)	7x25.8x26.5	
包装量	100	
配件(TxHxW)mm	型号	包装量
汇流排(3x10)	DKZB0310-XXXX	5
固定底座	DSH1	50
固定底座	DSH2	50
固定底座	DSHG	50



DKZ16

安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	14~4	
多芯线(AWG/mm²)		1.5~16
冲击耐压		
扭力(N·m)	3~4	
螺丝	M5	
剥线长度(mm)		
绝缘材料		
TxHxW(mm)	11.5x26.5x22	
包装量	100	
配件(TxHxW)mm	型号	包装量
汇流排(5x10)	DKZB0510-XXXX	20
固定底座	-	-
固定底座	-	-



DKZ35

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流	115A	125A
单芯线(AWG/mm²)	18~2	
多芯线(AWG/mm²)		0.75~35
冲击耐压		
扭力(N·m)	3	
螺丝	M6	
剥线长度(mm)	15	
绝缘材料		
TxHxW(mm)	12x36.5x40	
包装量	50	
配件(TxHxW)mm	型号	包装量
汇流排(5x15)	DKZB0515-XXXX	20
固定底座	-	-
固定底座	-	-



DKZ35A

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	10~2	
多芯线(AWG/mm²)		4~35
冲击耐压		
扭力(N·m)	6	
螺丝	M8	
剥线长度(mm)		
绝缘材料		
TxHxW(mm)	16x31.5x29	
包装量	50	
配件	型号	包装量
汇流排(5x15)	DKZB0515-XXXX	20
固定底座	-	-
固定底座	-	-



DKZ70A

安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	4~2/0	
多芯线(AWG/mm²)		16~70
冲击耐压		
扭力(N·m)	10	
螺丝	M8	
剥线长度(mm)		
绝缘材料		
TxHxW(mm)	20.5x39x32	
包装量	20	
配件	型号	包装量
汇流排(5x10)	DKZB0510-XXXX	20
固定底座	-	-
固定底座	-	-

汇流排端子 / Busbar Clamps



DKZ70B

安规认证 		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	4~2/0	
多芯线(AWG/mm²)		16~70
冲击耐压		
扭力(N·m)	10	
螺丝	M8	
剥线长度(mm)		
绝缘材料		
TxHxW(mm)	20.5x44x32	
包装量	20	
配件(TxHxW)mm	型号	包装量
汇流排(10x10)	DKZB1010-XXXX	20
固定底座	-	-
固定底座	-	-




DKZ120


安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压		
额定电流		
单芯线(AWG/mm²)	4~250kcmil	
多芯线(AWG/mm²)		16~120
冲击耐压		
扭力(N·m)	15	
螺丝	M10	
剥线长度(mm)		
绝缘材料		
TxHxW(mm)	23.5x43x36	
包装量	20	
配件(TxHxW)mm	型号	包装量
汇流排(5x10)	DKZB0510-XXXX	20
固定底座	-	-
固定底座	-	-



DSH1

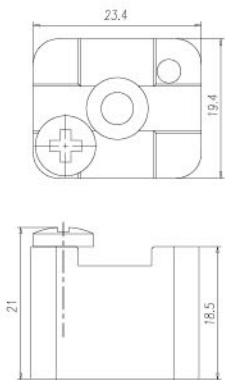


DSH2

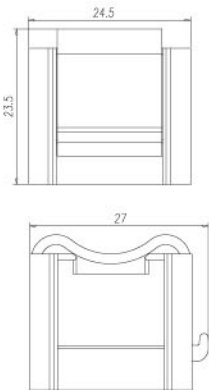

型号	适用型号	包装量
DSH1	DKZ4, DKZ4E, DKZ4E-YG	50Pcs / Pkt
DSH2	DKZ4, DKZ4E, DKZ4E-YG	50Pcs / Pkt




DSHG

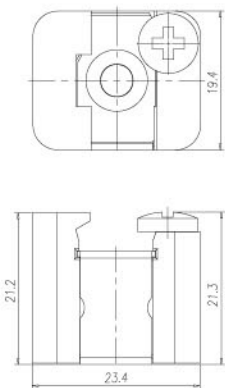

型号	适用型号	包装量
DSHG	DKZ4E-YG	50Pcs / Pkt



DKZB




单位: mm

型号	长	宽	厚
DKZB0310-XXXX	1000.00	10.08	3.00
DKZB0510-XXXX	1000.00	10.08	5.00
DKZB0515-XXXX	1000.00	15.08	5.00
DKZB1010-XXXX	1000.00	10.00	10.00

可提供最短 80mm, 最长 1000mm 的汇流排端子

型号	适用型号	包装量
DKZB0310-XXXX	DKZ4, DKZ4EDKZ4E-YG	5Pcs/Pkt
DKZB0510-XXXX	DKZ16, DKZ70A, DKZ120	20Pcs/Pkt
DKZB0515-XXXX	DKZ35, DKZ35A	20Pcs/Pkt
DKZB1010-XXXX	DKZ70B	20Pcs/Pkt

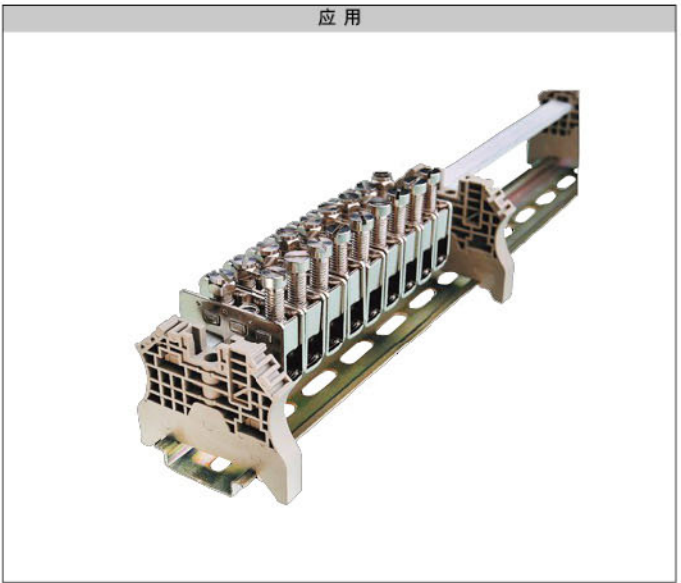


Panel Type

面板固定型端子



- 具有更紧凑的外形，其占用空间更小。
- 以两颗螺丝就可解决安装的问题，拆装方便，解决了用户使用空间狭小的局限性。
- 同样采用压线框接线方式，耐震动、防松脱、接触面积大，信赖性高。
- 线径范围 $0.5\text{ mm}^2 \sim 6\text{ mm}^2$ 。
- 提供灵活与便利的标示功能。
- 产品符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 标准。

面板固定型端子 / Panel Type Terminal Blocks



面板式接线端子具有以下实际应用时的特色：

具有更紧凑的外形，其占用空间更小。

以两颗螺丝就可解决安装的问题，拆装方便，解决了用户使用空间狭小的局限性。


同样采用压线框接线方式，耐震动、防松脱、接触面积大信赖性高。

线径范围 2.5 mm²~6mm²。

提供灵活与便利的标示功能。

产品符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 标准。

PM.N系列





PM2.5N		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~4	
多芯线(AWG/mm²)	22~12 / 0.34~2.5	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.39	
螺丝	M2.5	
剥线长度(mm)	6~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x20x22	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	PM2.5N-01P...12P-OR	50
●	PM2.5NG-01P...12P	50

配件	型号	包装量
	PM2.5NC	50
2 way	CSC-2.502PS	
⋮	⋮	50
10 way	CSC-2.510PS	
	PMH	50
	TM47W	10
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/

极数	型号	包装量
01P	PM2.5N-01P	50
02P	PM2.5N-02P	50
03P	PM2.5N-03P	50
⋮	⋮	⋮
08P	PM2.5N-08P	50





PM4N		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	30A	32A
单芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.5~6	
多芯线(AWG/mm²)	22~10 / 0.5~4	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	0.49	
螺丝	M3	
剥线长度(mm)	6~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6.1x23x22	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	PM4N-01P...12P-OR	50
●	PM4NG-01P...12P	50

配件	型号	包装量
	PM4NC	50
	CSC-402PS	
⋮	⋮	50
	CSC-410PS	
	PMH	50
	TM48W	10
	#0 / 3.0 DNT11-0201	/

极数	型号	包装量
01P	PM4N-01P	50
02P	PM4N-02P	50
03P	PM4N-03P	50
⋮	⋮	⋮
08P	PM4N-08P	50




PM6N		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	65A	41A
单芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~10	
多芯线(AWG/mm²)	20~6 / 0.5~6	
冲击耐压	6KV	
扭力(N·m)	1.18	
螺丝	M4	
剥线长度(mm)	9~11	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	8x29.8x30	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	PM6N-01P...09P-OR	50
	PM6N-10P...12P-OR	20
●	PM6NG-01P...09P	50
	PM6NG-10P...12P	20

配件	型号	包装量
	PM6NC	50
	CSC-602PS	
⋮	⋮	50
	CSC-610PS	
	PMH	50
	TM49	10
	#1 / 5.0 DNT11-0202	/

极数	型号	包装量
01P	PM6N-01P	50
02P	PM6N-02P	50
03P	PM6N-03P	50
⋮	⋮	⋮
08P	PM6N-08P	50




组合实例	塑料终端隔板	尾部无终端隔板	带金属部分终端隔板
PM2.5N-XXP	PM2.5NC	PM2.5N	-
PM4N-XXP	PM4NC	PM4N	-
PM6N-XXP	PM6NC	PM6N	-

面板固定型端子 / Panel Type Terminal Blocks

PM..WS 系列为弹盒夹线的面板式端子台，可接 2.5mm² 的电线，高信赖、耐震动、接线快速、节省配线时间，由于每个弹片盒只能接一条导线，因此提供每片 2 接点及 4 接点两种端子台以满足接线的需要。

可以搭配标准标示牌，新产品陆续开发中。产品分为每片 2 接点及 4 接点两种选择，可单片单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加端子台固定的牢固性。产品设计符合 IEC60947-7-1、UL1059 等国际标准。

PM..WS 系列

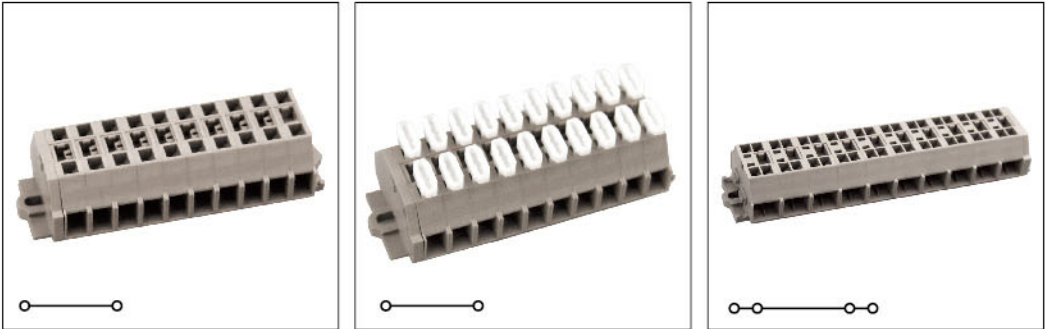

PM2.5WS		
安规认证	UL IEC	
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	14~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	7~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6x28x18	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	PM2.5WS-01P~12P-OR	50
●	PM2.5WS-01P~12P-YG	50

配件	型号	包装量
	PM2.5WSC	50
2 way	DS-204	50
	TM42	10
	PMH	50
	0.4x2.5 DNT11-0102	/

极数	型号	包装量
01P	PM2.5WS-01P	50
02P	PM2.5WS-02P	50
03P	PM2.5WS-03P	50
:	:	:
:	:	:

尺寸		

PM2.5WSA		
安规认证	UL IEC	
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	14~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	7~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6x28x18	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	PM2.5WSA-01P~12P-OR	50
●	PM2.5WSA-01P~12P-YG	50

配件	型号	包装量
	PM2.5WSC	50
	DS-204	50
	TM42	10
	PMH	50
	/	/

极数	型号	包装量
01P	PM2.5WSA-01P	50
02P	PM2.5WSA-02P	50
03P	PM2.5WSA-03P	50
:	:	:
:	:	:

尺寸		

PMM2.5WS		
安规认证	UL IEC	
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm ²)	28~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	14~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	7~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x28x18	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	PMM2.5WS-01P~11P-OR	50
	PMM2.5WS-12P-OR	20
●	PMM2.5WS-01P~11P-YG	50
	PMM2.5WS-12P-YG	20

配件	型号	包装量
	PM2.5WSC	50
	DS-204	50
	TM42	10
	PMH	50
	0.4x2.5 DNT11-0102	/


极数	型号	包装量
01P	PMM2.5WS-01P	50
02P	PMM2.5WS-02P	50
03P	PMM2.5WS-03P	50
:	:	:
:	:	:

尺寸		

组合实例	塑料终端隔板	尾部无终端隔板	带金属部分终端隔板
PM2.5WS-XXP	PM2.5WSC	PM2.5WS	-
PM2.5WSA-XXP	PMWSC	PM2.5WSA	-
PMM2.5WS-XXP	PMWSC	PMM2.5WS	-
PMM2.5WSA-XXP	PMWSC	PMM2.5WSA	-

面板固定型端子



面板固定型端子 / Panel Type Terminal Blocks



PM-WS 系列为弹盒夹线的面板式端子台，可接 2.5mm^2 的电线，高信赖、耐震动、接线快速、节省配线时间，由于每个弹片盒只能接一条导线，因此提供每片 2 接点及 4 接点两种端子台以满足接线的需要。

可以搭配标准标示牌，新产品陆续开发中。产品分为每片2接点及4接点两种选择，可单片单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加端子台固定的牢固性。产品设计符合 IEC60947-7-1、UL1059 等国际标

PM..WSA 系列



PMM2.5WSA


安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	14~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	7~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x28x18	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
	PMM2.5WSA-01P~11P-OR	50
	PMM2.5WSA-12P-OR	20
	PMM2.5WSA-01P~11P-YG	50
	PMM2.5WSA-12P-YG	20

配件	型号	包装量
	PM2.5WSC	50
	DS-204	50
	/	/
	PMH	50
	/	/

极数	型号	包装量
01P	PMM2.5WSA-01P	50
02P	PMM2.5WSA-02P	50
03P	PMM2.5WSA-03P	50
⋮	⋮	
⋮	⋮	

尺寸

[illegible]

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量

极数	型号	包装量

尺寸

[illegible]

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量

极数	型号	包装量

尺寸



面板固定型端子 / Panel Type Terminal Blocks



PM..WSH 系列面板型设计紧凑，符合有限的安装空间要求。

安装简便，线圈可靠性高，有耐振动的防松脱机制。

符合 IEC60947-7-1 和 UL1059 国际标准。

PM..WSH 系列

终端隔板


终端隔板

侧联组件

固定卡脚

标示牌

工具



PM2.5WSH


规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	14~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6x28x18	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	PM2.5WSH-01P~12P-OR	50
●	PM2.5WSH-01P~12P-YG	50


配件	型号	包装量
(左)	PM2.5WSHC	50
(右)	PM2.5WSHCB	50
2 way	DS-204	50
	/	/
	TM42	10
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

极数	型号	包装量
01P	PM2.5WSH-01P	50
02P	PM2.5WSH-02P	50
03P	PM2.5WSH-03P	50
:	:	:
:	:	:

尺寸



组合实例	塑料终端隔板	尾部无终端隔板	带金属部分终端隔板
PM2.5WSH-XXP	PM2.5WSHC	PM2.5WSH	PM2.5WSHCB
PM2.5WSHA-XXP	PM2.5WSHC	PM2.5WSHA	PM2.5WSHACB
PMM2.5WSH-XXP	PM2.5WSHC	PMM2.5WSH	PMM2.5WSHCB
PMM2.5WSHA-XXP	PM2.5WSHC	PMM2.5WSHA	PMM2.5WSHACB



PM2.5WSHA


规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	14~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	7~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	6x28x18	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	PM2.5WSHA-01P~12P-OR	50
●	PM2.5WSHA-01P~12P-YG	50


配件	型号	包装量
	PM2.5WSHC	50
	PM2.5WSHACB	50
	DS-204	50
	/	/
	/	/

极数	型号	包装量
01P	PM2.5WSHA-01P	50
02P	PM2.5WSHA-02P	50
03P	PM2.5WSHA-03P	50
:	:	:
:	:	:

尺寸



组合实例	塑料终端隔板	尾部无终端隔板	带金属部分终端隔板
PM2.5WSH-XXP	PM2.5WSHC	PM2.5WSH	PM2.5WSHCB
PM2.5WSHA-XXP	PM2.5WSHC	PM2.5WSHA	PM2.5WSHACB
PMM2.5WSH-XXP	PM2.5WSHC	PMM2.5WSH	PMM2.5WSHCB
PMM2.5WSHA-XXP	PM2.5WSHC	PMM2.5WSHA	PMM2.5WSHACB



PMM2.5WSH


规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	14~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x28x18	
包装量	50	

颜色	型号	包装量
●	PMM2.5WSH-01P~10P-OR	50
	PMM2.5WSH-11P~12P-OR	20
●	PMM2.5WSH-01P~10P-YG	50
	PMM2.5WSH-11P~12P-YG	20

配件	型号	包装量
	PM2.5WSHC	50
	PMM2.5WSHCB	50
	DS-204	50
	/	/
	TM42	10
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

极数	型号	包装量
01P	PMM2.5WSH-01P	50
02P	PMM2.5WSH-02P	50
03P	PMM2.5WSH-03P	50
:	:	:
:	:	:

尺寸



组合实例	塑料终端隔板	尾部无终端隔板	带金属部分终端隔板
PM2.5WSH-XXP	PM2.5WSHC	PM2.5WSH	PM2.5WSHCB
PM2.5WSHA-XXP	PM2.5WSHC	PM2.5WSHA	PM2.5WSHACB
PMM2.5WSH-XXP	PM2.5WSHC	PMM2.5WSH	PMM2.5WSHCB
PMM2.5WSHA-XXP	PM2.5WSHC	PMM2.5WSHA	PMM2.5WSHACB

面板固定型端子

面板固定型端子 / Panel Type Terminal Blocks





PM..WSH 系列面板型设计紧凑，符合有限的安装空间要求。

安装简便，线圈可靠性高，有耐振动的防松脱机制。

符合 IEC60947-7-1 和 UL1059 国际标准。

PMM2.5WSH 系列





PMM2.5WSHA		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	630V
额定电流	25A	24A
单芯线(AWG/mm²)	28~12 / 0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	14~12 / 0.5~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	7~8	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	10x28x18	
包装量	100	

颜色	型号	包装量
●	PMM2.5WSHA-01P~08P-OR	50
	PMM2.5WSHA-09P~12P-OR	20
●	PMM2.5WSHA-01P~08P-YG	50
	PMM2.5WSHA-09P~12P-YG	20

配件	型号	包装量
(左)	PM2.5WSHC	50
(右)	PMM2.5WSHACB	50
	DS-204	50
	/	/
	/	/
	/	/

极数	型号	包装量
01P	PMM2.5WSHA-01P	50
02P	PMM2.5WSHA-02P	50
03P	PMM2.5WSHA-03P	50
⋮	⋮	
⋮	⋮	




安规认证		
规格	UL	IEC

颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量

极数	型号	包装量



安规认证		
规格	UL	IEC


颜色	型号	包装量

配件	型号	包装量

极数	型号	包装量





面板固定型端子 / Panel Type Terminal Blocks



PM..W 系列为弹盒夹线的面板式接线端子，可接 2.5mm² 的电线，高信赖、耐震动、接线快速、节省配线时间，由于每个弹片盒只能接一条导线，因此提供每片 2 接点及 4 接点两种接线端子以满足接线的需要。



可以搭配标准标示牌，新产品陆续开发中。产品分为每片 2 接点及 4 接点两种选择，可单片单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加接线端子固定的牢固性。产品设计符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 等国际标准。

PM..W 系列





PM2.5WN		
安规认证	UL	IEC
规格	600V	800V
额定电压	20A	24A
额定电流	28~12	
单芯线(AWG/mm ²)	0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	8KV	
冲击耐压		
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x22x32	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	PM2.5WN-02P~12P-RD	50
●	PM2.5WN-02P~12P-BL	50
●	PM2.5WN-02P~12P-YG	50

配件	型号	包装量
(左)	PM2.5WNCA	50
(右)	PM2.5WNCB	50
	TM42	10
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

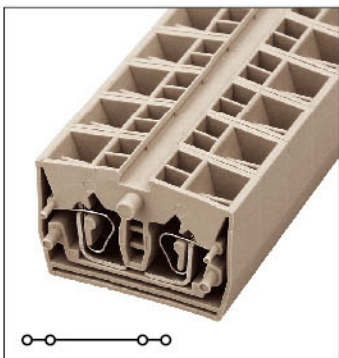


PMM2.5WN		
安规认证	UL	IEC
规格	600V	800V
额定电压	20A	24A
额定电流	28~12	
单芯线(AWG/mm ²)	0.5~2.5	
多芯线(AWG/mm ²)	8KV	
冲击耐压		
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)	8~10	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x22x32	
包装量	100	
颜色	型号	包装量
●	PMM2.5WN-02P~11P-RD	50
	PMM2.5WN-12P-RD	20
●	PMM2.5WN-02P~11P-BL	50
	PMM2.5WN-12P-BL	20
●	PMM2.5WN-02P~11P-YG	50
	PMM2.5WN-12P-YG	20

配件	型号	包装量
	PMM2.5WNCA	50
	PMM2.5WNCB	50
	TM42	10
	0.4X2.5 DNT11-0102	/

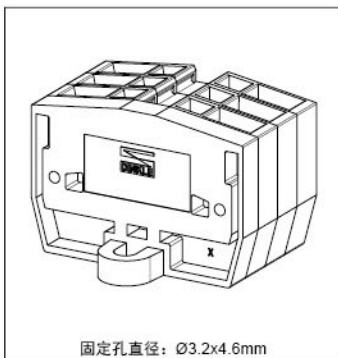

固定孔直径: Ø3.2x4.6mm



固定孔直径: Ø3.2x4.6mm

PMM2.5WNH1-XXP

组合实例	塑料终端隔板	尾部无终端隔板	带金属部分终端隔板
PM2.5WN-XXP	PM2.5WNCA	PM2.5WN	PM2.5WNCB
PMM2.5WN-XXP	PMM2.5WNCA	PMM2.5WN	PMM2.5WNCB


面板固定型端子 / Panel Type Terminal Blocks




AK.P系列为弹盒夹线的面板式接线端子，可接 2.5mm^2 的电线，高信赖、耐震动、接线快速、节省配线时间，由于每个弹片盒只能接一条导线，因此提供每片2接点及4接点两种接线端子以满足接线的需要。

可以搭配标准标示牌，新产品陆续开发中。产品分为每片2接点及4接点两种选择，可单片单片连接成需要的极数。较长极数的组合可在中间加一片固定片以增加接线端子固定的牢固性。产品设计符合 IEC60947-7-1 及 UL1059 等国际标准。

AK..P系列


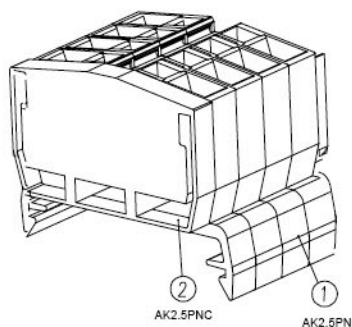


AK2.5PN		
安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	28~12	
多芯线(AWG/mm²)		0.5~2.5
冲击耐压		8KV
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)		8~10
绝缘材料		PA
TxHxW(mm)		5.1x31.4x38
包装量		50
颜色	型号	包装量
●	AK2.5PN-RD	50
●	AK2.5PN-BL	50
●	AK2.5PN-YG	50
配件	型号	包装量
	AK2.5PNC	50
2 way	C000007000	50
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5mm	/

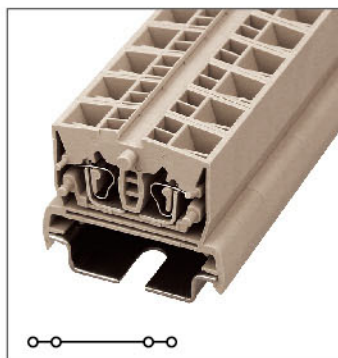

AK2.5PPN		
安规认证  		
规格	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	20A	24A
单芯线(AWG/mm²)	28~12	
多芯线(AWG/mm²)		0.5~2.5
冲击耐压		8KV
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度(mm)		8~10
绝缘材料		PA
TxHxW(mm)		10x31.4x38
包装量		50
颜色	型号	包装量
	AK2.5PPN-RD	50
	AK2.5PPN-BL	50
	AK2.5PPN-YG	50
配件	型号	包装量
	AK2.5PNC	50
	C000007000	50
	TM42	10
	TS-35N	20
	0.4X2.5mm	/


安规认证		
规格	UL	IEC
颜色	型号	包装量
配件	型号	包装量








组合实例	塑料终端隔板	尾部无终端隔板	带金属部分终端隔板
AK2.5PN-XXP	AK2.5PNC	AK2.5PN	-
AK2.5PPN-XXP	AK2.5PPNC	AK2.5PPN	-

Accessories






其他配件

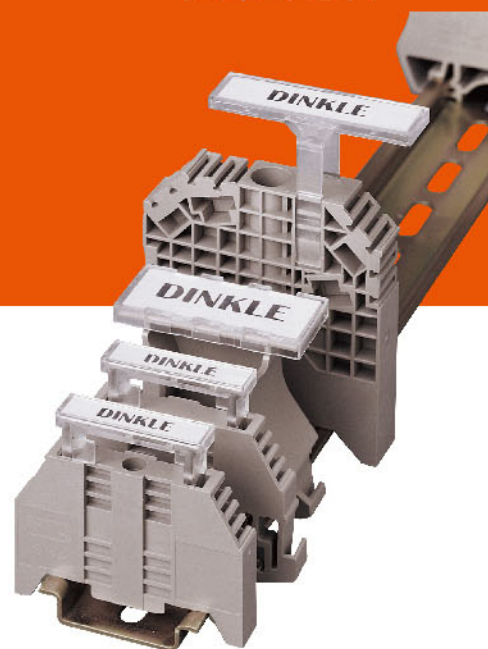

终端固定器 / End Bracket




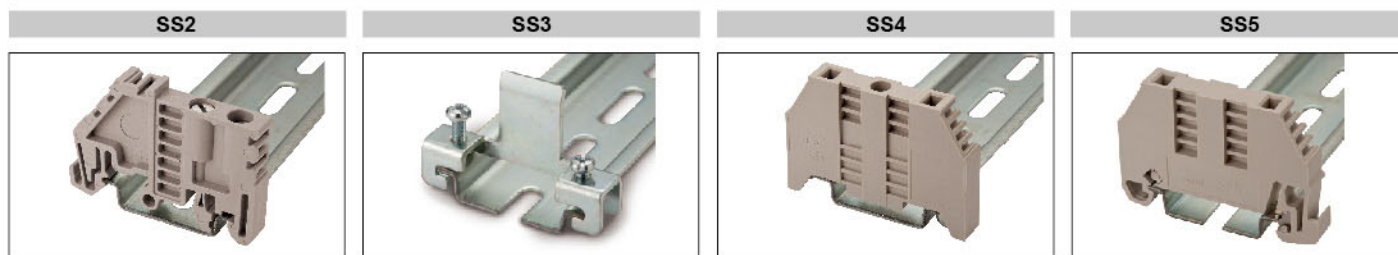


型号	适用轨道 / 型号	标示牌	包装量
SS2	TS-35, TS-35N, TS-35NS, TS-35/15, TS-35/15N, TS-35/15NS, TS-32	TM43, TM27	50
SS3	TS-35, TS-35N, TS-35NS, TS-35/15, TS-35/15N, TS-35/15NS	..	50
SS4	TS-35, TS-35N, TS-35NS, TS-35/15, TS-35/15N, TS-35/15NS	TM49	50
SS5	TS-35, TS-35N, TS-35NS, TS-35/15, TS-35/15N, TS-35/15NS	TM49	50

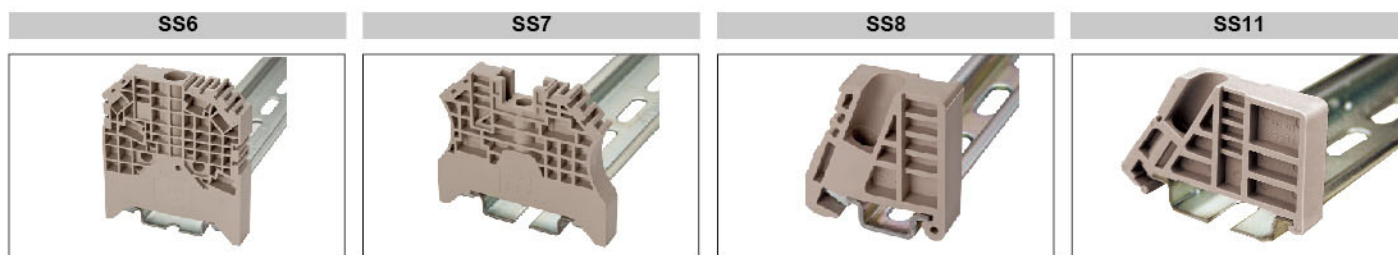





型号	适用轨道 / 型号	标示牌	包装量
SS6	TS-35, TS-35N, TS-35NS, TS-35/15, TS-35/15N, TS-35/15NS	TM49	50
SS7	TS-35, TS-35N, TS-35NS, TS-35/15, TS-35/15N, TS-35/15NS	TM49, TM43	50
SS8	TS-15	TM49	50
SS11	TS-35, TS-35N, TS-35NS, TS-35/15, TS-35/15N, TS-35/15NS	TM49	50

终端标示牌 / Marking Block










型号	适用型号	包装量
MKH-001	SS2, SS4, SS5, SS7, SS8, SS11	50
MKH-002	SS6	50
MKW	TS-35, TS-35N, TS-35NS, TS-35/15, TS-35/15N, TS-35/15NS	20
MKL	SS4, SS5	100

终端标示牌 / Marking Block

MKG-001	MKG-002	MKG-003	MKG-004	
				
				
型号	适用型号			包装量
MKG-001	SS2, SS6, SS7			200
MKG-002	SS2, SS6, SS7			200
MKG-003	SS2, SS6, SS7			200
MKG-004	SS2, SS6, SS7			200


隔片 / Spacer

DKSPS-001		DKSPS-007		DKTLP		DKNSPS-001	
							
							
型号	适用型号						包装量
DKSPS-001	DK2.5, DK4, DK6, DK10						50
DKSPS-007	DK4-TR						50
DKTLP	DK2.5, DK4, DK6, DK10						50
DKNSPS-001	DK2.5N, DK4N, DK2.5N-TN, DK4N-TN, DK10N-TN, DK2.5N-TR, DK4N-TR, DKK2.5N, DKK4N, DKK2.5N-PV, DKK4N-PV						50


DKNSPS-002		DKNSPS-003		DKNSPS-004		DKNSPS-007	
							
							
型号	适用型号						包装量
DKNSPS-002	DK6N, DK10N, DN6N-TN						50
DKNSPS-003	DK16H						50
DKNSPS-004	DK16N, DK35N, DK35H						50
DKNSPS-007	DKTD6N						50

其他配件


分组隔板 / Partition Plate

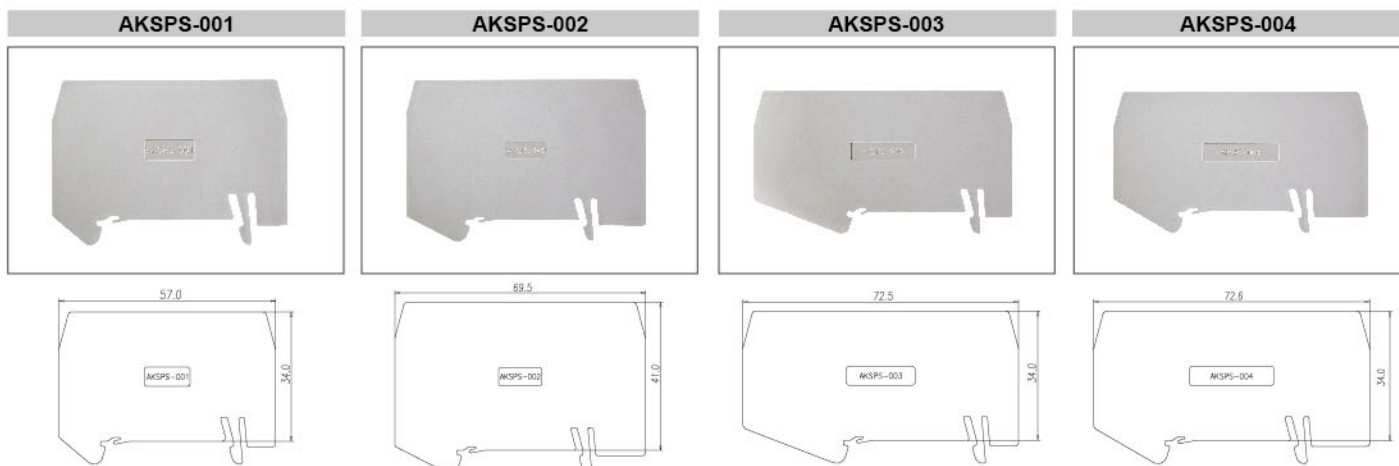

型号	适用型号	包装量
AKSPS-001	DP1.5, DP2.5, DP4, DP10, DP16, AK1.5, AK2.5, AK4	50
AKSPS-002	DP6, AK6	50
AKSPS-003	DP1.5-TN, DP2.5-TN, DP4-TN, DP6-TN, AK1.5-TN, AK2.5-TN, AK4-TN, AK2.5-TP, AK4-TP, AK2.5-TG, AK4-TG, AK2.5-CP, AK4-CP, AK4-TF(5X20)	50
AKSPS-004	DP1.5-TR, DP2.5-TR, DP4-TR, AK1.5-TR, AK2.5-TR, AK2.5-TN-TP, AK2.5-TN-TG	50

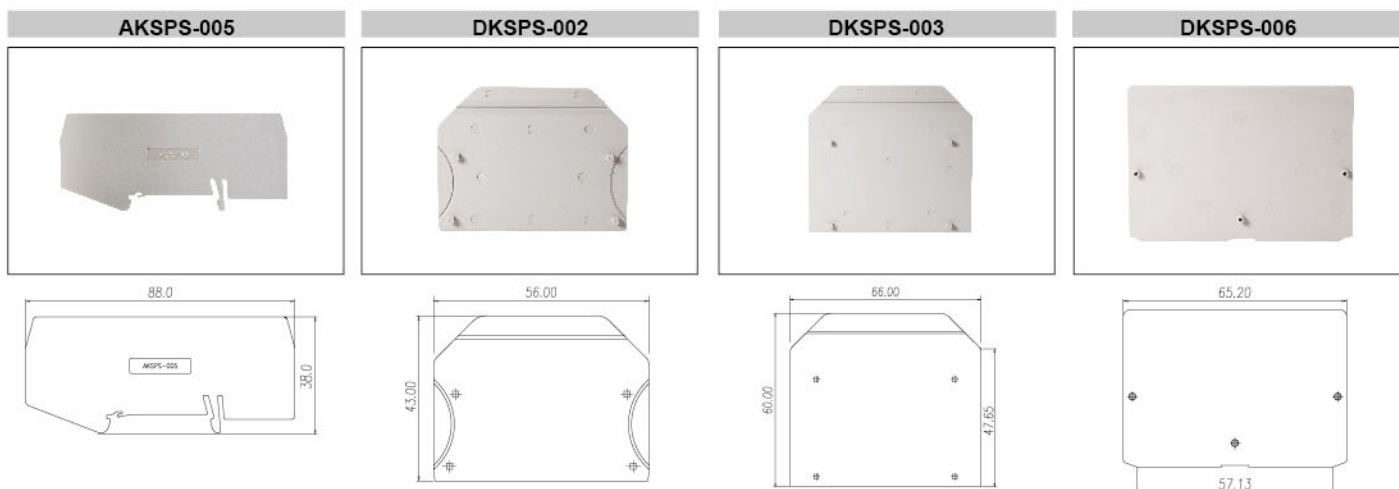

型号	适用型号	包装量
AKSPS-005	AK4-TR	50
DKSPS-002	DK2.5, DK4, DK6, DK10, DK2.5-TG	50
DKSPS-003	..	50
DKSPS-006	DKTL6, DKTD6	50

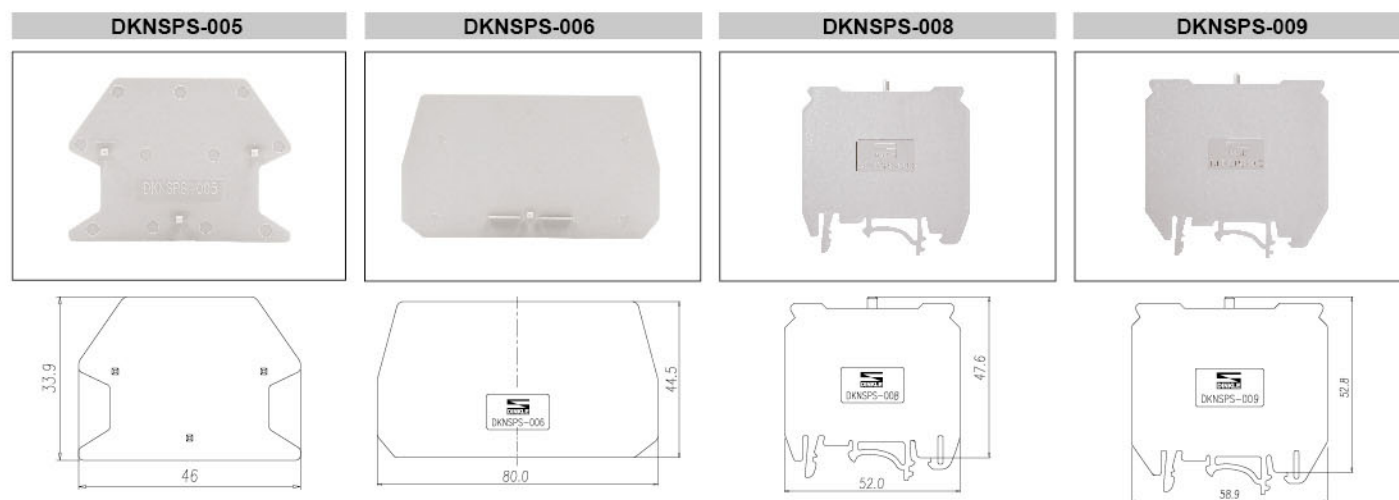


型号	适用型号	包装量
DKNSPS-005	DK2.5N, DN4N	50
DKNSPS-006	DKTD6N	50
DKNSPS-008	DK2.5N, DK4N, DK6N	50
DKNSPS-009	DK10N, DK16N	50

分组隔板 / Partition Plate

DKNSPS-010





型号	适用型号	包装量
DKNSPS-010	DK35N	50

保护盖板 / Cover

DKBC60-1000


DKBC100-1000

DKBC150-1000






DKBC60-1000



DK2.5N、DK4N、DK6N

DKNSPS-008


DKBC100-1000



DK10N、DK16N

DKNSPS-009

DKBC150-1000







DK35N

DKNSPS-010



型号	长	宽	厚	适用型号	包装量
DKBC60-1000	1000.00	52.00	1.20	DKNSPS-008	20
DKBC100-1000	1000.00	58.90	1.20	DKNSPS-009	20
DKBC150-1000	1000.00	66.90	1.20	DKNSPS-010	20

其他配件





保护盖板 / Cover

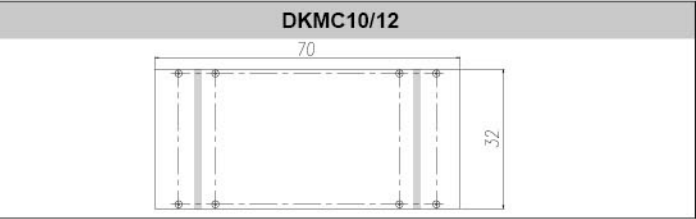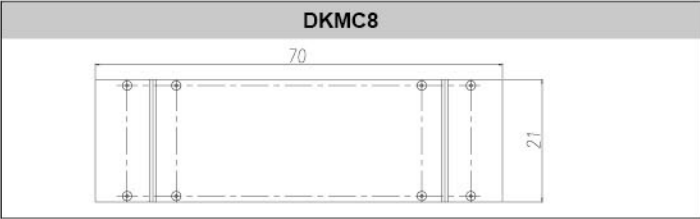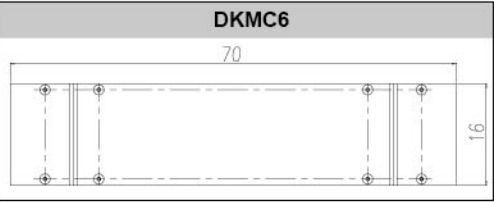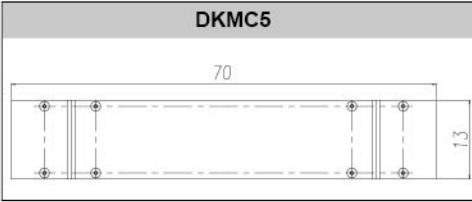






型号	适用型号	包装量
DKMC5	DKM5	50
DKMC6	DKM6, DKM6-2	50
DKMC8	DKM8, DKM8-2	50
DKMC10/12	DKM10, DKM12, DKM10-2	50

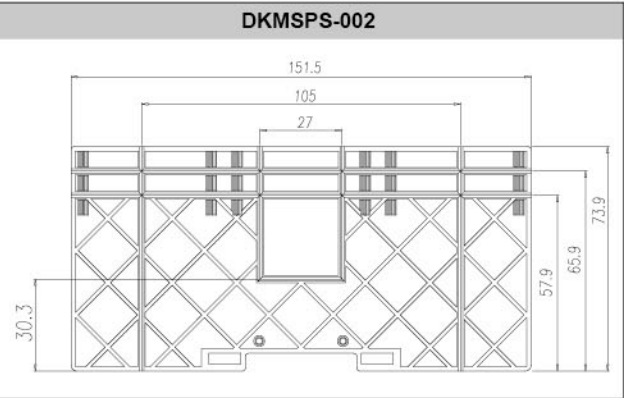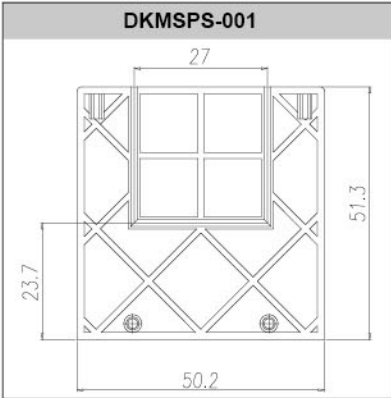


型号	适用型号	包装量
DKMSPS-001	DKM5, DKM6	50
DKMSPS-002	DKM8, DKM10, DKM12, DKM6-2, DKM8-2, DKM10-2	50

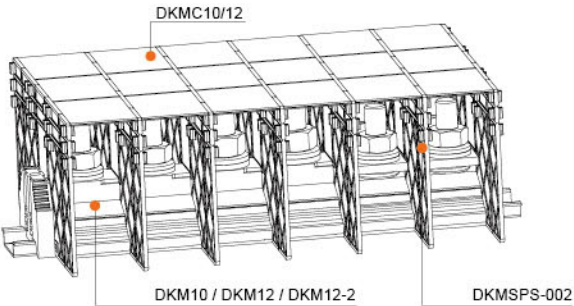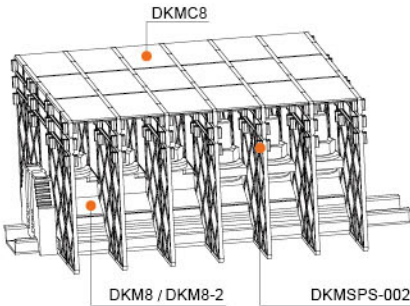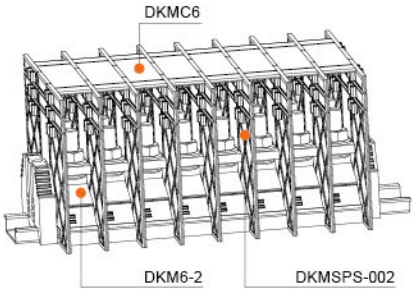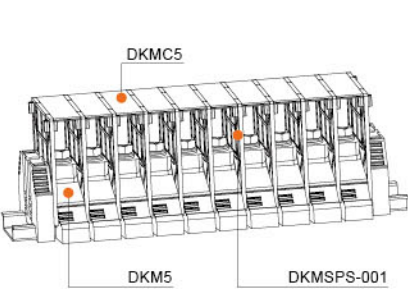


横联接件 / Cross Connection System

	DSD01-1.5..N 	DSD01-2.5..N 	DSD01-4..N 	DSD01-6..N 	DSD01-10..N 	DSD01-16..N 	DSD01-35..N 
---	--	--	--	--	---	---	---

型号	位置	适用型号	包装量
DSD01-1.5XXN	02~10	AK1.5, AK1.5-TN, AK1.5-TR, AKK1.5	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD01-2.5XXN	02~10	DP2.5, DP2.5-TN, DP2.5-TR, DPP2.5, DP2.5-3L, DP2.5-3L-PV, DP2.5-3L-PE, DP2.5-PE, DP2.5-TN-PE, DP2.5-TR-PE, DPP2.5-PE, DP2.5-ES, DP2.5/1P AK2.5, AK2.5-TN, AK2.5-TR, AK2.5-TP, AK2.5-TN-TP, AK2.5-TR-TP, AK2.5-TG, AK2.5-TN-TG, AK2.5-TR-TG, AK2.5-CP, AK2.5-TN-CP, AK2.5-TR-CP, AKK2.5, AKK2.5-D01, AKK2.5-D02, AKK2.5-D03, AKK2.5-D04, AKK2.5-PV	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD01-4XXN	02~10	DP4, DP4-TN, DP4-TR, DPP4, DP4-PE, DP4-TN-PE, DP4-TR-PE, DPP4-PE, DP4-TFU AK4, AK4-TN, AK4-TR, AKK4, AK4-TP, AK4-TG, AK4-CP, AK4-TF(5x20)	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD01-6XXN	02~10	DP6, DP6-TN, DP6-TR, DP6-PE, DP6-TN-PE, DP6-TR-PE, DPTL6, DPTD6, DPTD6-D05, DPTD6-D06, AK6, AK6-TN, AK6-TR	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD01-1002N	02~10	DP10, DP10-PE, DP10-TN-PE, AK10, AK10-TN	10Pcs / Pkt
DSD01-1602N	02~10	DP16, AK16, AK16-TN	10Pcs / Pkt
DSD01-3502N	02~10	AK35	10Pcs / Pkt


	DSD03-1.5 
--	--

型号	位置	适用型号	包装量
DSD03-1.5	02~10	DPP1.5, DP1.5-PE, DP1.5-TN-PE, DPP1.5-PE, DP1.5, DP1.5-TR, DP1.5-TN	50Pcs / Pkt

	DSS2.5N 	DSS4N 	DSS6N 	DSS10N 	DSS16N-02PN 	DSS35N-02PN 
---	---	---	---	--	---	---

型号	位置	适用型号	包装量
DSS2.5N-XXP	02~10	DK2.5N, DK2.5N-TN, DK2.5N-TR	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSS4N-XXP	02~10	DK4N, DK4N-TN, DK4N-TR	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSS6N-XXP	02~10	DK6N	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSS10N-XXP	02~10	DK10N	10Pcs / Pkt
DSS16N-02PN	02~10	DK16N	10Pcs / Pkt
DSS35N-02PN	02~10	DK35N	10Pcs / Pkt

跳接横联 / Plug-in Bridge

	DSS2.5N-6688-XXP 
---	--

型号	位置	适用型号	包装量
DSS2.5N-6688-XXP	02P,03P,04P,05P	DK2.5N	2P / 50Pcs / Pkt, 3~5P / 10Pcs / Pkt

其他配件

转换桥接件 / Reducing Bridge



DSD02-2.5/6	DSD02-2.5/10	DSD02-2.5/16	DSD02-4/6	DSD02-4/10	DSD02-4/16	DSD02-6/16


型号	位置	适用型号	包装量
DSD02-2.5/6	02~10	DK2.5N, DK6N, DK2.5N-TN, DK6N-TN	50Pcs/Pkt
DSD02-2.5/10	02~10	DK2.5N, DK10N, DK2.5N-TN, DK10N-TN	50Pcs/Pkt
DSD02-2.5/16	02~10	DK2.5N, DK16N	50Pcs/Pkt
DSD02-4/6	02~10	DK4N, DK6N, DK4N-TN, DK6N-TN	50Pcs/Pkt
DSD02-4/10	02~10	DK4N, DK10N, DK4N-TN, DK10N-TN	50Pcs/Pkt
DSD02-4/16	02~10	DK4N, DK16N	50Pcs/Pkt
DSD02-6/16	02~10	DK6N, DK16N	50Pcs/Pkt




DSD03-1.5/2.5	DSD03-1.5/4	DSD03-2.5/4	DSD03-2.5/6	DSD03-2.5/10	DSD03-2.5/16	DSD03-4/6	DSD03-4/10	DSD03-4/16	DSD03-6/16

型号	位置	适用型号	包装量
DSD03-1.5/2.5	02~10	DPP1.5, DP1.5-PE, DP1.5-TN-PE, DPP1.5-PE, DP1.5, DP1.5-TR, DP1.5-TN	50Pcs / Pkt
DSD03-1.5/4	02~10	DP1.5, DP4, DP1.5-TN, DP4-TN, DP1.5-TR, DP4-TR	50Pcs / Pkt
DSD03-2.5/4	02~10	DP2.5, DP4, DP2.5-TN, DP4-TN, DP2.5-TR, DP4-TR	50Pcs / Pkt
DSD03-2.5/6	02~10	DP2.5, DP6, DP2.5-TN, DP6-TN, DP2.5-TR, DP6-TR	50Pcs / Pkt
DSD03-2.5/10	02~10	DP2.5, DP10, DP2.5-TN, DP10-TN	50Pcs / Pkt
DSD03-2.5/16	02~10	DP2.5, DP16, DK2.5N	50Pcs / Pkt
DSD03-4/6	02~10	DP4, DP6, DP4-TN, DP6-TN, DP4-TR, DP6-TR	50Pcs / Pkt
DSD03-4/10	02~10	DP4, DP10, DP4-TN, DP10-TN	50Pcs / Pkt
DSD03-4/16	02~10	DP4, DP16	50Pcs / Pkt
DSD03-6/16	02~10	DP6, DP16	50Pcs / Pkt


	转换桥接件对照表					规 格		
	A（输入端）	B（输出端）	C（边盖）	D（边盖）	E（横联）	单侧供电/A	中央供电/A	
DK.N 系列	DK6N	DK2.5N	DK6NCA	DK4NCA	DSD02-2.5/6	40	56	
		DK4N	DK6NCA	DK4NCA	DSD02-4/6	45	56	
	DK10N	DK2.5N	DK10NCA	DK4NCA	DSD02-2.5/10	40	65	
		DK4N	DK10NCA	DK4NCA	DSD02-4/10	45	65	
	DK16N	DK2.5N	DK16NCA	/	DSD02-2.5/16	40	80	
		DK4N		/	DSD02-4/16	45	90	
		DK6N		DK6NCB	DSD02-6/16	37	74	
	DP 系列	DP2.5	DP1.5	/	/	DSD03-1.5/2.5	24	30
		DP4	DP1.5	/	/	DSD03-1.5/4	24	40
DP2.5			/	/	DSD03-2.5/4	40	40	
DP6		DP2.5	DP6CA	DP2.5CA	DSD03-2.5/6	40	56	
		DP4	DP6CA	DP4CA	DSD03-4/6	45	56	
DP10		DP2.5	DP10CA	DP2.5CA	DSD03-2.5/10	40	65	
		DP4	DP10CA	DP4CA	DSD03-4/10	45	65	
DP16		DP2.5	DP16CA	DP2.5CA	DSD03-2.5/16	40	80	
		DP4	DP16CA	DP4CA	DSD03-4/16	45	90	
	DP6	DP16CA	DP6CA	DSD03-6/16	37	74		

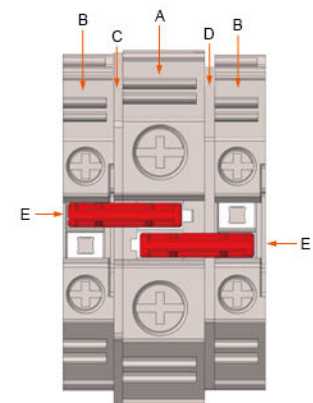


横联接件 / Plug-in Bridge

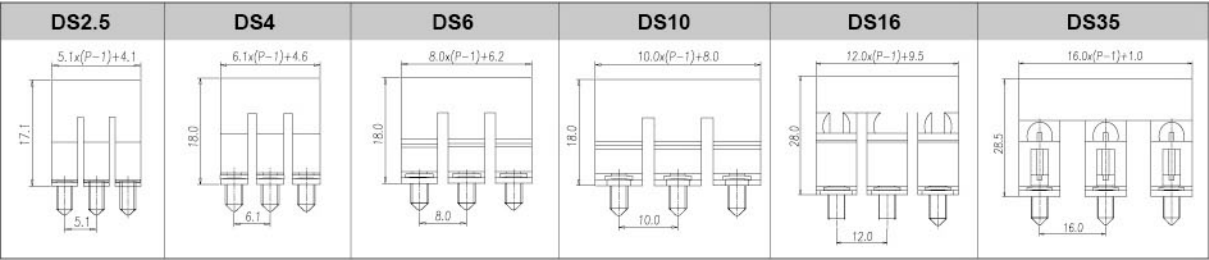


型号	位置	适用型号	每包包装量
DS2.5	02~10	DK2.5, DKK2.5, DK1.5-TR, DKES1.5	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DS4	02~10	DK4, DKK4, DK4-TR	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DS6	02~10	DK6, DKTD6, DKTL6	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DS10	02~10	DK10	10Pcs / Pkt
DS16	02~10	DK16H, DK16, DK10-TF(5x20), DK10-TFA(5x20)	10Pcs / Pkt
DS35	02~10	DK35H, DK35	10Pcs / Pkt

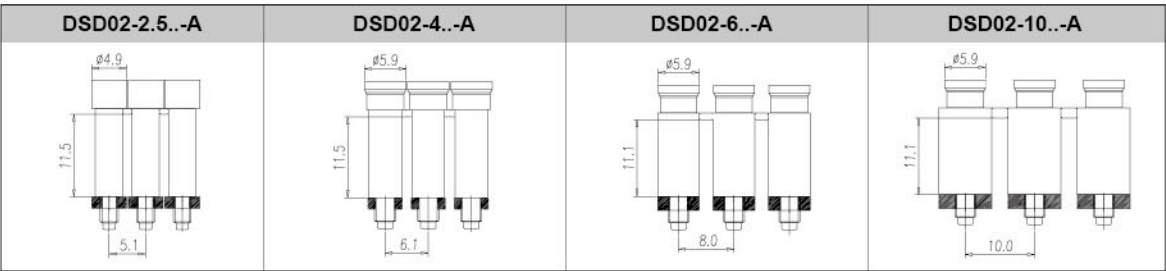

型号	位置	适用型号	包装量
DSD02-2.5XX-A	02~10	DK2.5, DK1.5-TR	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD02-4XX-A	02~10	DK4	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD02-6XX-A	02~10	DK6	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD02-10XX-A	02~10	DK10	10Pcs / Pkt

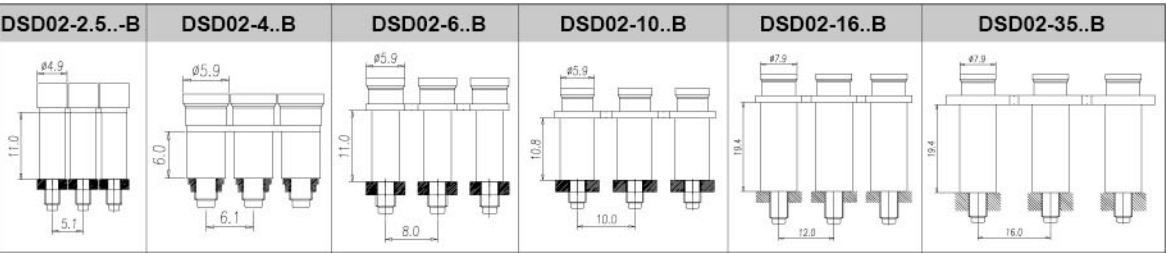

型号	位置	适用型号	包装量
DSD02-2.5XX-B	02~10	DK2.5, DK1.5-TR	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD02-4XX-B	02~10	D3KS2.5	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD02-6XX-B	02~10	DK6	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
DSD02-10XX-B	02~10	DK10	10Pcs / Pkt
DSD02-16XX-B	02~10	DK16, DK16H	10Pcs / Pkt
DSD02-35XX-B	02~10	DK35, DK35H	10Pcs / Pkt



型号	适用型号	包装量
DS6A02	DKTL6, DKTD6	50Pcs / Pkt
DS6A03	DKTL6, DKTD6	50Pcs / Pkt
DS6B01-02P	DKTD6N	50Pcs / Pkt
DS6B02-02P	DKTD6N	2P / 50Pcs/Pkt, 10P / 10Pcs/Pkt

其他配件

侧联接件 / Insertion Bridge



CSC-2.5	CSC-4	CSC-6	CSC-10	CSC-16	CSC-35

型号	位置	适用型号	包装量
CSC-2.5XXP	02~10	DK2.5, DKK2.5, DK1.5-TR, DK2.5-TG, DKES1.5, PM2.5W	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-4XXP	02~10	DK4, DKK4, DK4-TR, DK4-TR-TG	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-6XXP	02~10	DK6, DKTD6, DKTL6, DK6N, DK6D, DKTD6N	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-10XXP	02,03,04,10	DK10	10Pcs / Pkt
CSC-16XXP	02~10	DK16H	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-35XXP	02~10	DK35H	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt



CSC-2.5..PN	CSC-4..PN	CSC-6..PN	CSC-10..PN	CSC-16..PN

型号	位置	适用型号	包装量
CSC-2.5XXPN	02~10	DK2.5N, DK2.5N-TN, DK2.5N-TR	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-4XXPN	02~10	DK4N, DK4N-TN, DK4N-TR	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-6XXPN	02~10	DK4-TF	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-10XXPN	02~10	DK10N	10Pcs / Pkt
CSC-16XXPN	02, 03, 10	DK10-TF(5X20)	10Pcs / Pkt



CSC-2.5..PS	CSC-4..PS	CSC-6..PS	CSC-16..PS


型号	位置	适用型号	包装量
CSC-2.5XXPS	02~10	DK2.5P, DK2.5S, PM2.5N-XXP	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-4XXPS	02~10	DK4, DK4S, PM4N-XXP	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-6XXPS	02~10	DK6P, DK6S, PM6N-XXP	2~4P / 50Pcs/Pkt, 5~10P / 10Pcs/Pkt
CSC-16XXPS	02~10	..	10Pcs / Pkt



CSC-50	CSC-95	CSC-150	CSC-240


型号	位置	适用型号	包装量
CSC-50XXP	02~05	DK50	10Pcs/Pkt
CSC-95XXP	02, 03	DK90	10Pcs/Pkt
CSC-150XXP	02, 03	DK150	10Pcs/Pkt
CSC-240XXP	02, 03	DK240	10Pcs/Pkt

侧联接件 / Divisible Insertion Bridge

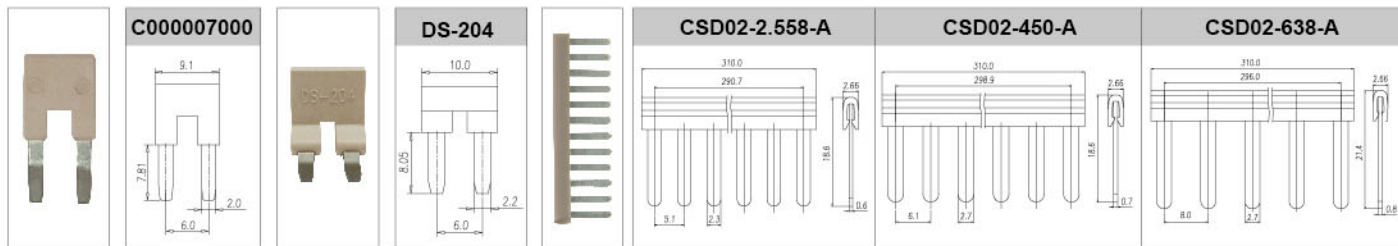


型号	适用型号	包装量
C000007000	AK2.5P	50Pcs / Pkt
DS-204	PM2.5WS, PMM2.5WS	50Pcs / Pkt
CSD02-2.558-A	DK2.5, DK2.5N, DK2.5N-TN, DK2.5N-TR	10Pcs / Pkt
CSD02-450-A	DK4, DK4N, DK4N-TN, DK4N-TR, DK4-TR	10Pcs / Pkt
CSD02-638-A	DK6, DK6N, DK4-TF(5x20), DKK4-TF(5x20), DKTD6, DKTL6	10Pcs / Pkt

测试插头 / Test Plug

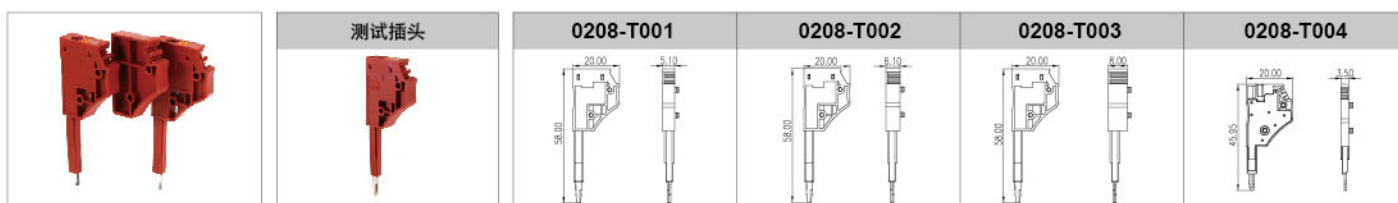


- 测试端子和补偿端板可以单独组装。
- 测试插头带有 1.5mm² 的回拉式弹片。

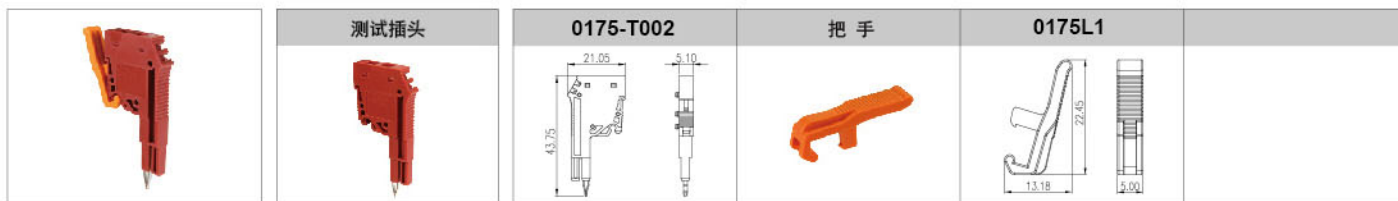

型号	适用型号	包装量
0208-T001	DP2.5, DP2.5-TN, DP2.5-TR, DPP2.5, DP2.5-3L, DP2.5-PE, DP2.5-TN-PE, DP2.5-TR-PE, DPP2.5-PE, DP2.5-3L, DP2.5-3L-PV, DP2.5-3L-L3PE, DP2.5-ES, DP2.5/1P	50
0208-T002	DP4, DP4-TN, DP4-TR, DPP4, DP4-PE, DP4-TN-PE, DP4-TR-PE, DPP4-PE, DP4-TFU	50
0208-T003	DP6, DP6-TN, DP6-TR, DP6-PE, DP6-TN-PE, DP6-TR-PE, DPTD6, DPTL6, DPTD6-D005, DPTD6-D006	50
0208-T004	DP1.5, DP1.5-TN, DP1.5-TR, DPP1.5, DP1.5-PE, DP1.5-TN-PE, DP1.5-TR-PE, DPP1.5-PE	50
0208-E001	DP2.5, DP2.5-TN, DP2.5-TR, DPP2.5, DP2.5-3L, DP2.5-PE, DP2.5-TN-PE, DP2.5-TR-PE, DPP2.5-PE, DP2.5-3L, DP2.5-3L-PV, DP2.5-3L-L3PE, DP2.5-ES, DP2.5/1P	50
0208-E002	DP4, DP4-TN, DP4-TR, DPP4, DP4-PE, DP4-TN-PE, DP4-TR-PE, DPP4-PE, DP4-TFU	50
0208-E003	DP6, DP6-TN, DP6-TR, DP6-PE, DP6-TN-PE, DP6-TR-PE, DPTD6, DPTL6, DPTD6-D005, DPTD6-D006	50
0208-E004	DP1.5, DP1.5-TN, DP1.5-TR, DPP1.5, DP1.5-PE, DP1.5-TN-PE, DP1.5-TR-PE, DPP1.5-PE	50
0175-T002	DK2.5N, DK2.5N-TN, DK2.5N-TR, DKK2.5N, DKK2.5N-PV	50
0175L1	DK2.5N, DK2.5N-TN, DK2.5N-TR, DKK2.5N, DKK2.5N-PV	50



其他配件 / Accessories

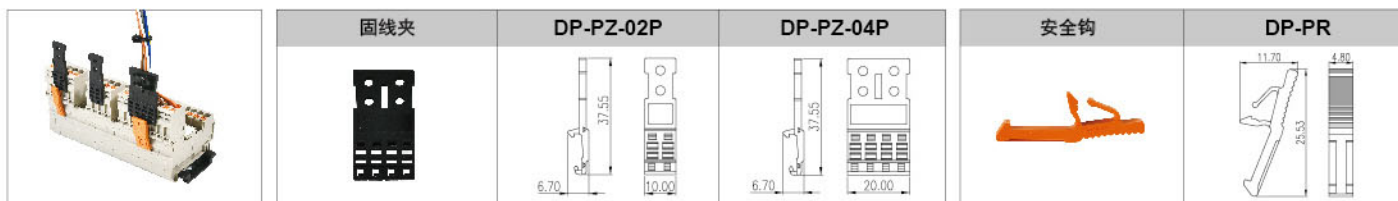



型号	适用型号	包装量
DP-PZ-02P	DP2.5PG-XXP	/
DP-PZ-04P	DP2.5PG-XXP	/
DP-PR	DP2.5PG-XXP	/

其他配件


其他配件 / Accessories

熔断丝端子（不带灯）	DP-FU(5x20)	熔断丝端子（带灯）	DP-FUL(5x20)	保险丝	FUK6.3A-01
					

型号	适用型号	包装量
DP-FU(5x20)	DP4-TFU(5X20), DP4-TFUL(5X20)	50Pcs / Pkt
DP-FUL(5x20)	DP4-TFU(5X20), DP4-TFUL(5X20)	50Pcs / Pkt
FUK6.3A-01	AK4-TF(5X20), DK4N-TF(5X20), DK4-TFL(5X20), DK4-TF(5X20)	50Pcs / Pkt




保护盖	DKTD6N-KP	带测试孔固定螺丝	DS6S4	测试插头	C002-0101
					


型号	适用型号	包装量
DKTD6N-KP	DKTD6N	50Pcs / Pkt
DS6S4	DKTD6N	50Pcs / Pkt
C002-0101	DKTD6N	50Pcs / Pkt

固定卡脚	PMH	轨道防护盖	TS-35C		
					

型号	适用型号	包装量
PMH	PM2.5N, PM4N, PM6N, PM2.5WS, PM2.5WSA, PMM2.5WS, PMM2.5WSA, PM2.5WN, PMM2.5WN	50Pcs / Pkt
TS-35C	TS-35	50Pcs / Pkt


闸刀 / 元件插头 / Disconnect Plug

闸刀	AKP-TG	闸刀	AKP-TP	元件插头	AKP-CP
					




型号	适用型号	包装量
AKP-TP	AK2.5-TP, AK4-TP, AK2.5-TN-TP, AK2.5-TR-TP, DKK2.5N-TP, DK2.5N-TP, DK4N-TP, DKK4N-TP	50Pcs / Pkt
AKP-TG	AK2.5-TG, AK4-TG, AK2.5-TN-TG, AK2.5-TR-TG, DK2.5N-TG, DK4N-TG, DKK2.5N-TG, DKK4N-TG	50Pcs / Pkt
AKP-CP	AK2.5-CP, AK4-CP, AK2.5-TN-CP, AK2.5-TR-CP, DK2.5N-CP, DK4N-CP, DKK2.5N-CP, DKK4N-CP	50Pcs / Pkt

导轨 & 导轨切割机 / DIN Rail & Cutter

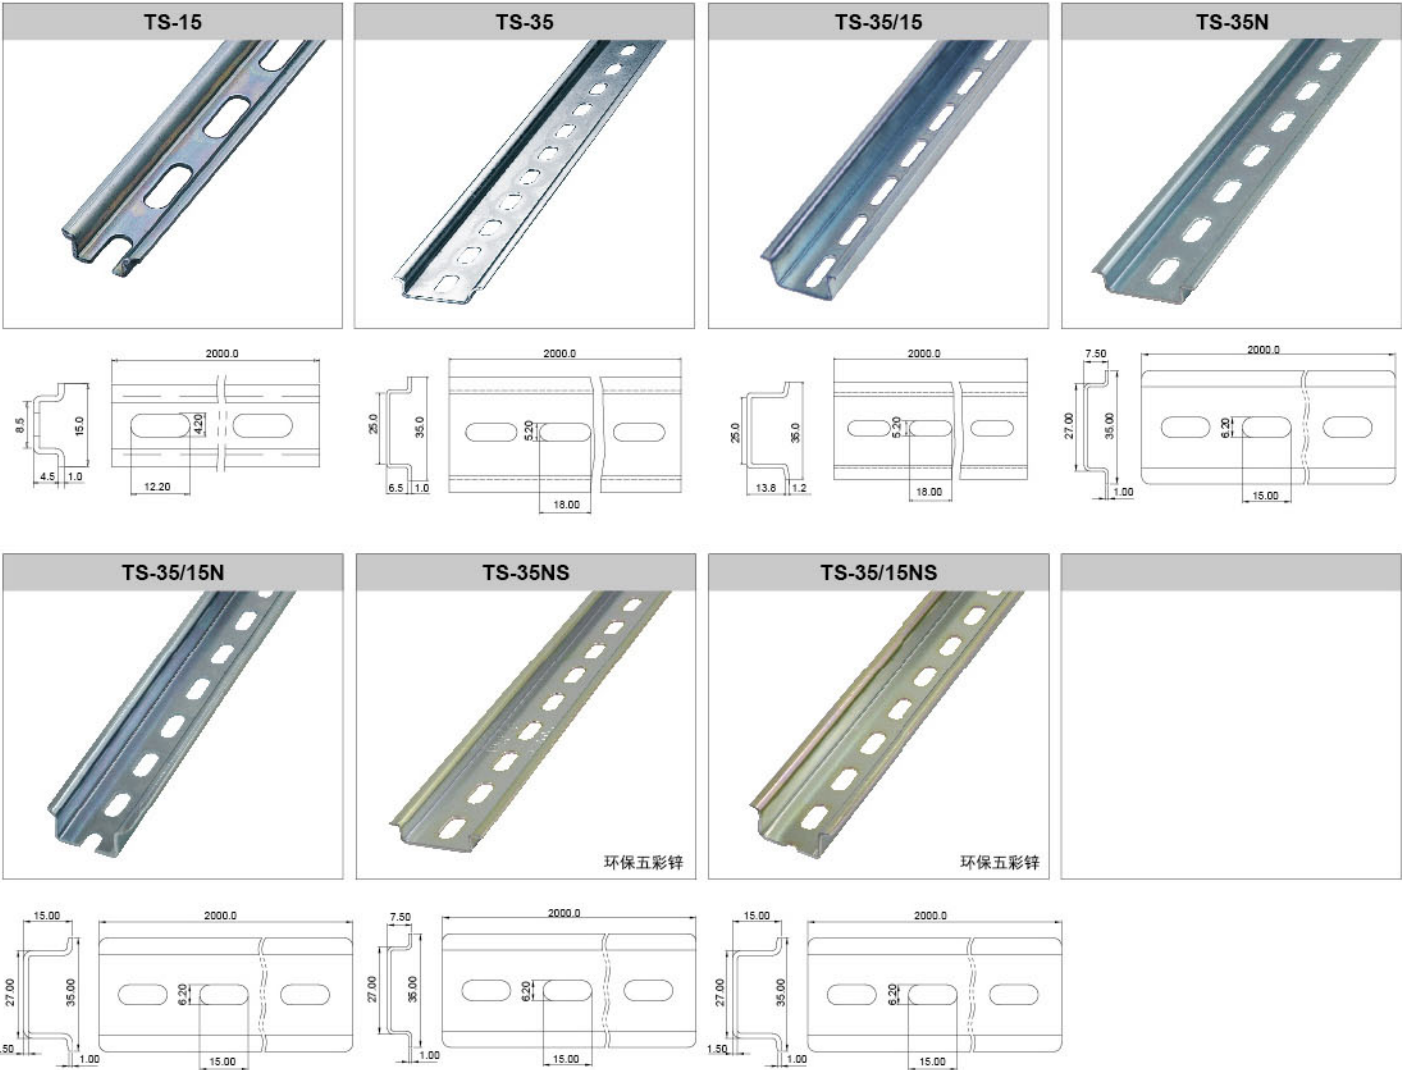

型号	适用型号	长度	包装量
TS-15	DK..S	1米 & 2米	20Pcs / 捆
TS-35	DK, DK-PE, AK, AK-PE, AK..P, DP, DP-PE, DK..N	1米 & 2米	20Pcs / 捆
TS-35/15	DK, DK-PE	1米 & 2米	10Pcs / 捆
TS-35N	DK, DK-PE, AK, AK-PE, AK..P, DP, DP-PE	1米 & 2米	20Pcs / 捆
TS-35/15N	DK, DK-PE	1米 & 2米	10Pcs / 捆
TS-35NS	DK, DK-PE, AK, AK-PE, AK..P, DP, DP-PE	1米 & 2米	20Pcs / 捆
TS-35/15NS	DK, DK-PE	1米 & 2米	10Pcs / 捆

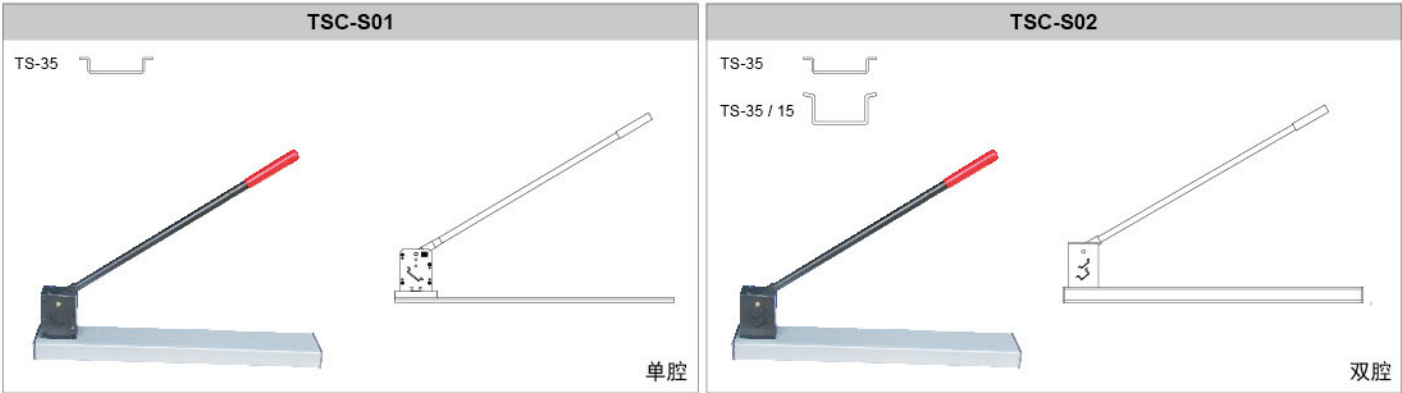

型号	适用型号	包装量
TSC-S01	TS-35	1Pcs / Pkt
TSC-S02	TS-35, TS-35 / 15	1Pcs / Pkt

其他配件

Marking System

标示系统



热转印打印机 / New Thermal Printer

订货规格

TMP-002
包含全部配件：30 米长碳带，碳带回滚动条心，标示牌治具，10pcs TM47W 标示牌，清洁笔，电源线，USB 传输线，安装光盘和热转印机。

产品特征

- 可对各系列的端子进行标记
- 适用于所有 PC 材质
- 高质量快速标识：打印一张仅需 6 秒
- 触摸屏操作简便易懂
- USB 和以太网连接

使用方法

可至叮洋官网下载热转印机说明书
也可至优酷搜索“D Thermo”，查询热转印机的使用方法

技术参数

打印分辨率	300 dpi
打印速度	4 inch / second (100mm/s)
打印长度	Maximum 140 mm
打印宽度	Maximum 104 mm
打印介质	最大宽度 115mm
	最大长度 164mm
碳带	长度 300m
	外直径 68mm
	内直径 25.4mm
	有色面 外侧
接口	USB 2.0, full speed slave, Ethernet 10/100Base-T,Wifi(option)
电压	Auto Switching 100-240V AC,50-60Hz
尺寸（宽x高x深）	253mm x189mm x320mm
重量	6kg

* 该款打印机适用于间距 3.5mm、5.1mm、6.1mm、8.00mm、10mm，长度 5.8mm、10mm 的叮洋标示牌。
(TM41W、TM42W、TM43W、TM44W、TM45W、TM46W、TM47W、TM48W、TM49W、TM50W)



彩色操控显示 单机即可操作列印 各国文字符号皆可列印 全球化操作介面




TMP-002 对应配件如下

标示牌治具		碳 带		碳带回滚动条心		清洁笔	
							
型号	包装量	型号	包装量	型号	包装量	型号	包装量
TMPF-04	1	TMPT-11-300	2	TMPT-12	3	TMPC-05	2
产品描述		产品描述		产品描述		产品描述	
用于放置热转印机的TM系列标示牌。		碳带 颜色：黑色 长度：30m *耗材		碳带回滚动条心 *耗材		清洁笔 *耗材	
电源线		USB 传输线		安装光盘		标示牌	
							

标示系统

标识牌型号参考表 / Marking Label

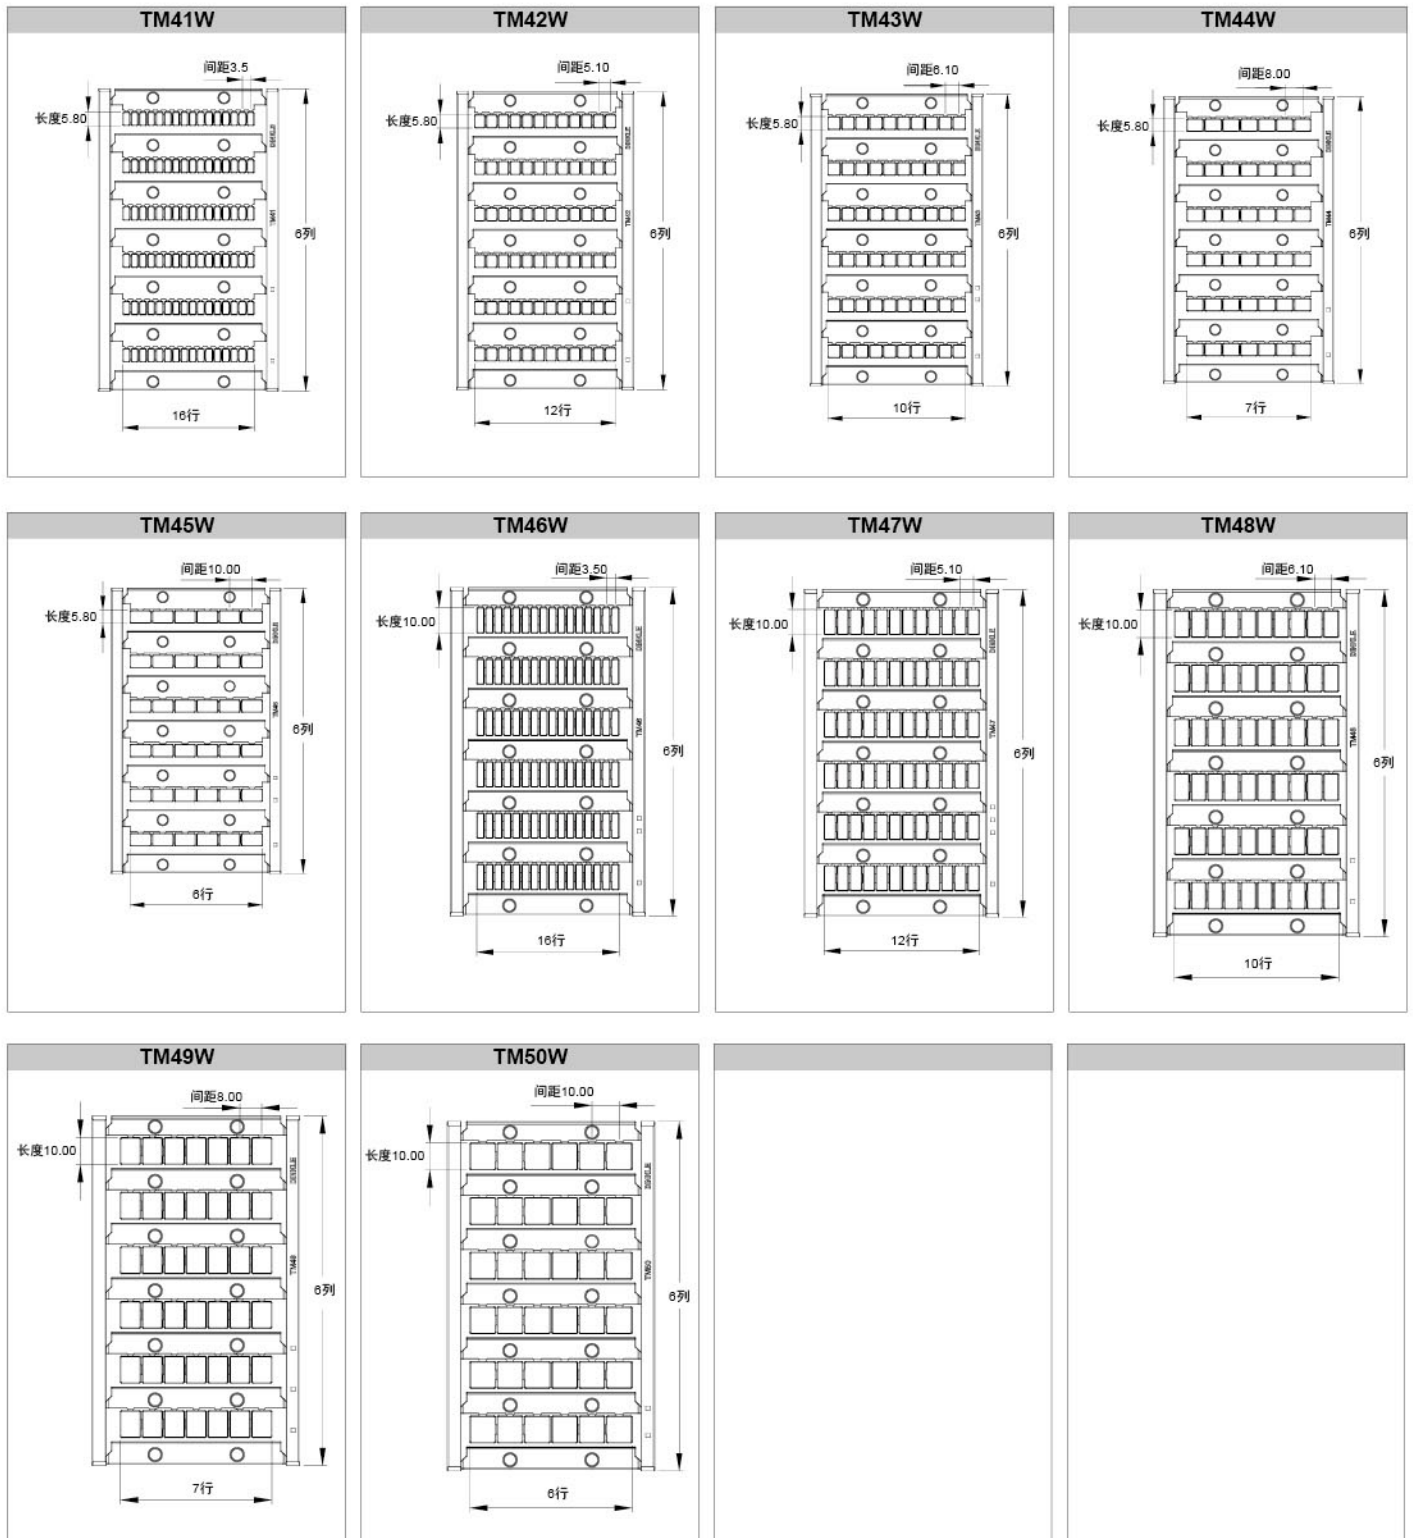

型号	间距	长度	每张卡片上的数量 (行x列)	包装量
TM41W	3.5	5.8	16x6=96	10
TM42W	5.1	5.8	12x6=72	10
TM43W	6.1	5.8	10x6=60	10
TM44W	8.0	5.8	7x6=42	10
TM45W	10	5.8	6x6=36	10
TM46W	3.5	10	16x6=96	10
TM47W	5.1	10	12x6=72	10
TM48W	6.1	10	10x6=60	10
TM49W	8	10	7x6=42	10
TM50W	10	10	6x6=36	10

轨道式接线端子标示牌 / Marking Label for DIN Rail Series

TM - XXX

标示内容(A, B, C.....Z: 00,01,02,03.....98,99, 可依用户需求提供水平、垂直印刷)

颜色代码(K: 黑 R: 红 X: 黄 G: 绿 L: 蓝 N: 橘 M: 灰 W: 白)

标示牌规格(07, 08, 09.....14, 26, 27, 28)

橙色标记的型号为新产品

型号	TM18/ TM41	TM19	TM20/ TM42	TM21/ TM43	TM22/ TM44	TM45	TM26 TM47	TM27 TM48	TM28 TM49	TM34/ TM46	TM35	TM36/ TM47	TM37/ TM48	TM38/ TM49	TM39/ TM50	适用产品型号	最佳适配 可使用
长度(L)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	12 10	12 10	12 10	10	10	10	10	10	10		
间距(W)	3.5	4.2	5.1	6.1	8	10	5.1	6.1	8	3.5	4.2	5.1	6.1	8	10		
适 配 状 况																DPP1.5,DPP1.5-PE	
																AKK1.5	
																DPP2.5,DPP2.5-PE,DP2.5-3L,DP2.5-3L-PV,DP2.5-3L-L3PE,DP2.5-ES,DPP2.5-PV, AKK2.5,AKK2.5-PE,AKK2.5-D01,AKK2.5-D02,AKK2.5-D03,AKK2.5-D04	
																DK2.5S,DK2.5P,PM2.5N,PM2.5WN,PMM2.5WN,AK2.5PN,AK2.5PPN,PM2.5WS, PM2.5WSA,PMM2.5WS,PMM2.5WSA,PM2.5WSHA,PMM2.5WSH,PMM2.5WSHA	
																DPP4,DPP4-PE,DP4-TFU,AKK4,AK4-TG,AK4-TP,AK4-CP,AK4-TF(5X20), DK2.5SG,DK2.5SG-PE,DK4S,DK4-TR,DK4-TR-TG,DK4P,DKK4,PM4N, RET4D-.....,RET4U-..	
																DK10-TF(5X20),DK10-TFA(5X20)	
																DK2.5N,DK2.5N-PE,DK2.5N-TN,DK2.5N-TN-PE,DK2.5N-TR,DK2.5N-TR-PE, DKK2.5N,DKK2.5N-PV,DK2.5N-TP,DK2.5N-TG,DK2.5N-CP,DKK2.5N-TP, DKK2.5N-TG,DKK2.5N-CP,DK2.5,DK2.5-PE,DK1.5-TR,DK2.5-TG	
																DKES1.5,DKES1.5-XXP,DKES1.5M-XXP	
																DK4N,DK4N-PE,DK4N-TN,DK4N-TN-PE,DK4N-TR,DK4N-TR-PE,DK4, DK4-PE,DKK4N,DKK4N-PV,DK4N-TP,DK4N-TG,DK4N-CP,DKK4N-TP, DKK4N-TG,DKK4N-CP	
																DK6N,DK6N-PE,DK6N-TN,DK6,DK4N-TF(5X20),DK4N-TFL...(5X20), DK4-TF(5X20),DK4-TFL...(5X20),DKK4-TF(5X20),DKTD6N,DKTD6,DKTL6	
																DK10N,DK10N-PE,DK10N-TN,DK10,DK10-PE	
																DK16H,DK16-PE,DK16N,DK16N-PE	
																DK35H,DK35H-PE,DK35N,DK35-PE	
																DK50,DK50-PE	
																DK95,DK95-PE	
																DK150	
																DK240	
																DP1.5,DP1.5-TN,DP1.5-TR,DP1.5-PE,DP1.5-TN-PE,DP1.5-TR-PE	
																AK1.5,AK1.5-TN,AK1.5-TR,AK1.5-PE,AK1.5-TN-PE,AK1.5-TR-PE	
																AK2.5,AK2.5-TN,AK2.5-TR,AK2.5-PE,AK2.5-TN-PE,AK2.5-TR-PE,AK2.5-TG, AK2.5-TP,AK2.5-CP,AK2.5-TN-TG,AK2.5-TN-TP,AK2.5-TN-CP,AK2.5-TR-TG, AK2.5-TR-TP,AK2.5-TR-CP,DP2.5,DP2.5-PE,DP2.5-TN,DP2.5-TN-PE, DP2.5-TR, DP2.5-TR-PE,DP2.5/1P	
																AK4,AK4-TN,AK4-TR,AK4-PE,AK4-TN-PE,AK4-TR-PE,DP4,DP4-PE,DP4-TN, DP4-TN-PE,DP4-TR,DP4-TR-PE	
																AK6,AK6-TN,AK6-TR,AK6-PE,AK6-TN-PE,AK6-TR-PE,DP6,DP6-PE,DP6-TN, DP6-TN-PE,DP6-TR,DP6-TR-PE,DPTD6,DPTL6,DPTD6-D05,DPTD6-D06, DK6P,DK6S,PM6N	
																AK10,AK10-TN,AK10-PE,AK10-TN-PE,DP10,DP10-PE,DP10-TN,DP10-TN-PE	
																AK16,AK16-TN,AK16-PE,DP16,DP16-PE	
																AK35	

Ferrules & Tools

压着端子及工具



- 优质合金材质可承受高扭矩，同时预防螺丝刀受力过大时而毁损。
- 符合DIN, ISO 及ANSI专业规范。
- 手柄PP和TPV材质有防滑效果；具化学药剂，油剂和大多数溶剂之耐受性。
- 刀片经硬化处理，采用特殊优质SVCM钢合金制成。
- 流线型手柄设计添加使用舒适度，增高握紧力度。

自调式四方压线钳 / Self-Adjustable Crimping Pliers

- 自调式四方压线钳可自动调整，符合线径要求。
- 可容线径：0.08~10mm² / AWG 28 ~ 7。
- 四方形压接，提供四组锯齿状压线卡爪。
- 机械压线钳可用于压接多种类型的插针，安全且省力。
- 特殊的动力传输方式可确保在最大压接力时可节省高达 40% 的人力。

订货规格：DNT13-0102



正四方形
四方套管式专用钳口，独特强力钳头压紧设计，方便使用。



高精密压接孔
高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子。



德国制弹力钢材
采用德制特殊硬化弹性钢材，提高产品使用寿命。



手柄
防滑塑胶手柄，PVC 全新手柄，加厚设计，握感舒适。

一字螺丝刀 / Slotted Screwdriver

十字螺丝刀 / Phillips Screwdriver

町洋通用螺丝刀，产品符合 DIN，ISO 及 ANSI 标准。
螺丝刀头设计选用高等 SVCM 镀铬合金材料，可有效保障产品硬度与弹性。
采用人体工学握把设计，可有效提高扭力输出及手持性能，同时使用 PP 及 TPV 合成材料，可有效降低旋转打滑及化学溶剂腐蚀。




型号	A	B	D	内盒数量	外箱数量
DNT11-0102	0.4	2.5	75	12	600
DNT11-0107	0.6	3.5	100	12	600
DNT11-0109	0.8	4.0	100	12	600
DNT11-0111	1.0	5.5	150	12	240

型号	C	D	内盒数量	外箱数量
DNT11-0201	#0 / 3.0	60	12	600
DNT11-0202	#1 / 5.0	80	12	240
DNT11-0205	#2 / 6.0	100	12	180
DNT11-0208	#3 / 8.0	150	6	96

压着端子及工具

单线用端子 / Ferrule for Single Wire

适用电线 AWG (mm ²)	型号	包装量		尺寸(mm)				DIN 46228/4 color		
		数量/袋	数量/箱	D1	D2	L1	L2			
24 (0.25)	DN00206D	1000	10	0.75	1.9	6	10	Light Blue		
	DN00208D					8	12			
22 (0.34)	DN00306D	1000	10	0.8	1.9	6	10	Turouise		
	DN00308D					8	12			
20 (0.5)	DN00506D	500	10	1.0	2.6	6	12	White		
	DN00508D					8	14			
	DN00510D	500	8			10	16			
18 (0.75)	DN00706D	500	8	1.2	2.8	6	12	Grey		
	DN00708D					8	14			
	DN00710D					10	16			
	DN00712D					12	18			
(1)	DN01006D	500	6	1.4	3.0	6	12	Red		
	DN01008D					8	14			
	DN01010D					10	16			
	DN01012D					12	18			
16 (1.5)	DN01508D	500	4	1.7	3.5	8	14	Black		
	DN01510D					10	16			
	DN01512D					12	18			
	DN01518D					18	24			
14 (2.5)	DN02508D	500	4	2.2	4.2	8	14	Blue		
	DN02510D	500	3			10	16			
	DN02512D					12	18			
	DN02518D					18	24			
12 (4)	DN04010D	500	2	2.8	4.8	10	17	Grey		
	DN04012D					12	20			
	DN04018D					18	26			
10 (6)	DN06012D	500	1	3.5	6.3	12	20	Yellow		
	DN06018D					18	26			
7 (10)	DN10012D	200	1	4.5	7.6	12	22	Red		
	DN10018D					18	28			
5 (16)	DN16012D	200	1	5.8	8.8	12	22	Blue		
	DN16018D					18	28			
4 (25)	DN25016D	100	1	7.3	11.2	16	30	Yellow		
	DN25018D					18	30			
	DN25022D					22	36			
2 (35)	DN35016D	100	1	8.3	12.7	16	30	Red		
	DN35018D					18	32			
	DN35025D					25	39			
1 (50)	DN50020D	50	1	10.3	15.0	20	36	Blue		
	DN50025D					25	40			
2 / 0 (70)	DN70021D	50	1	13.5	16.0	21	37	Yellow		
3 / 0 (95)	DN95025D	50	1	14.7	18.0	25	44	Red		
4 / 0 (120)	DN96027D	20	1	16.7	20.0	27	48	Blue		
250kcmil (150)	DN97032D	20	1	19.5	23.0	32	58	Yellow		

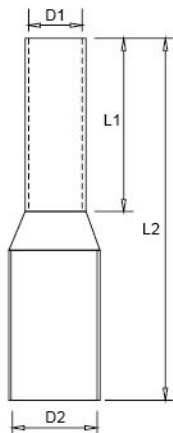


端子保护套 / Ferrule Protection Cover

产品型号: DN-C01XX



适用规格:
DN00506D / DN00508D / DN00510D

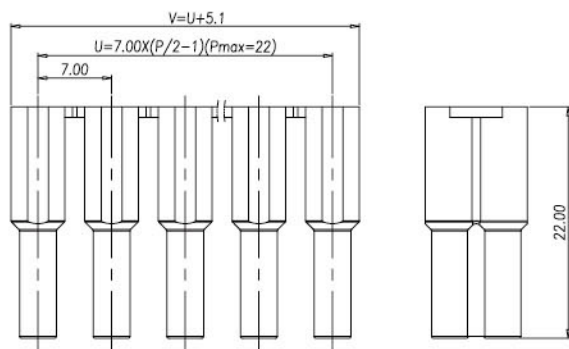

双线管状绝缘端子 / Ferrule for Double Wire

适用电线 (mm ²)	型号	包装量		尺寸(mm)				DIN 46228/4 color
		数量/袋	数量/箱	D1	W / D2	L1	L2	
2X0.50	DN00508B	500	5	1.5	2.5 / 4.7	8.0	15.0	○ White
2X0.75	DN00708B	500	5	1.8	2.8 / 5.0	8.0	15.0	● Grey
	DN00710B					10.0	17.0	
2X1.00	DN01008B	500	4	2.05	3.4 / 5.4	8.0	15.0	● Red
	DN01010B					10.0	17.0	
2X1.50	DN01508B	500	2	2.3	3.6 / 6.6	8.0	16.0	● Black
	DN01512B					12.0	20.0	
2X2.50	DN02510B	500	1	2.8	4.2 / 7.8	10.0	18.5	● Blue
	DN02513B					13.0	21.5	
2X4.00	DN04012B	200	2	3.7	4.9 / 8.8	12.0	23.0	● Grey
2X6.00	DN06014B	200	1	4.8	6.9 / 10.0	14.0	26.0	● Yellow
2X10.00	DN10014B	50	2	6.4	7.6 / 12.8	14.0	26.5	● Red
2X16.00	DN16014B	50	2	8.3	9.6 / 18.6	14.0	31.5	● Blue

○型绝缘端子 / Ring Terminal

适用电线 AWG (mm ²)	型号	包装量		尺寸(mm)								DIN 46228/4 color
		数量/袋	数量/箱	Ød2	B	F	L	H	ØD	T		
22~16 (0.5~1.5)	DNH1-132	1000	1	3.2	5.5	4.75	17.0	9.5	4.0	0.75	● Red	
	DNH1-137	1000	1	3.7	5.5	4.75	17.0					
	DNH1-137B			3.7	6.6	6.3	19.1					
	DNH1-143	1000	1	4.3	6.6	6.3	19.1					
	DNH1-143B			4.3	8.0	7.0	20.5					
	DNH1-153	1000	1	5.3	8.0	7.0	20.5					
	DNH1-164	200	2	6.4	11.6	9.7	25.0					
	DNH1-184	200	2	8.4	11.6	9.7	25.0					
16~14 (1.5~2.5)	DNH1-110	200	1	10.5	14.0	12.0	28.5	10.0	4.5	0.8	● Blue	
	DNH1-232	1000	1	3.2	6.4	4.3	17.5					
	DNH1-237	1000	1	3.7	6.4	4.3	17.5					
	DNH1-237B	500	1	3.7	8.5	7.75	22.0					
	DNH1-243	1000	1	4.3	6.6	6.3	19.6					
	DNH1-243B	500	1	4.3	8.5	7.75	22.0					
	DNH1-253	200	2	5.3	9.5	7.25	22.0					
	DNH1-264	200	1	6.4	12.0	11.0	27.0					
	DNH1-284	200	1	8.4	12.0	11.0	27.0					
	DNH1-210	200	1	10.5	14.0	12.0	29.0					
12~10 (4~6)	DNH1-537	500	1	3.7	7.2	5.9	22.5	13.0	6.8	1.0	● Yellow	
	DNH1-543	200	2	4.3	9.5	8.25	26.0					
	DNH1-553	200	2	5.3	9.5	8.25	26.0					
	DNH1-564	200	1	6.4	12.0	10.5	29.5					
	DNH1-584	200	1	8.4	15.0	13.5	34.0					
	DNH1-510	200	1	10.5	15.0	13.5	34.0					

Y型绝缘端子 / Fork Terminal

适用电线 AWG (mm²)	型号	包装量		尺寸(mm)								DIN 46228/4 color
		数量/袋	数量/箱	Ød2	B	F	L	H	ØD	T		
22~16 (0.5~1.5)	DNH2-137	1000	1	3.7	5.7	6.5	20.7	9.5	4.0	0.75	● Red	
	DNH2-137B			3.7	6.4	6.5	20.7					
	DNH2-143	1000	1	4.3	6.4	6.5	20.7					
	DNH2-143B			4.3	7.2	6.5	20.7					
	DNH2-153	500	1	5.3	8.1	6.5	20.7					
	DNH2-164	200	2	6.4	11.0	10.0	25.0					
16~14 (1.5~2.5)	DNH2-237	500	1	3.7	5.7	6.5	21.2	10	4.5	0.8	● Blue	
	DNH2-237B			3.7	6.4	6.5	21.2					
	DNH2-243	500	1	4.3	6.4	6.5	21.2					
	DNH2-243B			4.3	7.2	6.5	21.2					
	DNH2-253	200	2	5.3	8.1	6.5	21.2					
	DNH2-264	200	2	6.4	11.0	10.0	25.5					
12~10 (4~6)	DNH2-537	200	2	3.7	8.2	7.2	24.7	13	6.8	1.0	● Yellow	
	DNH2-543	200	2	4.3	8.2	7.2	24.7					
	DNH2-553	200	2	5.3	9.0	7.2	24.7					
	DNH2-564	200	1	6.4	12.0	11.0	31.0					

标准铜导线对照表 / Standard Cross Section of Copper Conductors

导线横截面积(mm²)				0.2	0.34	0.5	0.75	1	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	-	120
理论最大导线直径	公制	硬 线	单芯线 (mm)	0.51	0.63	0.9	1.0	1.2	1.5	1.9	2.4	2.9	3.7	4.6	-	-	-	-	-	-	-
			绞线 (mm)	0.53	0.66	1.1	1.2	1.4	1.7	2.2	2.7	3.3	4.2	5.3	6.6	7.9	9.1	11.0	12.9	-	14.5
		软 线		0.61	0.8	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	2.9	3.9	5.1	6.3	7.8	9.2	11.0	13.1	15.1	-	17.0
		AWG / kcmil			24	22	20	18	-	16	14	12	10	8	6	4	2	1/0	2/0	3/0	4/0

UL 线径 / Conductor Size (AWG) and Rated Current (UL 486A-486B)

导线 (AWG 或 kcmil)	导线 (mm²)	最大额定电流 (A)
30	0.05	0.5
28	0.08	0.8
26	0.13	1
24	0.2	2
22	0.32	3
20	0.52	5
18	0.82	7
16	1.31	10
14	2.08	15
12	3.31	20
10	5.26	30
8	8.37	50
6	13.3	65
4	21.2	85
3	26.7	100
2	33.6	115
1	42.4	130
1/0	53.5	150
2/0	67.4	175
3/0	85	200
4/0	107	230

IEC 线径 / Conductor Size (Metric) and Rated Current (UL 60947-1)

导线 (mm²)	导线 (AWG 或 kcmil)	最大额定电流 (A)
0.05	30	-
0.08	28	-
0.13	26	-
0.20	24	4
0.34	22	5
0.5	20	6
0.75	18	9
1	-	13.5
1.5	16	17.5
2.5	14	24
4	12	32
6	10	41
10	8	57
16	6	76
25	4	101
35	2	125
50	1/0	150
70	2/0	192
95	3/0	232
120	250 kcmil	269



町洋企業股份有限公司

DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.

台湾新北市五股区五权二路19号(新北产业园区)
No.19, Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702(代表号)
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋國際股份有限公司

DINKLE INTERNATIONAL CO., LTD.

台湾新北市五股区五权二路19号(新北产业园区)
No.19, Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

奧迪克國際有限公司

OPTIKLE INTERNATIONAL CO., LTD.

香港九龍九龍灣宏冠道6號鴻力工業中心B座1樓29室
Room 29, 1/F, Block B, Proficient Industrial Center,
No.6 Wang Kwun Road, Kowloon Bay, Kowloon,
HONG KONG.
TEL:+852-2795-3840 2758-8005
FAX:+852-2753-6919
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋机电(中国)有限公司

DINKLE ELECTRIC MACHINERY (CHINA) CO., LTD.

江苏省昆山市千灯镇石浦工商管理区兴浦中路258号(215343)
No.258, Xingpu Mid RD, Shipu Business Administration Estate,
Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China
TEL:+86-512-5708-8588
FAX:+86-512-5708-8600
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

东莞立洋电机有限公司

LIYAN ELECTRIC MACHINERY (DONGGUAN) CO., LTD.

广东省东莞市黄江镇鸡啼岗村金钱岭一街2号
No.2 1st street Jinqian Ridge, Jiming gang village,
Huangjiang town, Dongguan City, Guangdong Province
TEL:+86-769-8336-4350 8336-4370
FAX:+86-769-8384-8634
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋电气贸易(上海)有限公司

DINKLE ELECTRIC TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座3706单元
Unit 3706, 2 Grand Gateway, No. 3 Hongqiao Road,
Xuhui District, Shanghai City.
TEL:+86-21-6487-0636 6427-3157
FAX:+86-21-3356-2500
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com



官方网站



官方微信



电子样本

微信号: Dinkle-dyjd

E-mail:service@dinkle.com

Web site:http://www.dinkle.com

町洋美国分公司

DINKLE CORPORATION, USA

12613 Executive Drive, Suite 704, Stafford, Texas 77477
TEL:+1-832-539-4703
Toll-Free:+1-844-273-1850
FAX:+1-832-532-7226
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋意大利分公司

DINKLE ITALIA BUDGET ELECTRONICS

Via Stabilini n°14, 23864 Malgrate(LC), Italia
TEL:+39/0341176154
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

Dinkle remains the right of product modification and engineering change of design. The catalogue is for reference only. The final product is made according to actual engineering drawing.

本公司对产品保有修改、设变权, 目录仅供参考, 实际产品仍需依照工程图面为准。